

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (105x148mm)
- Chất liệu: Giấy C150, gập mở



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiêu Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung


Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

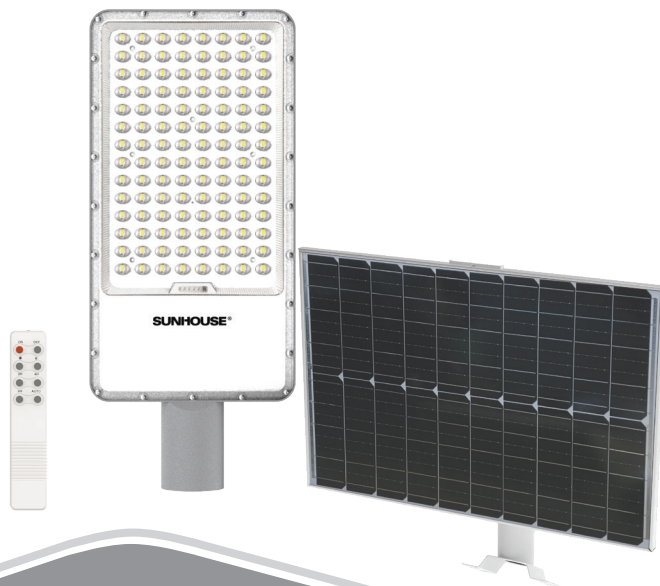

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI RỜI THỂ ECO

MODEL: SHE-LECRTSEO1.300W

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676
Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

Quý khách hàng thân mến,


Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.


Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


THÔNG TIN SẢN PHẨM**Model: SHE-LECRTSE01.300W**

- Quang thông: 4500 Lm
- Công suất: 300W
- Pin: LiFePO4, 36AH 3.2V
- Tấm pin: 40W/5V, MONO
- Chỉ số hoàn màu: ≥ 70
- Tuổi thọ: 25000h
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 45 độ
- Ánh sáng: 6500K
- Cấp bảo vệ: IP66
- Thời gian sáng liên tục: >12h (Chế độ AUTO được sạc đầy)
- Kích thước: 488,8*210,6*70,2mm

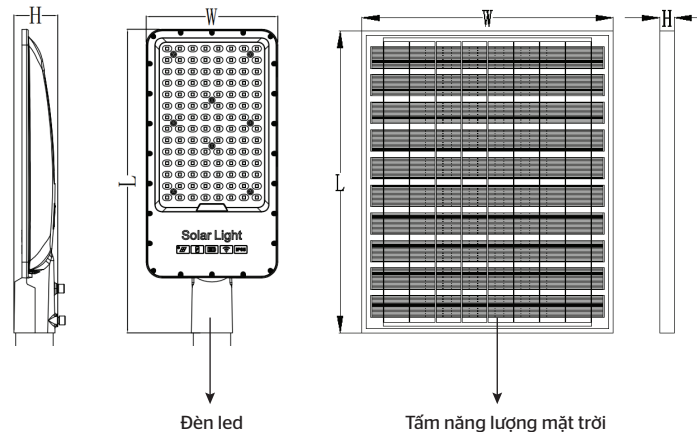





1. Đặt đai ốc và vít vào thanh nối và giá đỡ. Lưu ý: Chỉ lắp vít vào, chưa siết chặt.




2. Điều chỉnh góc độ: Thanh nối có thể xoay trên đế tròn của giá đỡ. Khi xoay đến góc độ thích hợp theo nhu cầu lắp đặt, cố định bằng vít.




3. Luồn các vít xuyên qua các lỗ vít trung tâm của giá đỡ tẩm pin và thanh nối giá đỡ. Lưu ý: Không cần siết chặt vít ở bước này.



4. Ba ốc vít bên trong của khung tẩm pin và ba lỗ vít bên ngoài của thanh kết nối được xoay để thích ứng với các góc lắp đặt phù hợp. Cố định các vít sau khi điều chỉnh góc.



5. Sử dụng vít cố định tẩm pin năng lượng mặt trời vào giá đỡ



6. Luồn dây đầu ra của tấm pin năng lượng mặt trời qua lỗ ở dưới cùng của giá đỡ, kéo nó ra khỏi mặt trước và kết nối nó với đường dây đầu vào của đèn đường, sau đó cố định giá đỡ bằng vít và thu gọn phần dây còn dư vào khung giá đỡ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kích hoạt đèn: Sau khi lấy đèn ra khỏi hộp, kết nối tấm pin năng lượng mặt trời (quang điện) với đèn. Đèn sẽ được sạc và kích hoạt để hoạt động.

2. Cài đặt chế độ hoạt động

- Sau khi kích hoạt, đèn mặc định ở chế độ “AUTO” (tự động).
- Người dùng có thể sử dụng điều khiển từ xa để cài đặt chế độ hoạt động mong muốn.

3. Lắp đặt đèn theo hướng dẫn lắp đặt.

4. Lưu ý về thời gian sạc và hoạt động:

- Sau khi lắp đèn, nếu thời gian sạc chưa đủ, đèn có thể sáng yếu hoặc chỉ sáng trong thời gian ngắn vào buổi tối. Khi sạc đủ lần sau, hoạt động sẽ trở lại bình thường.
- Vào mùa thu, mùa đông hoặc những ngày nhiều mây hoặc mưa liên tục, hiệu ứng sạc sẽ yếu đi và thời gian chiếu sáng có thể bị rút ngắn, điều này là bình thường.



ON Nút bật đèn.
Đèn sẽ sáng khi nhấn nút này trên điều khiển

OFF Nút tắt đèn.
Đèn sẽ tắt khi nhấn nút này trên điều khiển.
Nhấn và giữ nút này trong 3 giây để ngừng chiếu sáng và bật sạc.



Chế độ sáng mạnh nhất (165%, chiếu sáng khoảng 3 giờ).



Chế độ sáng yếu hơn (Đèn hoạt động ở mức sáng 35%)

2H, 4H, 6H Hẹn giờ hoạt động với các mức thời gian tương ứng

AUTO Khi nhấn AUTO, đèn sẽ chuyển sang chế độ tự động bật/tắt theo điều kiện ánh sáng môi trường (bật khi trời tối và tắt khi trời sáng)

Chú ý:

Sau khi tắt đèn chiếu sáng bằng điều khiển từ xa, đèn sẽ tự động chuyển sang chế độ tắt hoàn toàn sau 48 giờ. Dòng điện chờ khi đèn tắt là 5uA. Khi đèn đã tắt hoàn toàn, phải kết nối lại với tấm pin năng lượng mặt trời để kích hoạt đèn. Sau khi kích hoạt, đèn sẽ tự động chuyển sang chế độ “AUTO” (tự động).

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Thu gọn và bảo quản các dụng cụ lắp đặt, để xa tầm tay trẻ em
- Đảm bảo lắp đèn và tấm pin trên bề mặt bằng phẳng, ổn định. Cố định chắc chắn tấm pin và thân đèn để tránh nguy hiểm do gió lớn hoặc các yếu tố khác.
- Sản phẩm có chứa pin, pin thuộc loại vật liệu có thể tái chế. Không vứt pin bừa bãi để bảo vệ môi trường
- Pin bên trong sản phẩm tuyệt đối không được đặt vào lửa vì có thể gây nổ.
- Vui lòng không kết nối với nguồn điện xoay chiều 110/220V để tránh làm hỏng thân đèn
- Để không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, làm sạch bụi hoặc mảnh vụn trên bề mặt các tấm quang điện mặt trời 3-4 tháng một lần
- Tránh lắp đèn gần máy điều hòa, thiết bị tỏa nhiệt hoặc hệ thống điện cao áp để đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động của đèn.