


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN PIN SẠC LED CRT455

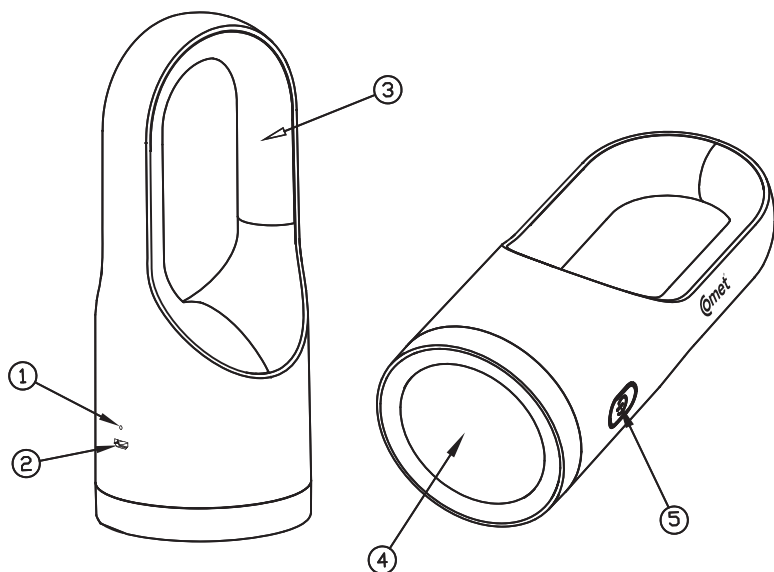

1. Đèn báo sạc
2. Cổng sạc Micro USB
3. Đèn sạc
4. Đèn pin
5. Công tắc

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng.

CÁCH SỬ DỤNG QUẠT:

1. Nhấn công tắc lần 1, đèn pin sáng.
2. Nhấn công tắc lần 2, đèn pin chớp nháy.
3. Nhấn công tắc lần 3, đèn sạc LED sáng.
4. Nhấn giữ công tắc lâu để điều chỉnh cường độ ánh sáng (chế độ dimmer)

CÁCH SẠC PIN

1. Bảo đảm nguồn điện phù hợp với điện áp của sản phẩm trước khi sạc 5 VDC.
2. Sản phẩm sạc với cổng Micro USB (có kèm dây cáp sạc) để dàng sạc bằng các cốc sạc & dây sạc của điện thoại di động, ipad, laptop, sạc dự phòng hay các thiết bị sạc khác hiện nay có điện áp ra 5 VDC.
3. Kết nối dây sạc với cốc sạc và cổng Micro USB trên thiết bị, đèn báo sạc sáng màu xanh. Hãy sạc thiết bị trong 6-8 giờ, sau đó rút dây sạc.

Lưu ý: Đèn báo sạc vẫn sáng màu xanh khi pin đầy, hệ thống tự động của bo mạch sẽ tự động ngắt nguồn sạc khi đầy pin bảo đảm an toàn cho thiết bị.

4. Thiết bị có thể có hiện tượng nóng nhẹ trong quá trình sạc, đây là hiện tượng bình thường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Pin	: 3.7 V 1800 mAh Lithium
Công suất	: 1x2 W + 19x0.5 W SMD LED
Thời gian sạc	: 6-8 giờ
Thời gian sử dụng:	
Đèn pin	: 3.5-80 giờ/(ánh sáng mạnh nhất – dimmer thấp nhất)
Đèn sạc LED	: 1.5-40 giờ/(ánh sáng mạnh nhất – dimmer thấp nhất)
Kích thước sản phẩm	: 85x85x202 mm
Cân nặng	: 260 gam

LƯU Ý

1. Trẻ em không nên chơi đùa với sản phẩm này.
2. Sạc đầy pin trước khi sử dụng. Đọc kỹ phần “CÁCH SẠC PIN”
3. Tắt thiết bị trong suốt quá trình cất giữ. Nếu không sử dụng trong thời gian dài phải sạc lại định kỳ (3 tháng một lần) với thời gian ít nhất 8 giờ.
4. Bảo quản sản phẩm xa nơi ẩm ướt, tránh tiếp xúc nước. Nhiệt độ hoạt động tốt nhất là 0°C đến 40°C
5. Khi sản phẩm ngưng hoạt động, đừng mở hoặc sửa chữa nếu bạn không phải người có chuyên môn.