

Máy sưởi gốm tích hợp phun sương Fujihome FH6000



Sản phẩm này chỉ thích hợp cho không gian cách nhiệt tốt hoặc sử dụng không thường xuyên.

Vui lòng đọc kỹ tư vấn an toàn trước khi sử dụng sản phẩm

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

1. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan.
2. Trẻ em không được nghịch thiết bị.
3. Việc vệ sinh và bảo trì người dùng không được để trẻ em thực hiện khi không có sự giám sát.
4. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh sự cố nguy hiểm.




5. **CẢNH BÁO:** Để tránh quá nóng, không được che phủ bộ sưởi.
6. Máy sưởi không được đặt ngay bên dưới ổ cắm.
7. Không sử dụng máy sưởi này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen hoặc bể bơi.
8. Không sử dụng máy sưởi này nếu nó đã bị rơi.
9. Không sử dụng nếu có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng đối với máy sưởi.
10. Sử dụng máy sưởi này trên bề mặt phẳng và ổn định.
11. **CẢNH BÁO:** Không sử dụng máy sưởi này trong phòng nhỏ khi có người ở trong đó không thể tự rời khỏi phòng, trừ khi giám sát liên tục được cung cấp.
12. **CẢNH BÁO:** Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, hãy để hàng dệt may, rèm cửa hoặc bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khác cách cửa thoát khí tối thiểu 1 m.
13. Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.
14. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi chỉ được bật/tắt thiết bị với điều kiện thiết bị đã được đặt hoặc lắp đặt trong vị trí hoạt động bình thường dự kiến và họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi không được cắm điện, điều hòa và vệ sinh thiết bị hoặc thực hiện bảo trì người dùng.
15. **THẬN TRỌNG** — Một số bộ phận của sản phẩm này có thể trở nên rất nóng và gây bỏng. Cần phải đặc biệt chú ý đến nơi trẻ em và những người dễ bị tổn thương có mặt.

ĐẶC ĐIỂM

1. máy tạo độ ẩm siêu âm để giảm không khí khô
2. Bộ phận làm nóng gồm PTC Ceramic hiệu quả cao, làm nóng an toàn và mạnh mẽ
3. Làm mát không khí, ba mức công suất sưởi, có thể điều chỉnh nhiệt độ thấp, cao
4. Cài đặt nhiệt độ, kiểm soát nhiệt độ chính xác
5. Hẹn giờ tắt máy, thiết kế thân thiện với người dùng
6. Màn hình Led, điều khiển từ xa tiện lợi, dễ vận hành
7. Cầu chì nhiệt độ, bộ điều chỉnh nhiệt bảo vệ an toàn khi nghiêng đổ và mất điện.



TỔNG QUAN

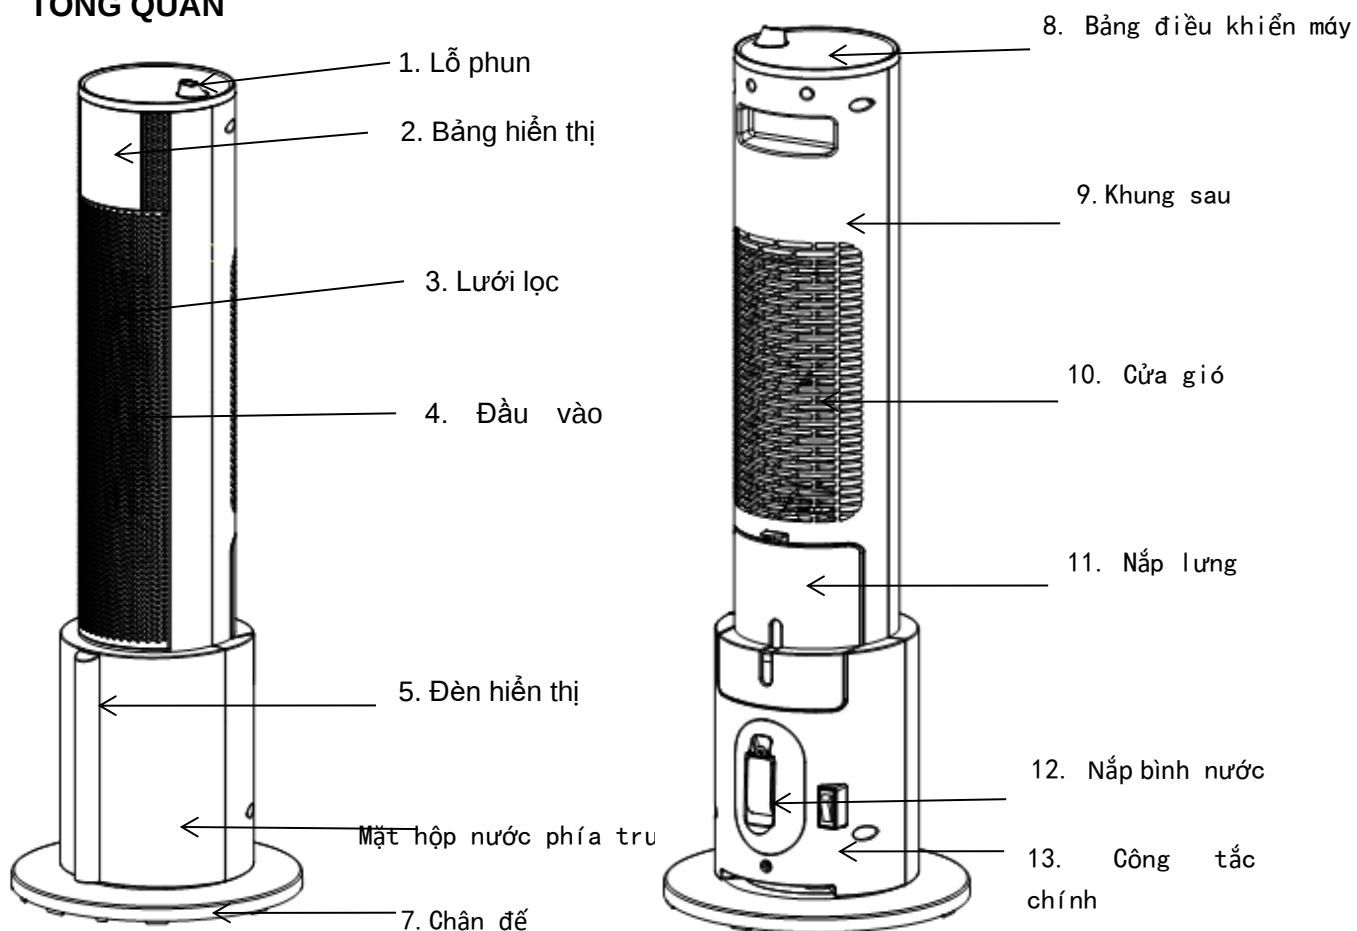


Điều khiển từ xa

Bảng điều khiển

1. Tăng nhiệt độ
2. Nhiệt độ giảm
3. hẹn giờ
4. Sưởi
5. Đảo chiều
6. Máy giữ ẩm
7. Đứng gần

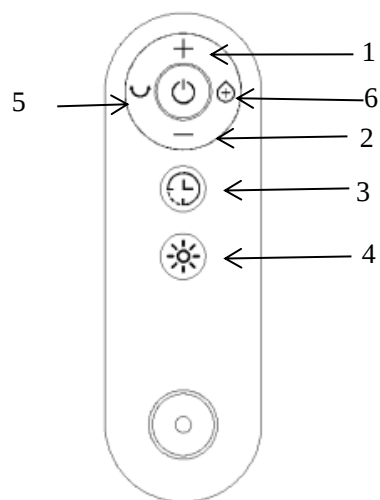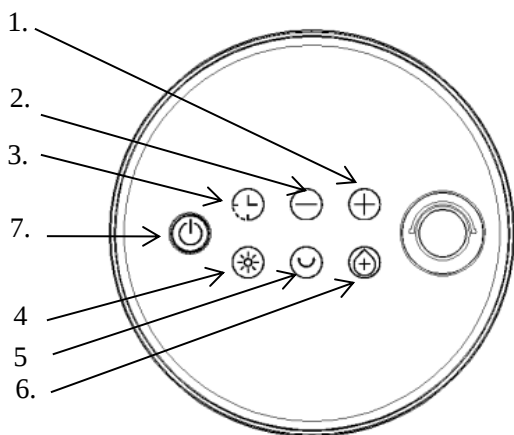


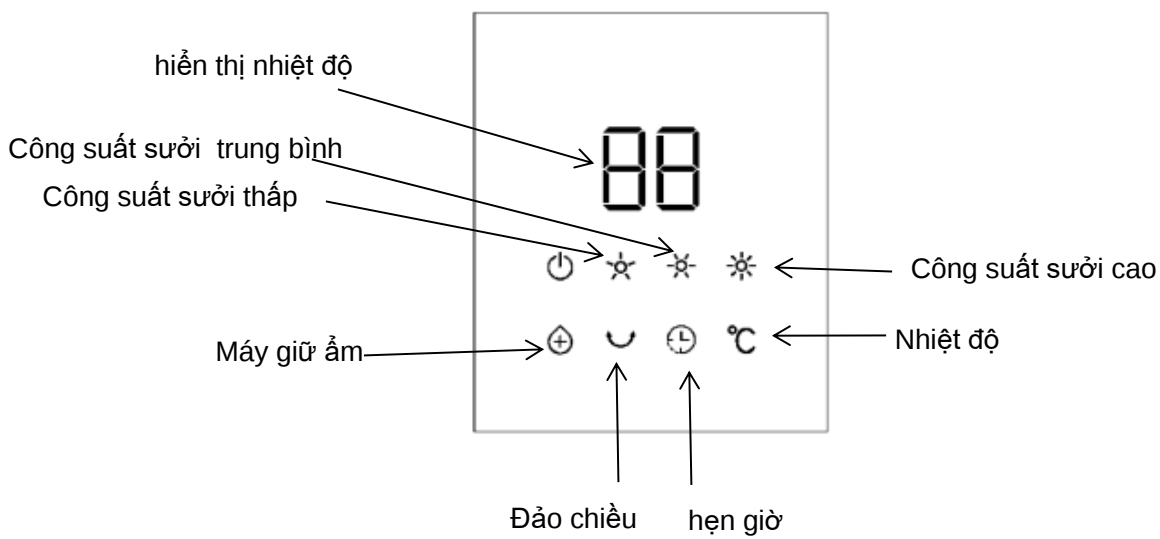

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Cài đặt cơ bản:

Căn chỉnh bốn lỗ vít cố định của khung máy với các trụ vít của thân máy sưởi, đồng thời khóa thân máy sưởi và khung máy bằng bốn vít có sẵn sau đó đưa sản phẩm vào sử dụng.

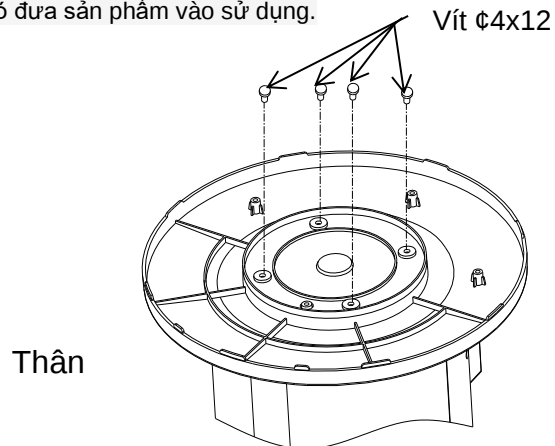

HOẠT ĐỘNG

Trước khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng nguồn điện trong khu vực của bạn khớp với nguồn điện trên ra nhãn ting trên thiết bị.

Bật nguồn: Đặt máy sưởi trên sàn ổn định và cắm phích cắm vào ổ cắm. Bật công tắc nguồn ở mặt sau của sản phẩm. “I” có nghĩa là mở, “O” có nghĩa là tắt. Lúc này, máy sưởi ở chế độ chờ, màn hình hiển thị nhiệt độ môi trường và đèn sáng.

TRÊN. Nhấn phím “” trên bảng điều khiển, máy sưởi bắt đầu hoạt động ở mức công suất thấp

Nhấn nút  trên bảng điều khiển, máy sưởi bắt đầu hoạt động ở mức thấp sưởi ấm, và đèn  sáng. Nhấn nút  hai lần để sưởi ấm ở mức trung bình, màn hình hiển thị  nhấn ba lần để làm nóng mức cao, màn hình hiển thị  nhấn một lần nữa, trả lại hệ thống sưởi ở mức độ thấp.

HẸN GIỜ: Nhấn nút này  nhiều lần để đặt khoảng thời gian sau đó máy sưởi sẽ tự tắt (từ 1 giờ –12giờ) đồng thời hiển thị đèn biểu tượng hẹn giờ.

SWING: Nhấn nút này  để kích hoạt chế độ đảo chiều, cùng hiển thị ánh sáng. Nhấn một lần nữa để hủy bỏ.


+ , - : điều chỉnh nhiệt độ phòng. Cài đặt nhiệt độ từ 10-35 độ C. “+” để tăng nhiệt độ mong muốn và “-” để giảm nhiệt độ mong muốn.

Chức năng tạo ẩm: Nhấn “” nút, sản phẩm bật chức năng tạo ẩm, đèn báo tạo ẩm “” sáng lên, sau đó nhấn “”, chức năng làm ẩm bị tắt và đèn báo làm ẩm tắt. (Chức năng tạo ẩm cũng có thể được sử dụng riêng khi cấp nguồn).

Tắt thiết bị, nhấn lại.  giây quạt hoạt động, nó sẽ tự động tắt. Nếu sản phẩm không được làm nóng trước đó, sản phẩm sẽ chuyển trực tiếp sang chế độ chờ.

Tắt đèn màn hình: Sau khi sản phẩm hoạt động được 10 phút, sản phẩm sẽ tự động chuyển sang chế độ tắt đèn màn hình, nhấn phím bất kỳ để sáng màn hình.

Thoát nước: Khi sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, nên xả hết nước trong bể.

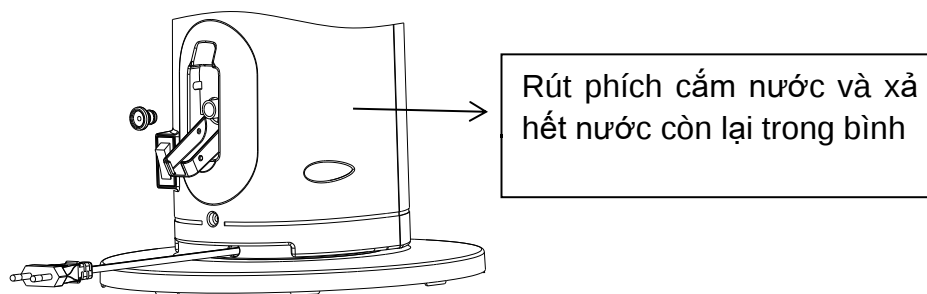

Điều khiển từ xa: Trước khi sử dụng điều khiển từ xa, hãy rút miếng nhựa ở bên phải của điều khiển từ xa, sau đó sử dụng điều khiển từ xa để căn chỉnh sản phẩm với đầu thu của điều khiển từ xa.


CÁCH THAY PIN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA;

1. Có thể mở nắp pin bằng đồng xu hoặc vật tương tự.
2. Lắp pin cúc áo, chú ý đến cực của pin (dấu “+” hướng lên và “-” úp xuống).
3. Đậy nắp pin.



THÊM NƯỚC:

Khi ẩm và thiếu nước, hãy mở nắp sau và lấy hộp nước ra. Hộp nước chứa đầy nước và đưa vào máy. Chức năng làm ẩm có thể được sử dụng bình thường.

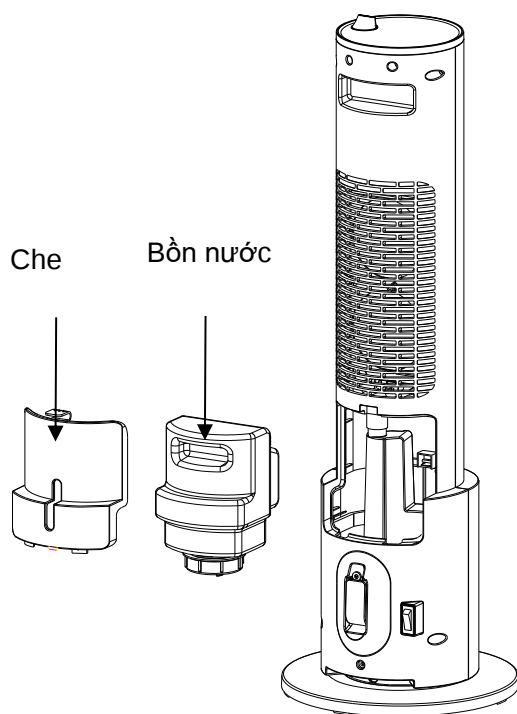

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện: 220-240V ~ 50Hz

Sự tiêu thụ năng lượng: 2200W



Hạng II

Môi trường

Ý nghĩa thùng rác có bánh xe gạch chéo:



Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải đô thị chưa được phân loại, hãy sử dụng các phương tiện thu gom riêng. Liên hệ với hội đồng địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu thập có sẵn.

Nếu các thiết bị điện bị vứt bỏ ở bãi chôn lấp hoặc bãi rác, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây hại cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

(Các) mã định danh kiểu máy: FH6000					
Mục	Biểu tượng	Giá trị	Đơn vị	Mục	Đơn vị
Lượng nhiệt tỏa ra			Loại đầu vào nhiệt, chỉ dành cho máy sưởi không gian cục bộ lưu trữ điện (chọn một)		
Sản lượng nhiệt danh nghĩa	Pnom	2,2	kW	điều khiển sạc nhiệt thủ công, với bộ điều chỉnh nhiệt tích hợp	KHÔNG
Sản lượng nhiệt tối thiểu (chỉ định)	pmin	0,7	kW	điều khiển nạp nhiệt thủ công với phản hồi nhiệt độ trong phòng và/hoặc nhiệt độ ngoài trời	KHÔNG
Sản lượng nhiệt liên tục tối đa	pmax,c	2,2	kW	điều khiển nạp nhiệt điện tử với phản hồi nhiệt độ trong phòng và/hoặc nhiệt độ ngoài trời	KHÔNG
Tiêu thụ điện phụ trợ				sản lượng nhiệt hỗ trợ quạt	KHÔNG
Ở sản lượng nhiệt danh nghĩa	elmax	không áp dụng	kW	Loại sản lượng nhiệt/nhiệt độ phòng kiểm soát (chọn một)	
Ở mức tỏa nhiệt tối thiểu	con Elmin	không áp dụng	kW	sản lượng nhiệt một giai đoạn và không kiểm soát nhiệt độ phòng	KHÔNG
Ở chế độ chờ	elsb	0,001	kW	Hai hoặc nhiều giai đoạn thủ công, không kiểm soát nhiệt độ phòng	KHÔNG
				với điều khiển nhiệt độ cơ học nhiệt độ phòng	KHÔNG
				với điều khiển nhiệt độ phòng điện tử	Đúng
				kiểm soát nhiệt độ phòng điện tử cộng với hẹn giờ ngày	KHÔNG
				kiểm soát nhiệt độ phòng điện tử cộng với hẹn giờ tuần	KHÔNG
				Các tùy chọn điều khiển khác (có thể có nhiều lựa chọn)	
				kiểm soát nhiệt độ phòng, với phát hiện sự hiện diện	KHÔNG
				kiểm soát nhiệt độ phòng, với phát hiện cửa sổ mở	KHÔNG
				với tùy chọn kiểm soát khoảng cách	KHÔNG
				với kiểm soát bắt đầu thích ứng	KHÔNG
				với giới hạn thời gian làm việc	Đúng
				với cảm biến bóng đèn màu đen	KHÔNG