


Honeywell

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM
KJ190F-W02

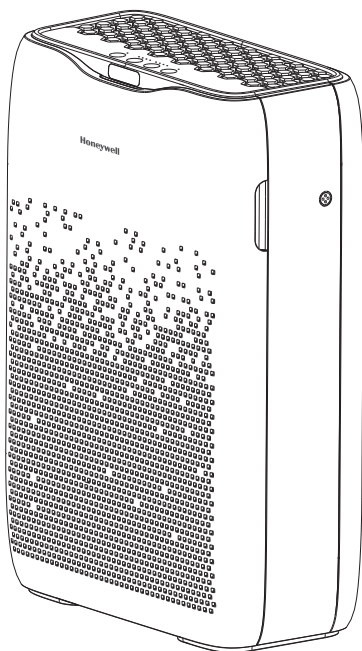

(Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và lưu giữ để tham khảo sau này)

MỤC LỤC


1	Bộ Sản Phẩm Bao Gồm	1
2	Lưu Ý Sử Dụng	2
3	Giới Thiệu Thiết Bị	3
4	Hướng Dẫn Cài Đặt	4
5	Phụ Kiện Sản Phẩm	5
6	Xử Lý Sự Cố	5
7	Thông Số Kỹ Thuật	6
8	Thông Tin Bảo Hành	7

Note: Product appearance (including but not limited to color) shown in this manual may differ from the actual product.

01 BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

Danh sách thành phần chính:

1. Mặt trước
2. Lõi lọc tổng hợp
3. Đèn UV
4. Nút bấm điều khiển
5. Cửa thoát khí
6. Dây nguồn

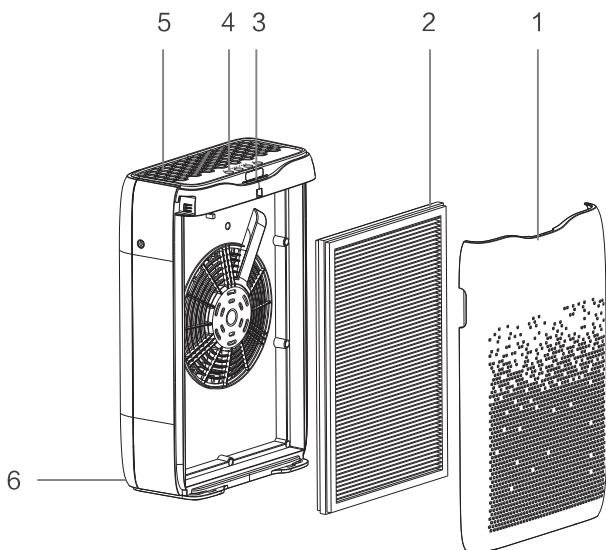

02 LƯU Ý SỬ DỤNG

Cảm ơn Quý khách đã mua sản phẩm lọc không khí hiệu suất cao của Honeywell. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GB4706.1-2005, GB4706.45-2008 và tuân thủ mọi quy định về phơi nhiễm trường điện từ.



CẢNH BÁO

- Trước khi lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa sản phẩm, bắt buộc ngắt nguồn điện!
- Không sử dụng nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hư hỏng hoặc phích cắm bị lỏng sau khi cắm vào, có thể gây giật điện, chập mạch, cháy nổ.
- Không làm hỏng, uốn cong quá mức, kéo giãn, vặn xoắn, bó buộc, đè nén hoặc siết chặt dây nguồn, có thể gây cháy, giật điện.
- Nếu dây nguồn hư hỏng, để tránh nguy hiểm, bắt buộc thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận sửa chữa hoặc nhân viên chuyên môn.
- Chỉ sử dụng điện xoay chiều (AC) một pha, nếu không có thể gây cháy, giật điện.
- Không tự ý cải tiến sản phẩm. Người không phải kỹ thuật viên không được tháo rời hoặc sửa chữa, có thể gây cháy, giật điện, chấn thương. Liên hệ hotline dịch vụ để sửa chữa.
- Khi thay lõi lọc, di chuyển hoặc vệ sinh máy, tắt nguồn và rút phích cắm.
- Không cầm/rút phích cắm khi tay ướt, có thể gây giật điện.
- Khi rút phích cắm, phải nắm phần phích cắm, không kéo mạnh dây nguồn, có thể gây giật điện, chập mạch, cháy nổ.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, rút phích cắm, nếu không khả năng cách điện suy giảm có thể gây giật điện, rò điện, cháy nổ.
- Trẻ em sử dụng máy lọc không khí phải có người lớn giám sát.
- Di chuyển máy trên bề mặt bằng phẳng để tránh đổ ngã.
- Không sử dụng máy trong môi trường nhiệt độ cao, có thể ảnh hưởng tuổi thọ máy.
- Máy lọc không khí thiết kế cho sử dụng trong nhà. Đặt tránh vị trí chịu ảnh hưởng môi trường ngoài trời (mưa, v.v.).
- Không đặt máy ở nơi ẩm ướt (nhà tắm, gần máy tạo ẩm), độ ẩm cao có thể gây giật điện hoặc hỏng hóc.
- Khi lắp đặt, chừa khoảng trống phía trước để thuận tiện sửa chữa, bảo dưỡng.
- Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng và ổn định để vận hành êm.
- Thường xuyên lau bụi trên phích cắm, bụi bẩn tích tụ gây ẩm, rò điện, cháy nổ.
- Không sử dụng ở nơi nhiều khói dầu (như nhà bếp), có thể gây nứt sơn bề mặt.
- Không lau bằng xăng, dung môi sơn, không xịt thuốc diệt côn trùng lên máy, có thể gây nứt sơn, giật điện, cháy nổ.
- Không sử dụng sản phẩm khi dùng thuốc diệt côn trùng dạng xịt trong nhà.
- Không để máy hút khí dễ cháy hoặc tàn lửa từ thuốc lá, nhang, v.v., có thể gây cháy nổ.
- Không cho ngón tay hoặc dị vật vào lỗ hút/đẩy khí, có thể gây giật điện.
- Khi không sử dụng máy lọc thời gian dài, bảo quản lõi lọc trong túi kín; sử dụng trong môi trường ẩm cao sẽ giảm

Lưu ý tuổi thọ lõi lọc:

Sử dụng máy lọc trong môi trường ô nhiễm nồng độ cao liên tục sẽ giảm đáng kể tuổi thọ lõi lọc.

Cập nhật Firmware (Dòng hỗ trợ APP):


Khi có bản cập nhật mới, thiết bị kết nối sẽ:

Tự động tải và cài đặt

Hoạt động bình thường sau cập nhật

(Không cần can thiệp thủ công)

03 MÔ TẢ SẢN PHẨM



Icon	Function	Description
	Nguồn	Bật/Tắt thiết bị
	Tốc độ quạt	Điều chỉnh cường độ gió
	Hẹn giờ	Cài đặt thời gian tự tắt
	Đèn	Bật/Tắt đèn ngủ

Nút Nguồn

Điều khiển trạng thái nguồn (BẬT/TẮT) khi cắm điện.

Nút Hẹn Giờ

Khi máy đang BẬT, nhấn để cài đặt thời gian tự tắt (chu kỳ: 1h → 2h → 3h → 4h → Hủy).

Ví dụ: Nhấn 1 lần để tự tắt sau 1 giờ.



Nút Tốc độ Quạt

Chuyển đổi chế độ theo chu kỳ:

Nhấn 1: Tốc độ 2

→ Nhấn 2: Tốc độ 3

→ Nhấn 3: Chế độ Ngủ

→ Nhấn 4: Tốc độ 1 (lặp lại)



Chế độ Ngủ

Activates silent operation

All lights except sleep indicator

turn off after 5 sec.

Press again to exit



Night Light

Kích hoạt vận hành êm

Tắt tất cả đèn (trừ đèn báo Ngủ) sau 5 giây

Nhấn lại để thoát chế độ


Chức năng Ion Âm

Máy phát ion mật độ cao tích hợp, tự động kích hoạt khi bật nguồn.

04 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Tháo túi PE

Trước khi sử dụng lần đầu, mở mặt trước máy lọc không khí, lấy lõi lọc ra và bắt buộc tháo túi ni lông đóng gói lõi lọc, nếu không sản phẩm không thể lọc khí bình thường. Để túi ni lông xa tầm tay trẻ em.




Thay lõi lọc

1. Dùng hai tay nắm hai đầu mặt trước, nhẹ nhàng kéo theo hướng Mũi tên 1, sau đó nâng lên theo hướng Mũi tên 2 để tháo mặt trước.



3. Tháo bao bì khỏi lõi lọc mới, đặt lõi lọc đúng hướng, sau đó dùng hai tay lắp mặt trước lại như hình.



2. Kéo dây đai của lõi lọc KJ190F theo hướng mũi tên để lấy lõi lọc ra.



05 PHỤ KIỆN SẢN PHẨM

Sách hướng dẫn sử dụng 1cuốn

06 XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Cách xử lý
Máy không khởi động	Cắm lại phích cắm điện
Gió ra yếu	Tháo túi đóng gói, lắp lại lõi lọc/ Loại bỏ vật cản/Vệ sinh hoặc thay lõi lọc
Hiệu quả lọc bụi không rõ, chất lượng không khí không cải thiện	Lắp lõi lọc/Dọn vật cản/Vệ sinh hoặc thay lõi lọc
Mùi lạ ở lỗ thoát khí	Thông gió phòng, mở cửa sổ/Thay lõi lọc mới/Lấy lõi lọc ra, để nơi thoáng gió một thời gian rồi lắp lại

Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu gặp sự cố không có trong danh sách,
gọi ngay hotline +84 879 67 74 77

07 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	220V~
Công suất định mức	45W
Trọng lượng tịnh	3.5KG
Trọng lượng cả bao bì	5.1KG
Độ ồn	61dB(A)
Diện tích sử dụng	13m ² ~22m ²
Kích thước sản phẩm	310×153×466mm
Lưu lượng gió sạch hạt bụi (CADR)	190m ³ /h
Lượng lọc tích lũy hạt bụi	P2
Hiệu suất lọc hạt bụi	Cấp đạt chuẩn
Cấp hiệu suất năng lượng	Cấp 3
Product maintenance and filter replacement/cleaning information, see details in the user manual.	

08 THÔNG TIN BẢO HÀNH

Trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường, GTECH Vietnam đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm này không có bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật và vật liệu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua, có hiệu lực tại Vietnam. Nếu GTECH Vietnam xác định rằng sản phẩm này xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc trục trặc nào vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bảo hành quy định ở trên, GTECH Vietnam sẽ tự mình lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm được xác nhận là bị lỗi. Nếu sản phẩm bị lỗi, người dùng có thể:

- i) Trả sản phẩm về đại lý nơi bạn mua ban đầu, vui lòng mang theo hóa đơn mua hàng hoặc các chứng từ mua hàng khác có thể chứng minh ngày mua; hoặc
- ii) Gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Các điều khoản bảo hành sản phẩm này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành;
- Người dùng không thể cung cấp chứng từ mua hàng;
- Sản phẩm bị hỏng hoặc trục trặc do người dùng không sử dụng theo yêu cầu của sách hướng dẫn này;
- Người dùng tự ý hoặc ủy quyền cho nhân viên sửa chữa không phải do Honeywell Air Purifier chỉ định sửa chữa, tháo rời sản phẩm;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng gây ra;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, động đất.

Trách nhiệm của GTECH Vietnam đối với sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm theo đảm bảo chất lượng này, Honeywell Air Purifier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà sản phẩm này có thể gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đảm bảo chất lượng này, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Đảm bảo chất lượng có giới hạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, không bao gồm các bộ phận dễ hỏng hoặc tiêu hao như bao bì, hướng dẫn sử dụng và vật tư tiêu hao.

Bảng tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm

Tên Bộ Phận	Chất độc hại						
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
Tấm mạch và phụ kiện	○	○	○	○	○	○	*Các bộ phận liệt kê là các linh kiện chính có thể có trong các mẫu mã khác nhau. Việc sản phẩm có chứa các linh kiện này hay không phụ thuộc vào cấu hình thực tế của sản phẩm.
Các bộ phận kim loại khác	○	○	○	○	○	○	
Linh kiện điện tử và bảng mạch	×	○	○	○	○	○	
Động cơ	○	○	○	○	○	○	*Các bộ phận không liệt kê được coi là không chứa chất độc hại trong tất cả vật liệu đồng nhất của chúng.
Các bộ phận nhựa khác	○	○	○	○	○	○	
Dây nguồn điện và dây kết nối	×	○	○	○	○	○	
Tổ hợp in và bao bì	○	○	○	○	○	○	*Tất cả các bộ phận có chứa chất độc hại đều đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của chỉ thị RoHS của EU về hạn chế sử dụng các chất độc hại, quý khách có thể yên tâm sử dụng.
Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364.							
○ : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận này dưới giới hạn quy định trong GB/T 26572.							
× : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572.							





Lời Nhắc Nhở

Để bảo vệ môi trường, khi sản phẩm hoặc các bộ phận của sản phẩm bị thải bỏ, người tiêu dùng có trách nhiệm phân loại chúng khỏi rác thải sinh hoạt và chuyển đến các điểm thu hồi đủ điều kiện để được xử lý, phân loại và tái sử dụng theo quy định của Nhà nước.
 Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc các cơ quan xử lý chất thải.

Đại lý: Công ty TNHH GTECH Digital (Việt Nam)
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hoà,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng dịch vụ toàn quốc: +84 879 677 477

Manufacturer:
Huawei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd
Address: No.288, Qin Huai Road,Yong Yang Street,
Lishui district, Nanjing, 211200, PRC

The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
makes no representations or warranties with respect to
this product. This product is manufactured by Huawei
Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd

