

TIROSS®

TS-891



90W
POWER

3
SPEEDS

ANION

GB	INSTRUCTION MANUAL	2
	16" MISTING FAN	
VN	SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.	10
	QUẠT PHUN SƯƠNG	



T Zone

Dear customer

Thank you for purchasing a TIROSS high quality product.

For an optimal long lasting and enjoyable use of this product, please take the time to read carefully through this instruction for use.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use Information


Please read the manual carefully before using. Please turn off the power & unplug the unit when it's not working. This can save power consumption & extend the lifespan of the fan.

Safe Graphics

Notice: Children, old man and disabled person should use this product with parents or adult. They can't use without monitor.

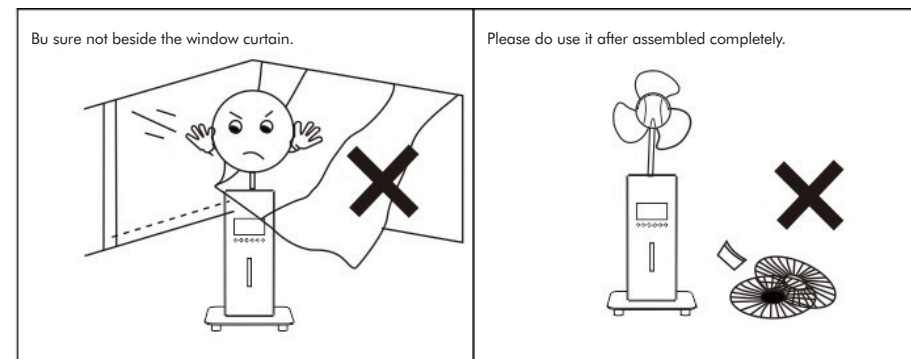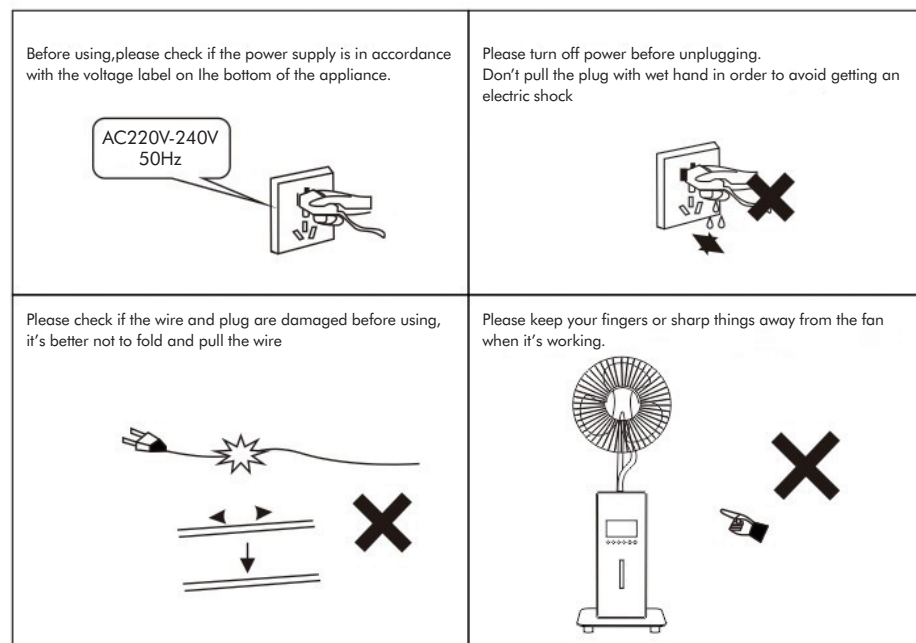

Assembly Explanatory Drawing

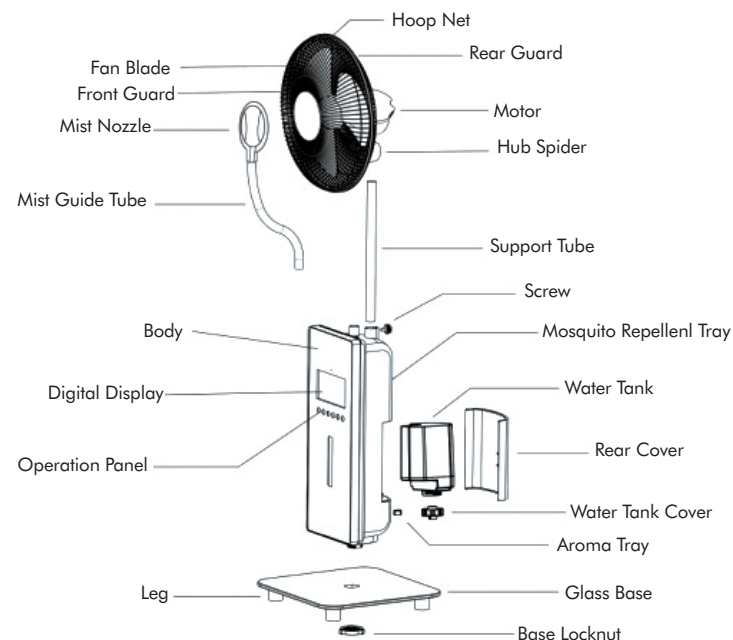


Instruction for Assembly Method

1. Please open the packing box and check whether the parts are ok. Parts are showed as the picture show above.

2. First, put the two gaskets into the support tubes, and then insert into the corresponding holes of the base, use the screw with screw meson to tighten the support tubes.
3. Take out of the fan head (this part has been installed before leaving the factory), unscrew the tightening button to put it into the installed support tube.
4. Take out of the Guard Fastening Screw and tighten the Rear Guard on clockwise in Fan Head.
5. Take the blade and tighten it with the blade fastening screw by counter clock wise on the motor shaft.
6. Finally tighten the Front Guard. First unscrew the screw of Hoop Net a little, align and hoop the front Guard and Rear Guard then tighten the screw. Fan Components are assembled completely.

Water Tank Operation Method

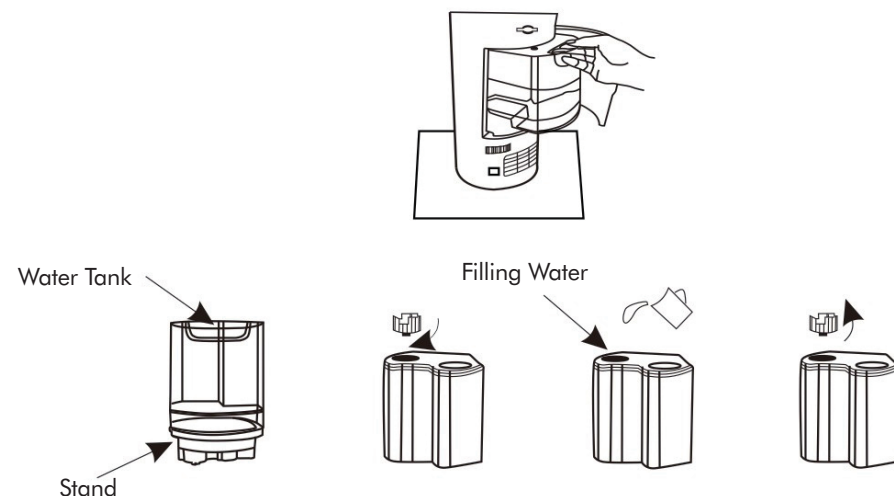

Technique Parameters:

Model	Voltage	Power	Max mist output	Space
TS-891	220V~/50Hz	90W	250-300ml/h	50m ²

Instruction of Mist Fan

1. The humidifier is mainly used on the base plate.
 2. Install & manual of air humidifier is as below:
 - 1). Open the packing and checking if any problem for the parts, appearance and electric line. If yes, please send back us with the original packaging.
 - 2). Please put the principal machine stable and the humidifier part on the fan base plate. The product couldn't be put under the sunlight or moist space.
 - 3). Taking out the water tank and then the cap, following the instruction of "water added tip". Clean water is needed.
 - 4). Tighten up the cap after adding water. After clearing the drop of water, set up the water tank.
 - 5). This kind of fan should be connected with the power of 220V/50Hz. As soon as you press the key of "ON/OFF", then the digital display screen on. You could see the product working with medium spraying. Then you can press the button "Spray" to adjust the mist output. Press 1th time, "☀" twinkle, the humidifier enters into high level, Press 2nd time, it stops working; Press 3rd time, the unit enters into low level; Press 4th time, it enters into middle level.....
Cyclic selection; 3-5 seconds after the operation, you could see the mist, and the "☀" will stop twinkling.
 - 6). When working, the "☀" light will on, while the "💧" light on when waterless and the inner mist circuit would be cut off. Please cut off the electric and add water into the water tank again if you want to use it continuously.
 - 7). A small quantity of mist out is ok within several minutes when the humidifier is on.
 - 8). When waterless, the inner safety device would be cut automatically.
- The "💧" will be on when waterless. If you want continues to use it, please cut off the power first, then add water to the tank.


Operation Method

On the condition of connecting power supply, power indicator light illuminates, fan is under standby mode. Now controlling the fan with the control buttons on fan panel and using remote controller. (Put two batteries in the remote controller before using)

- "ON/OFF": Press 1st time for this button, the unit is switched on, and enters into the Medium speed and Medium spraying. Press 2nd time, the unit will be switched off.
- "MENU": Press 1st time, the unit enters into the "WIND MODE", then press the "SET/OK" button to choose wide type, such as Normal, Nature, Sleep.....Cyclic selection; Press 2nd time, the unit enters into "TIMER MODE", then press "SET/OK" to select your required time from 30 minutes to 8 hours. When fan is working on pre-set time, LED will shows the rest time for updating how long it will work for; Press 3rd time, the unit enters into "SWING MODE", then press "SET/OK" to choose swing or not (Press 1st time, the fan starts to swing, the "🌀" on. Press the 2nd time, the fan stops swinging.); Press 4th time, the unit enters into "ANION MODE", then press "SET/OK" to choose anion function (Press 1st time, the anion function will work, the "⚡" will on. Press the 2nd time, the anion function will cut

off); Press 5th time, the unit enters into the "MOSQUITO REPELLENT MODE", then press "SET/OK" to choose the mosquito repellent function; Press 6th time, the unit enters into the "LIGHT MODE", then press "SET/OK" to choose the digital screen will be dark or light (Press 1st time, the light mode will work, the "☀" on. Press the 2nd time, the light mode will cut off.).


- "ECO": 28°C is default setting for this mode. When you press the button "ECO", "ECO" twinkle, you can manually set the temperature from 25-40°C. While the real temperature of the surrounding is lower than the preset temperature, the unit will automatically change the speed into Low level. While the real temperature of the surrounding is high than the preset temperature, the unit will automatically change the speed into High level.
- "SPEED": Press the "SPEED" button, you can circularly select the wind speed from "LOW, MIDDLE, HIGH, OFF".
- "SPRAY": Press 1st time, the humidifier enters into the third level; Press the 2nd time, it stops spraying; Press 3rd time, it is the first level. Press the 4th time, it is the second level. When the humidifier is spraying, the humidifier light "💧" is switched on, if waterless, it's the "💧" light on. It can be used along on connection power supply.

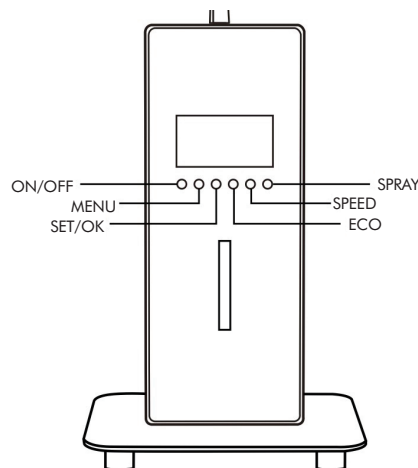

Introduction of Wind Mode


1. Normal wind: Unit will work at Low-Medium-High speed.
2. Nature wind: Unit will operate under irregular status according to pre-set program.
3. Sleep wind: Wind speed can be selected Low-Medium-High. Motor is controlled by computer program so wind volume will decline slowly as body temperature declining when sleep, in case to get cold. Regular of declining as follows:
 - 1). Setting as High sleep wind, fan will work for half an hour. Turn to Medium for half an hour, then to Low for the pre-set time over or shutdown.
 - 2). Setting as Medium Sleeping Wind, fan will work for half an hour. Then turn to Low.
 - 3). Setting as Low Sleeping Wind, fan will work continuously until the pre-set time over or shutdown.

Intelligent Remote Control for Fan

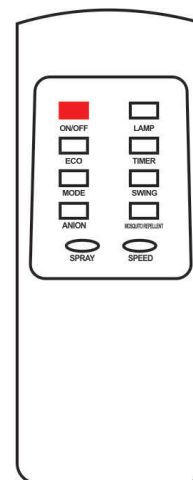

How to Use Mosquito Repellent Function?

Insert the mosquito repellent in the mosquito repellent hole, then press the "MENU" button to select "MOSQUITO REPELLENT MODE". While selecting the "MOSQUITO REPELLENT MODE", " " twinkle, then press "SET/OK" to confirm your selection. Press "SET/OK" again, it stops working.




How to Use the Aroma Function?

Regard to the aroma function, we are the first factory to make this function in the mist fan. This is a new design, which will help people relieve pressure and improve sleep quality.

First, you need to get out fragrance box, put a piece of sponge into it. Then drop a few drops of essential oil. Finally put the fragrance box back.

After a while, with mist spray out, you will smell the aroma oil in the air.



Simple Trouble Shooting

Simple

Problem	Reason	Handling way
The fan doesn't work when it starts.	Without any reaction	1.To check whether the plug is inserted into the socket or connected well. 2.To check the switch in "on"
The fan doesn't swing but having wind.	The fan can work but not swing.	To check whether the Oscillate Switch is "on".


Simple recovery processing way for cooling mist fan

Problem	Reasons	Handling ways
Indicator light isn't light, no wind, no mist.	Doesn't insert plug well. Doesn't open power switch.	Insert plug well. Open power switch.
Indicator light illuminate, having wind, no mist.	No water in the water tank. Open Auto temperature knob. Doesn't press float cover well.	Fill with water in water tank. Open Auto temperature knob by clockwise. Press float cover well.
The mist is smelly.	New product Whether the water tank or water is cleaned.	Open the water tank for 12 hours in the cool place.
Indicator light illuminates.	Too much water in the water tank	Pull out some water & tighten the cover.
The amount of mist is very small.	Transducer is clogged with dirty, dirty water or water is stayed too long time in the water tank.	Clean the transducer, change the water.

Clean & Maintenance

- Unplug the unit before cleaning.
- Any greasy dirt on the fan and fan blade should be cleaned with clean and mild detergent and soft cloth.
- Please put some engine oil between motor shaft and bearing before using every time.

Notice: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

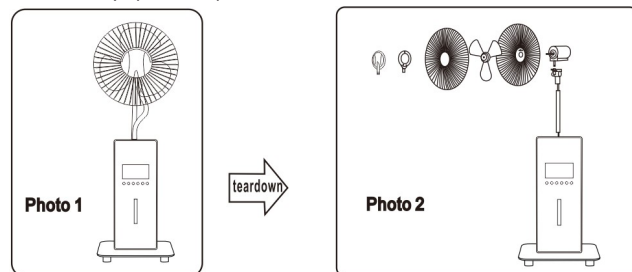

- * Disassemble the fan first. Do as the picture 2
- * Clean the greasy dirt which would cause some discolor and broken. Please pay attention when clear:
 - Using the detergent wipe first and then by a soft cloth.
 - Please don't flush it with water directly.
 - Please don't use with any Chemical sources like diluents and oleum to wipe that will make some damage for the product.
- * Put the parts in to packaging box following the turn after cleaning.
- * Putting the product in the dry place to keeping properly.

Maintenance of Cool Humidifier

- (1) Please cut off the power and take out the plug before cleaning.
- (2) How to clean the water channel (once a week).
Please cleaning by soft cloth and detergent first and then washing by using clean water to wipe out the scale in the water tank.
- (3) Make sure the sealer of water outlet is fixed completely, otherwise the water in the humidifier base will flow out.
- (4) External cleaning for the humidifier
- (5) Notice for cleaning:
Please don't use any sharp instrument and any Chemical sources like diluents and oleum to wipe the product which will make some damage for the product. Clean water is the best detergent. Please avoid sprinkling water into the product body or taking apart the product which may not damage the product.

INFORMATION



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislation's. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Kính gửi quý khách hàng

Cảm ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm TIROSS.

Để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÔNG TIN HỮU ÍCH


Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tắt quạt và rút điện khi không sử dụng quạt. Điều này sẽ giúp Quý khách có thể tiết kiệm được điện và kéo dài tuổi thọ của quạt.

Cảnh Báo An Toàn

Chú ý: Trẻ em, người già và người tàn tật chỉ sử dụng quạt khi có lớn giám sát và chỉ dẫn.

Trước khi sử dụng, kiểm tra nguồn điện có phù hợp với điện thế trên tem nhãn không. AC 220V-240V, 50Hz	Tắt quạt trước, sau đó rút nguồn. Không dùng dây điện để kéo tránh bị điện giật
Kiểm tra xem dây điện có còn nguyên hay hỏng trước khi cắm vào nguồn điện. Không nên gấp và kéo dây	Không chọc tay hoặc các vật nhọn vào trong lồng quạt khi nó đang hoạt động.
Không để quạt gần cạnh màn hình rèm cửa sổ	Chỉ bật quạt khi hoàn tất quá trình lắp quạt

Bản Vẽ Giải Thích Cách Lắp Đặt

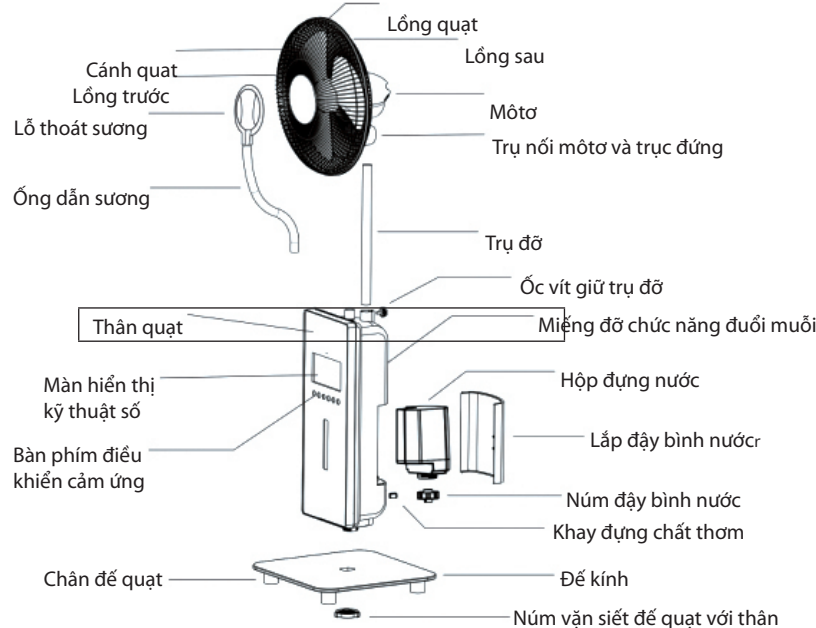

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT

- Mở hộp đựng quạt và kiểm tra xem các bộ phận của quạt có đủ không. Các bộ phận như giới thiệu ở trên.
- Trước hết tháo hai con vít trên trụ đỡ và đặt trụ đỡ khớp vào hai lỗ nổi trên motor và thân quạt, sau đó dùng vít khóa chặt lại.
- Cắm đầu quạt ra (phần này đã được lắp sẵn trước khi xuất xưởng), nối lỏng nút khóa này và đặt nó vào thanh trụ đã lắp đặt.
- Tháo con vít khóa lồng quạt lại và khóa chặt lồng sau quạt vào motor bằng cách vận theo chiều kim đồng hồ.
- Lắp cánh quạt vào trục của motor bằng cách vận ngược chiều kim đồng hồ.
- Lắp lồng quạt trước với lồng quạt sau. Để làm được, trước hết phải tháo bỏ con ốc trên lồng quạt và đặt lồng quạt khớp với nhau sau đó dùng vít khóa chặt lại. Các bộ phận của quạt như vậy đã được hoàn tất quá trình lắp đặt.

CÁCH SỬ DỤNG BÌNH NƯỚC

Bình nước (Water tank)	Thăng đứng (stand)	Chỗ đổ nước (filling water)
------------------------	--------------------	-----------------------------

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Hiệu điện thế	Công suất	Lượng sương lớn nhất	Diện tích
TS-891	220V~/50Hz	90W	250-300ml/h	50m2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT


- Chức năng tạo ẩm được sử dụng chính trong sản phẩm này.
- Lắp đặt và sử dụng chức năng tạo ẩm như sau:
 - Mở ra và kiểm tra xem có vấn đề gì với các bộ phận của bình chứa nước không. Nếu có, xin quý khách vui lòng chuyển đến cửa hàng quý khách mua sản phẩm hoặc chuyển đến trung tâm bảo hành.
 - Đặt quạt đứng vững và bộ phận tạo ẩm trong để quạt. Sản phẩm không nên đặt dưới ánh nắng mặt trời hoặc trong không gian ẩm ướt.
 - Lấy bình nước ra, mở nắp và tuân thủ hướng dẫn "mẹo cách cho nước". Chỉ dùng nước sạch.
 - Khóa bình nước lại và lau sạch nước dính trên bình và đặt bình nước vào trong thân quạt.
 - Quạt phải được kết nối với nguồn điện 220V/50Hz. Sau khi bạn bấm nút "ON/OFF" thì màn hình sẽ hiển thị và quạt sẽ hoạt động ở mức phun sương trung bình. Sau đó, bạn có thể bấm nút "SPRAY" để điều chỉnh lượng sương. Ấn lần đầu tiên, biểu tượng "☀️" sẽ nhấp nháy, chức năng phun sương sẽ phun ở chế độ mạnh nhất. Ấn lần thứ 2, chức năng này sẽ ngừng hoạt động; ấn lần thứ 3, chức năng phun sương sẽ hoạt động ở mức yếu nhất; ấn lần thứ 4, nó sẽ trở về mức trung bình và cứ như vậy theo nó sẽ lặp lại theo chu kỳ như ban đầu. Sau khoảng 3-5 giây hoạt động, bạn có thể nhìn thấy lượng sương và biểu tượng "☀️" sẽ ngừng nhấp nháy.
 - Khi hoạt động thì biểu tượng "☀️" sẽ sáng lên, còn nếu biểu tượng "☀️" sáng lên khi nước trong bình bị thiếu và sương sẽ bị ngắt. Khi đó, bạn phải tắt quạt và thêm nước vào trong bình nếu như bạn

muốn sử dụng tiếp.

- 7). Một lượng sương nhỏ phun ra là bình thường trong vài phút khi chức năng phun sương bật lên.
- 8). Khi nước hết, bộ phận an toàn bên trong sẽ tự động ngắt. Biểu tượng “ ” sẽ sáng lên khi thiếu nước. Nếu bạn muốn sử dụng tiếp, bạn phải tắt quạt và cho thêm nước vào bình chứa.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

- Khi đang kết nối với nguồn điện, đèn báo nguồn sẽ sáng lên, khi đó quạt đang ở chế độ chờ. Bạn có thể điều chỉnh quạt thông qua các nút điều khiển trên bàn phím quạt hoặc sử dụng điều khiển từ xa. (Lắp hai viên pin vào trong điều khiển trước khi sử dụng).
- “ON/OFF”: ấn 1 lần, quạt sẽ bật lên và quạt sẽ mặc định chạy ở tốc độ trung bình và chức năng phun sương cũng mặc định phun ở mức độ trung bình. Ấn lần 2 thì quạt sẽ ngừng chạy.
- “MENU”: Ấn lần thứ nhất, quạt sẽ ở chế độ “Wind Mode” và ấn nút “SET/OK” để chọn các loại gió như gió thường, gió tự nhiên và gió ngủ... và ấn tiếp sẽ quay trở lại ban đầu.
- Ấn 2 lần, quạt sẽ chuyển sang chế độ “TIMER MODE”, sau đó ấn nút “SET/OK” để chọn thời gian hẹn giờ từ 30 phút đến 8 tiếng. Khi quạt đang làm việc ở chế độ hẹn giờ đặt giờ trước, đèn LED sẽ hiển thị thời gian còn lại quạt sẽ hoạt động;
- Ấn 3 lần, quạt sẽ chuyển sang chế độ “SWING MODE”, sau đó ấn nút “SET/OK” để chọn chế độ quay hoặc không quay (ấn một lần thì quạt sẽ quay và ấn 2 lần thì quạt sẽ ngừng quay);
- Ấn 4 lần, quạt sẽ chuyển sang chế độ “ANION MODE”, sau đó ấn nút “SET/OK” để chọn chức năng tạo ion (ấn lần 1 thì chức năng này sẽ bật, nếu ấn lần 2 thì chức năng này sẽ tắt).
- Ấn 5 lần, quạt sẽ chuyển sang chế độ đuổi muỗi “MOSQUITO REPELLENT MODE” và ấn nút “SET/OK” để chọn chế độ này.
- Ấn 6 lần, quạt sẽ chuyển sang chế độ “LIGHT MODE”, sau đó ấn nút “SET/OK” để chọn màn hình sáng hay tắt. (ấn lần 1 thì đèn sẽ sáng, ấn lần 2 thì đèn sẽ tắt).
- “ECO”: Quạt được mặc định ở mức nhiệt 28 độ C. Khi bạn ấn nút “ECO”, biểu tượng “ ” sẽ nhấp nháy và bạn có thể đặt nhiệt độ từ 25-40 độ C. Nếu như nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ bạn đặt, thì quạt sẽ tự động chuyển sang tốc độ thấp hơn. Nếu nhiệt độ cao hơn nhiệt độ đặt, thì quạt sẽ tự động chạy ở tốc độ cao.
- “SPEED”: Ấn nút “SPEED”, bạn sẽ chọn được tốc độ của quạt theo vòng tròn từ “LOW, MIDDLE, HIGH, OFF”.
- “SPRAY”: Ấn 1 lần, chế độ phun sương sẽ ở mức cao nhất; ấn 2 lần nó sẽ dừng hoạt động; ấn 3 lần, nó

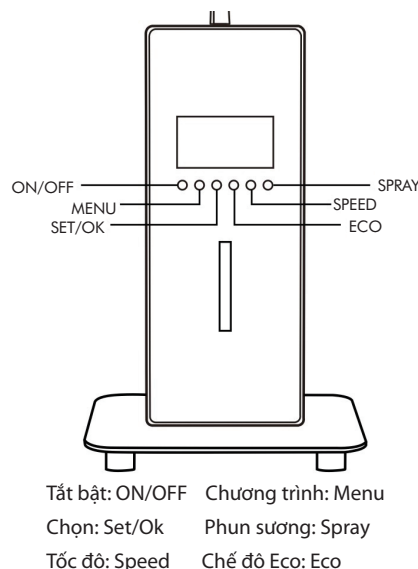


sẽ ở mức thấp nhất; ấn 4 lần, chức năng này sẽ chạy ở mức 2. Khi chức năng này hoạt động, đèn báo phun sương sẽ sáng lên. Nếu hết nước, đèn báo hết nước sẽ sáng lên. Chức năng này có thể sử dụng khi quạt đang cắm vào nguồn điện.

GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG CỦA GIÓ

1. Gió thường: Quạt sẽ chạy các tốc độ khác nhau từ Thấp-Trung Bình-Cao
2. Gió tự nhiên: Quạt sẽ chạy lúc mạnh lúc yếu theo chương trình đặt trước
3. Gió ngủ: Tốc độ gió sẽ được chọn từ Thấp-Trung Bình-Cao. Mô tơ quạt sẽ được điều chỉnh thông qua chương trình đặt sẵn. Khi đó, lượng gió sẽ từ từ giảm dần như nhiệt độ cơ thể giảm dần khi ngủ để tránh bị cảm. Thông thường nó sẽ giảm như sau:
 - 1). Quạt sẽ chạy ở tốc độ cao trong khoảng 30 phút. Sau đó lại chạy ở tốc độ trung bình khoảng 30 phút và chuyển sang tốc độ chậm khi thời gian đặt trước hết và quạt sẽ dừng hoạt động.
 - 2). Đặt ở chế độ gió ngủ trung bình, quạt sẽ chạy khoảng nửa tiếng sau đó chuyển sang chế độ gió thấp.
 - 3). Đặt ở chế độ gió thấp, quạt sẽ làm việc liên tục cho đến khi thời gian đặt trước hết hoặc tắt quạt đi.

CÁC CHỨC NĂNG TRÊN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

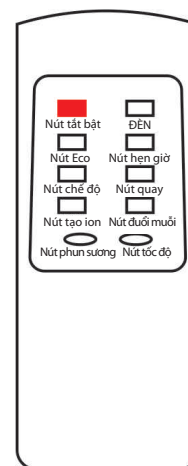


CÁCH SỬ DỤNG NÚT ĐUỔI MUỖI

Đút miếng đuổi muỗi vào trong cái lỗ để đuổi muỗi, sau đó ấn nút Menu để chọn chế độ đuổi muỗi. Trong quá trình chọn chế độ đuổi muỗi, đèn báo chức năng đuổi muỗi sẽ nhấp nháy và khi đó bạn chỉ cần chọn nút Set/Ok để chọn chế độ mình muốn. Ấn nút set/ok lại, nó sẽ dừng hoạt động.

CÁCH DÙNG CHỨC NĂNG TẠO MÙI THƠM


Về chức năng tạo mùi thơm, chúng tôi là nhà sản xuất đầu tiên chế tạo ra chức năng này cho quạt phun sương. Đây là một thiết kế mới giúp người sử dụng giảm bớt áp lực và làm giấc ngủ sâu hơn.

Đầu tiên bạn phải lấy hộp đựng mùi thơm ra, đặt một miếng xỏ nhỏ vào



trong đó. Sau đó nhỏ vài giọt dầu thiết yếu vào. Cuối cùng đặt hộp đựng mùi thơm này vào vị trí cũ.

Sau một lát, khi sương phun ra, bạn sẽ gửi thấy mùi thơm trong không khí.




CÁCH XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách xử lý
Quạt không chạy khi bật	Chưa cắm điện	Kiểm tra xem ổ cắm đã cắm chặt vào nguồn chưa Kiểm tra xem đã ấn đúng nút bật hay chưa
Quạt không quay nhưng có gió	Quạt có thể chạy nhưng chức năng quay không chạy	Kiểm tra xem chức năng quay đã bật hay chưa.
Đèn báo không sáng, không gió và không phun sương	Ổ cắm đã cắm đúng hay chưa Chưa bật công tắc nguồn	Cắm lại ổ cắm Bật công tắc nguồn
Đèn báo không sáng, có gió nhưng không có sương	Không có nước trong bình Mở nút nhiệt độ tự động Không ấn nắp đậy phun sương cẩn thận	Cho nước vào trong bình Mở nút nhiệt độ tự động theo chiều kim đồng hồ. Ấn lại nắp đậy phun sương
Hơi sương có mùi lạ	Do sản phẩm mới Có thể do nước không sạch	Mở nắp bình và để nơi thoáng mát trong vòng 12 tiếng
Đèn báo không sáng	Quá nhiều nước trong bình	Lấy bớt nước ra và vặn chặt nút cho nước vào bình
Lượng sương phun ra ít	Mâm nhiệt bị động quá nhiều lần, hoặc nước bẩn, hoặc nước để trong bình quá lâu	Làm vệ sinh mâm nhiệt và thay nước.

CÁCH LÀM VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Rút nguồn ra trước khi làm vệ sinh
- Dùng miếng rửa mềm với nước sạch thêm ít nước xà phòng để làm vệ sinh quạt.
- Cho ít dầu máy vào giữa trục mô tơ và bật mỗi lần tiến hành làm vệ sinh định kỳ.

Chú ý: Nếu dây nguồn bị hỏng, bạn nên mang đến trung tâm bảo hành của hãng để thay thế hoặc do thợ sửa điện chuyên nghiệp thay thế. Tuyệt đối không tự thay thế để tránh bị điện giật.

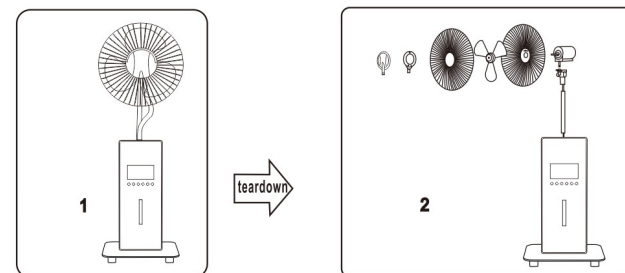

Tháo quạt ra trước làm như ảnh 2

Không dùng miếng sắc nhọn để làm vệ sinh vì có thể làm hỏng lớp sơn. Chú ý khi làm vệ sinh.

- Dùng nước xà phòng rửa trước và dùng miếng vải mềm lau sạch
- Không xả trực tiếp dưới vòi nước
- Không dùng chất hóa học mạnh để tẩy rửa các chất bẩn bám trên lồng quạt vì sẽ làm hỏng một số bộ phận và thẩm mỹ của quạt.
- Bỏ các bộ phận của quạt vào trong hộp sau khi làm vệ sinh sạch.
- Để sản phẩm ở nơi khô ráo.

BẢO QUẢN MÁY PHUN SƯƠNG

- Tắt quạt và rút nguồn trước khi làm vệ sinh để cắt quạt.
- Vệ sinh đường nước một tuần một lần. Dùng miếng vải mềm và nước xà phòng rửa trước, sau đó dùng nước sạch tráng sạch các chất cặn bám trong bình.
- Kiểm tra chắc chắn gioong cao su trên miệng bình vẫn còn nguyên, nếu không nước sẽ chảy ra ngoài.
- Làm vệ sinh bên ngoài của bộ phận tạo ẩm.
- Chú ý khi làm vệ sinh.

Không dùng các dụng cụ nhọn sắc và các chất hóa học mạnh để làm vệ sinh sản phẩm. Dùng nước sạch là cách tốt nhất khi làm vệ sinh. Tránh để nước vào trong thân quạt vì sẽ làm hỏng quạt.

THÔNG TIN



Biểu tượng này trên sản phẩm của chúng tôi chứng tỏ nó phù hợp với các tiêu chuẩn của EU 2002/96 về các chất thải liên quan đến các thiết bị điện (WEEE). Biểu tượng này cảnh báo rằng sản phẩm này không được bỏ vào thùng rác cùng với các vật dụng khác. Bạn phải chuyển nó đến những vị trí thu gom đồ điện được chỉ định để tiện cho việc tái chế và xử lý sau này. Khi bỏ sản phẩm này đi phải tuân thủ đúng tất cả các luật về quản lý chất thải công cộng cụ thể. Nếu không biết, xin bạn hãy liên lạc với cơ quan có thẩm quyền nơi bạn sống hoặc dịch vụ thu gom chất thải hoặc nơi mua sản phẩm để biết thêm thông tin.

Notes

Notes

www.tiross.com