

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT:

- (1): Đầu tiên, lắp 3 ống ngang và 4 ống dọc vào giá đỡ. Sau đó lắp 4 bánh xoay vào khung giá đỡ đã lắp.
- (2): Đặt 4 lỗ nhỏ dưới của lớp ngoài túi vải không thấm nước vào các ống đã lắp vào khung giá đỡ.
- (3): Sau đó lắp 4 ống dọc khác và 3 ống ngang còn lại vào khung giá đỡ ở giữa, cố định vào khung giá đỡ ở dưới. Sau đó lắp phần khung giá đỡ bên trên với 3 ống nằm ngang, cố định vào ống giá đỡ ở giữa.
- (4): Lắp ống thông khí quần áo ngang cuối cùng, sau đó lắp giá đỡ thông khí quần áo.

Lưu ý 1: Kiểm tra khung chắc chắn, các khớp nối thật chặt.

- (5): Phân đáy của túi vải kéo lên 20-30cm, phần trên đỉnh chោng vuông góc.
- (6): Kéo khóa từ vải không thấm nước, việc lắp đặt máy sấy quần áo đã hoàn thành.

MINH HỌA CÁC BƯỚC:

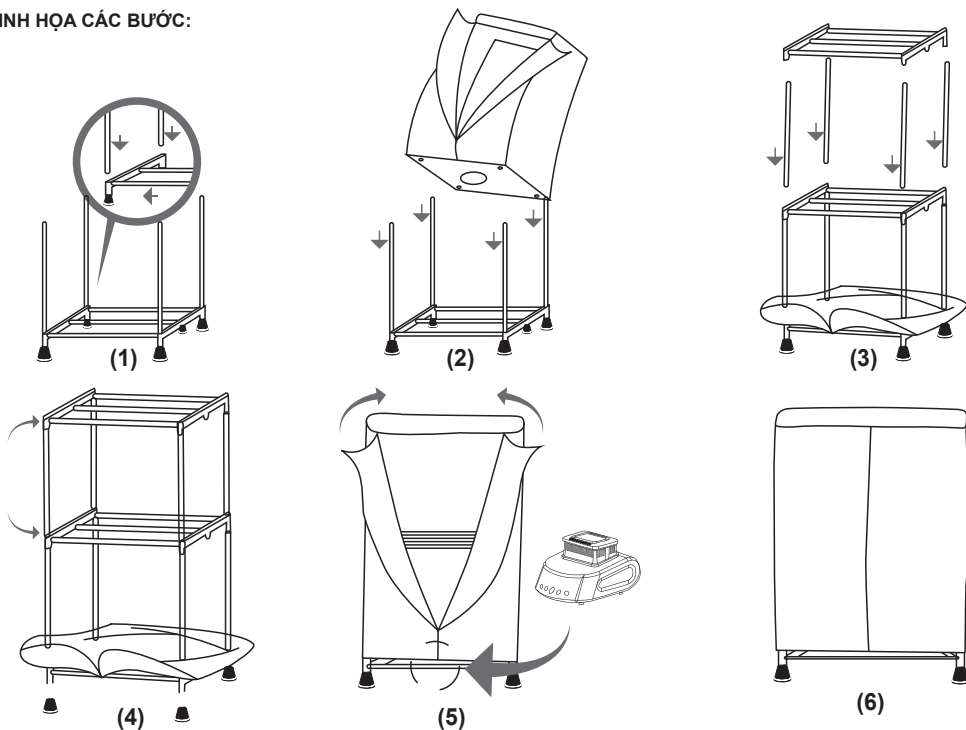


CHỨC NĂNG CỦA MÁY SẤY QỦN ÁO

Nắp chống nước

Cửa thoát khí

Nút chỉnh thời gian

Trạng thái chờ
/ kết thúc

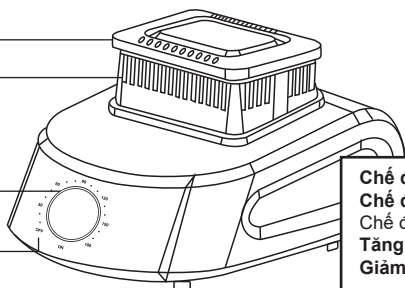

Chế độ OFF: Máy không hoạt động

Chế độ ON: Chế độ chạy liên tục

Chế độ hẹn giờ:

Tăng thời gian: Điều chỉnh theo chiều đồng hồ

Giảm thời gian: Điều chỉnh ngược chiều kim đồng hồ