


5. HƯỚNG DẪN ĐI NƯỚC VÀO RA CỦA CÁC LỖI LỌC NỔI NHANH

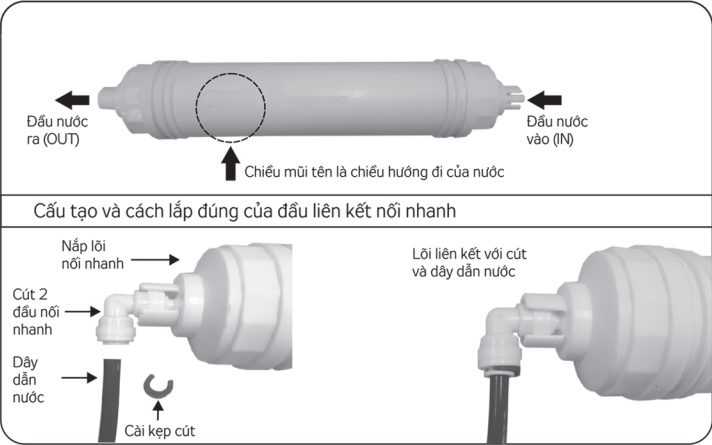

6. THỜI GIAN THAY LỖI

STT	CẤU TẠO	THỜI GIAN THAY LỖI	CHỨC NĂNG	CÔNG SUẤT LỌC
1	Sợi PP tạo khe hở-5µm	3-6 Tháng	Loại bỏ các chất bẩn, bùn đất, rỉ sét, chất rắn kích thước lớn hơn bằng 5 micromet	18.000 lít
2	Carbon Granule (GAC)	6-9 Tháng	Loại bỏ Clo, các chất hữu cơ, sản phẩm phụ từ quá trình khử mùi, khử màu, khử trùng cao.	27.000 lít
3	Sợi PP tạo khe hở-1µm	6-9 Tháng	Loại bỏ cặn, bùn đất và rỉ sét có kích thước lớn hơn bằng 1 micromet.	36.000 lít
4	Màng RO Filmtec tạo khe hở 0.0001µm	24-36 Tháng	Màng RO tạo khe hở 0.0001µm giúp loại bỏ tới 99.9 % tạp chất, vi khuẩn...	90.000 lít
5	CERAMIC	24 Tháng	Lõi có hạt bóng bằng gốm có chức năng tăng lượng oxy trong nước	72.000 lít
6	ALKALINE	12 Tháng	Tạo ra nước kiềm tính (nước có độ pH 7.2 - 7.4), trung hòa axit dư thừa cân bằng độ pH an toàn với cơ thể	72.000 lít
7	MAIFAN	24 Tháng	Bổ sung thêm các khoáng chất như K, Mg, P, Ca... thiết yếu cho cơ thể	36.000 lít
8	ORP	12 Tháng	Tạo điện giải cho nước, giúp giải độc cơ thể, tăng sức đề kháng, chống lão hóa, ngừa ung thư.	36.000 lít
9	NANOSILVER	24 Tháng	Loại bỏ mùi clo trong nước, hỗn hợp chất độc, vi khuẩn có trong nước.	72.000 lít

Kangaroo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC RO

Model: KGRP88




Khuyến cáo:
Thay lõi định kỳ đảm bảo chất lượng nước.

Hotline: 1900 55 55 66

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Điện áp	220V/50Hz
Công suất	35W
Lưu lượng lọc	≥18 L/h
Hiệu suất lọc	48%
Kích thước	373x202x454 mm
Trọng lượng	9 Kg
Dung tích bình áp	10 Lít ±10%
Tiêu chuẩn nước vào	QCVN02:2009 BYT
Áp suất nước vào tiêu chuẩn	0.07 - 0.25 Mpa
Nhiệt độ nước đầu vào	≤40°C

2. SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

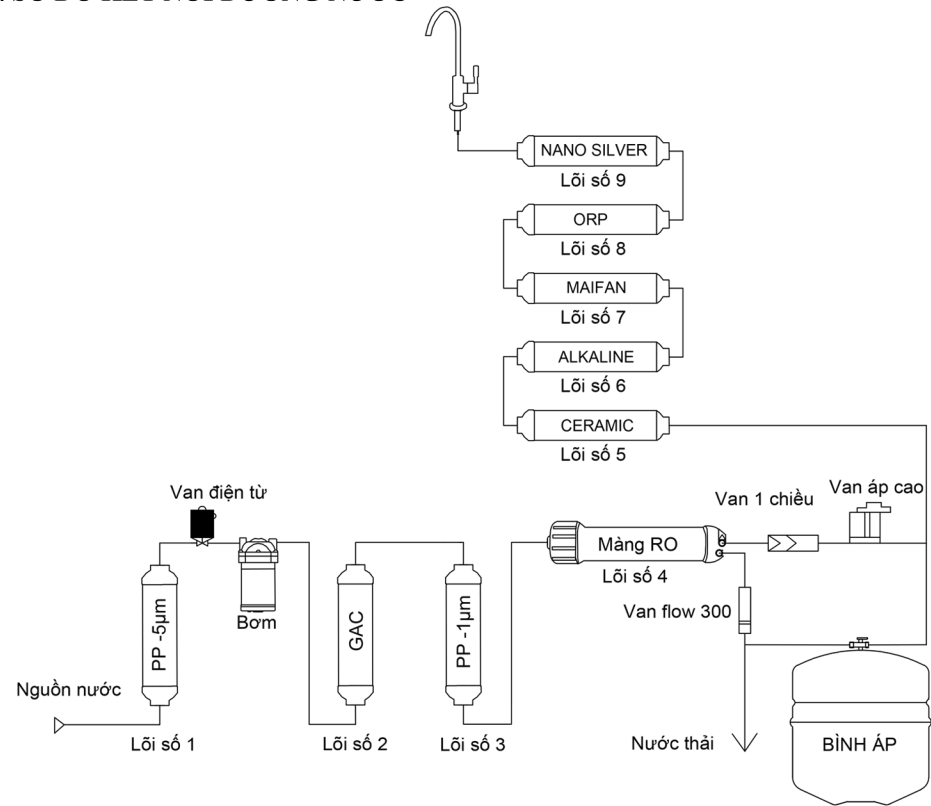

3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- 1. Kết nối với nguồn điện
- 2. Kê nối với đầu vào bình áp (đầu ngắn)
- 3. Đường nước thải
- 4. Kết nối với nguồn nước
- 5. Kết nối với vòi nước.

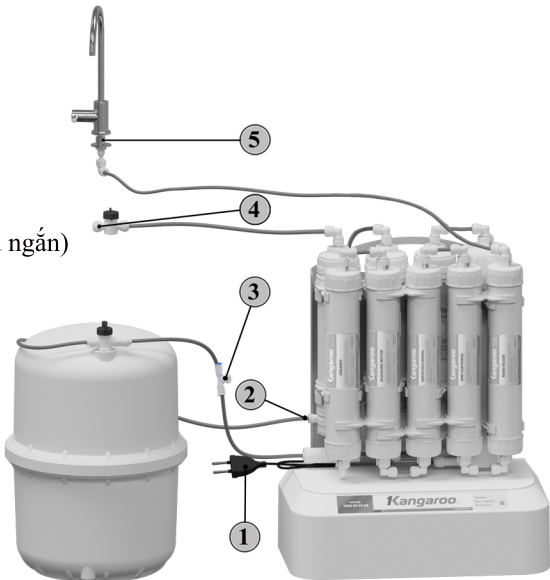

4. HƯỚNG DẪN THẢO LẮP

- B1: Tháo bulong cố định 4
- B2: Tháo cụm lõi lọc 3
- B3: Tháo nắp che 2.

Cấu tạo:

- 1. Cụm giá đỡ
- 2. Nắp che
- 3. Cụm lõi lọc
- 4. Bulong cố định.

