




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Camera Gội Video 2 Chiều
DA8.1 Doscom

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0849099000 (9:00 - 18:00)

Mô tả

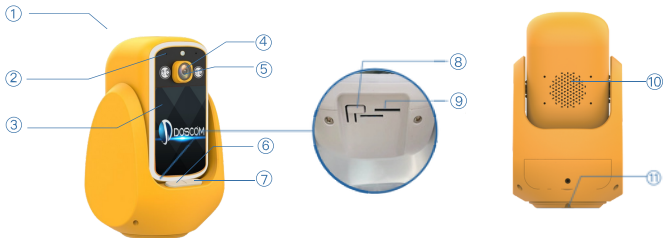

- ① Góc quay 350 độ
- ② 2 mic
- ③ Màn 4 Inch, độ phân giải 1080p FHD
- ④ Tầm nhìn đêm 8 mét
- ⑤ Mắt camera độ phân giải 1080p FHD
- ⑥ Nút gọi 1
- ⑦ Nút gọi 2
- ⑧ Nút reset
- ⑨ Khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ thẻ 128GB
- ⑩ Loa
- ⑪ Cổng sạc TypeC

Hướng dẫn sử dụng

1. Bật nguồn

2. Cài đặt App Im Cam

Quét mã QR ở bên phải hoặc tìm kiếm “Im Cam” trên App Store hoặc Google Play, tải về và cài đặt app.




3. Đăng ký và Đăng nhập




4. Thêm thiết bị

a, Sau khi vào trang chủ, nhấn nút “+” hoặc “Thêm thiết bị” để vào trang thêm thiết bị.


b, Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để chọn loại camera

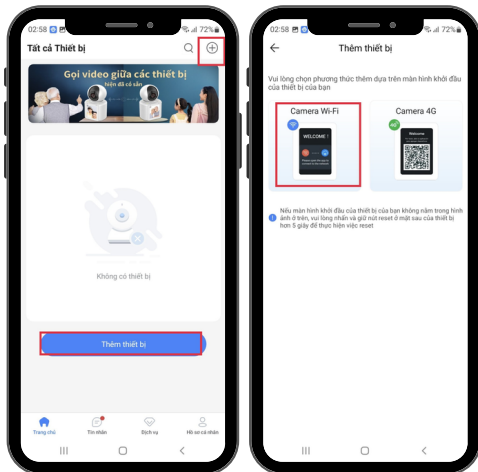

c, Đối với các camera Wifi, đảm bảo camera ở chế độ ghép nối, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành liên kết mạng.

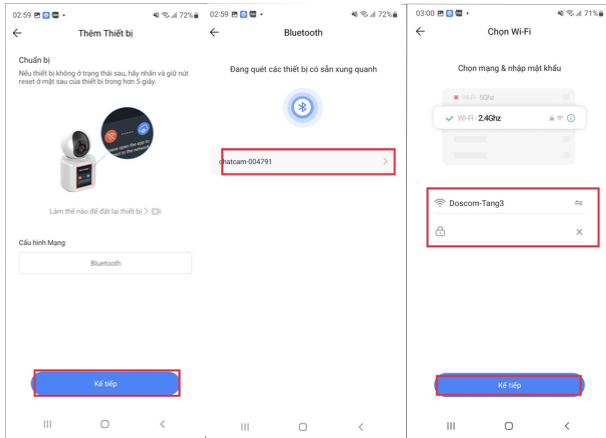


e, Sau khi kết nối thành công, quay lại trang chủ. Bạn có thể thấy thiết bị camera bạn vừa liên kết.

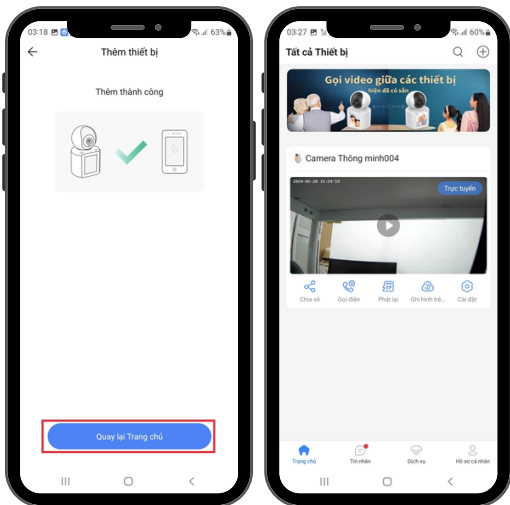


5. Bắt đầu gọi video

- a, Bấm vào hình ảnh thiết bị camera trên màn hình để truy cập vào trang camera.
b, Sau đó bấm vào “Gọi video” là bạn có thể bắt đầu thực hiện các cuộc gọi video bằng camera.

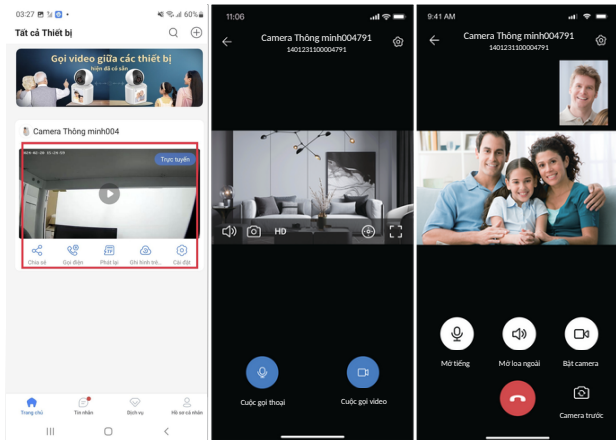


c, Bạn cũng có thể gọi trực tiếp từ camera tới điện thoại bằng cách ấn nút gọi ở phía dưới của Camera.

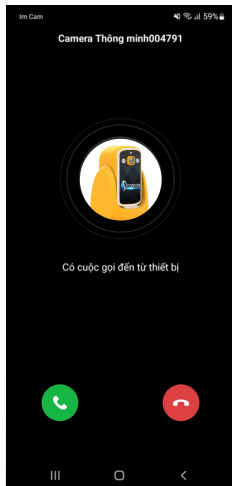


6. Gọi các tài khoản khác bằng thiết bị của bạn


- Nhấp vào “Cài đặt” để vào trang Cài đặt của thiết bị.
- Nhấp vào “Chia sẻ với người dùng khác” để vào trang chia sẻ.
- Thêm tài khoản bạn cần gọi
- Nhấn nút cuộc gọi thứ 2 (nằm ở góc dưới bên phải ống kính) trên thiết bị camera để thực hiện cuộc gọi đến tài khoản bạn vừa chia sẻ.

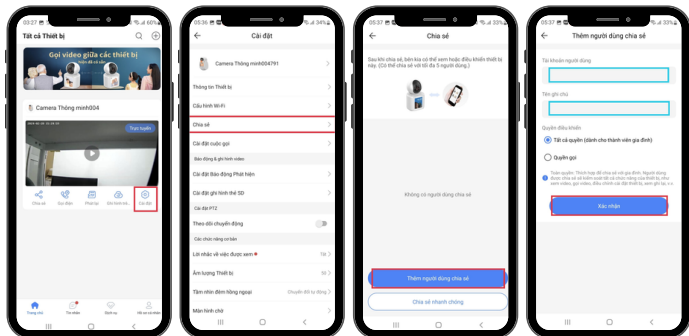

7. Hướng dẫn sử dụng gọi video



a, Nhấp vào “Cài đặt cuộc gọi”



c, Chọn thiết bị bạn muốn gọi và nhấp “Xác nhận”



b, Chọn nút bạn muốn đặt và nhấp vào “Cài đặt”



d, Nhấp để gọi các thiết bị được liên kết

Thông số kỹ thuật

Năng lượng	5V $\equiv$ 2A
CPU	Bộ xử lý lõi kép
LCD	IPS 2.8", 240x320
Độ phân giải video	1920x1080 HD
Ống kính	Góc xem 120 độ
Tầm nhìn đêm	8 mét
Âm thanh	Công suất lớn 1,5w
Xoay PTZ	Quay 350 độ theo chiều ngang, quay 60 độ theo chiều dọc
Network	2.4 GHz Wi-Fi
AI	Hỗ trợ phát hiện con người, phát hiện chuyển động
Cảnh báo thông minh	Gửi tin nhắn, cảnh báo khu vực
Khe cắm thẻ nhớ	Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB
Chứng nhận	CE, FCC, ROHS, GB4943
Kích thước sản phẩm	95(dài)*95 (rộng)*170(L) mm

Câu hỏi Thường Gặp (FAQ)

1. Làm sao để gắn camera lên tường?

- Khoan lỗ và cố định đế lên tường bằng vít, bấm camera vào đế.
- Dán đế vào kính, gạch men hoặc các vật phẳng khác bằng băng dính hai mặt hoặc keo 3M.

2. Băng thông tối thiểu khi xem video trực tuyến là bao nhiêu?

- Để đảm bảo video mượt mà, nên giữ băng thông không dưới 512kbps.
- Lượng tiêu thụ video là 2MB/phút và sẽ tăng lên 0,4MB/phút.

3. Tại sao tôi không thể lưu trữ và đọc video đúng cách khi lắp thẻ Micro SD(TF)?

Để đảm bảo camera hoạt động bình thường, vui lòng lắp thẻ Micro SD(TF) được khuyến nghị sau:

Thương hiệu: Sandisk, Kingston, Samsung, Lexar. Dung lượng: 16GB - 128GB