


**FPT** Camera



**Hướng dẫn sử dụng**

Camera SE 3

**FPT** Camera

**Xin chào**

Công nghệ tạo khác biệt

# Mục lục

|  |    |
|--|----|
| Tổng quan                                      | 3  |
| Mô tả  | 4  |
| Hướng dẫn lắp đặt                              | 5  |
| Kết nối  | 7  |
| Cài đặt ứng dụng                               | 7  |
| <b>Thêm camera vào ứng dụng</b>                |    |
| Trường hợp thêm camera bằng Bluetooth          | 9  |
| Trường hợp thêm camera bằng mã QR              | 11 |
| <b>Hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi</b> | 13 |
| <b>Tín hiệu đèn LED</b>                        | 16 |

# Tổng quan




x1



x1



x1



x1



x1



x1




x2

# Mô tả

Đèn LED thông báo trạng thái




Micro



Loa

Nút gọi điện








Nút đặt lại Wi-Fi




Mã QR


# Hướng dẫn lắp đặt

Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ được trọng lượng gấp ba lần trọng lượng thiết bị





*\*Sau khi lắp đặt xong, truy cập vào FPT Camera để điều chỉnh lại góc nhìn (nếu cần thiết)*



## Kết nối




\*Chuẩn Wi-Fi:  
802.11b/g/n 2.4GHz



\*Điện áp: 5V/1A

## Cài đặt ứng dụng




Quét mã QR phía trên để tải  
và cài ứng dụng FPT Camera

Hoặc tìm kiếm FPT Camera trong kho ứng  
dụng trên Google Play hoặc App Store


## Thêm camera vào ứng dụng

- Chế độ ghép nối Bluetooth sẽ là chế độ mặc định khi thêm mới camera
  - Để chắc chắn rằng thiết bị đang trong chế độ ghép nối Bluetooth: Quan sát đèn LED thông báo trạng thái trên camera, đèn màu trắng, nhấp 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại
  - Để chuyển đổi giữa hai chế độ kết nối ghép nối Bluetooth và ghép nối AP Wi-Fi (quét mã QR), hãy nhấn nút reset 3 lần liên tiếp. Thiết bị sẽ phát thông báo bằng loa: "Đang chuyển đổi phương thức kết nối". Sau đó, đèn LED sẽ thay đổi tín hiệu tương ứng với chế độ mới: nếu ở chế độ Bluetooth, đèn trắng nhấp 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại; nếu ở chế độ AP Wi-Fi, đèn trắng nhấp rất nhanh. Khi chuyển đổi hoàn tất, loa sẽ phát thông báo: "Đã chuyển sang phương thức Wi-Fi/Bluetooth"
- \* Lưu ý: Chỉ có thể chuyển đổi giữa 2 phương thức khi chưa gửi thông tin Wi-Fi đến hệ thống

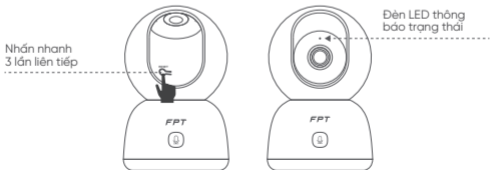

- Hướng dẫn thực hiện trên app

## Trường hợp thêm camera bằng Bluetooth




*\*Mở ứng dụng và đăng ký tài khoản (nếu truy cập lần đầu)*




*\*Cần đặt tên tất cả các thiết bị được chọn ở bước tìm kiếm thiết bị*

*\*Lưu ý: Chọn đúng số serial của những camera cần thêm*

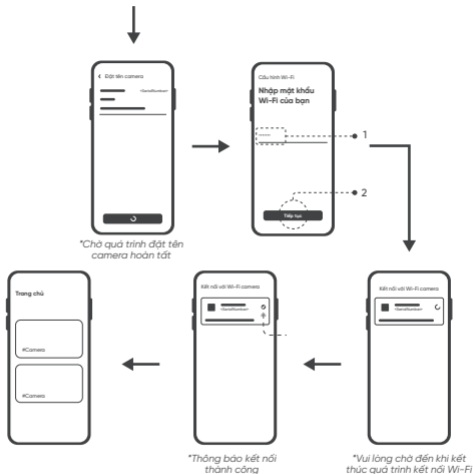


- Nếu bạn không thể thêm camera vào ứng dụng, vui lòng tham khảo mục "HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ KẾT NỐI WI-FI" để được hỗ trợ chi tiết

## Thêm camera bằng cách quét mã QR

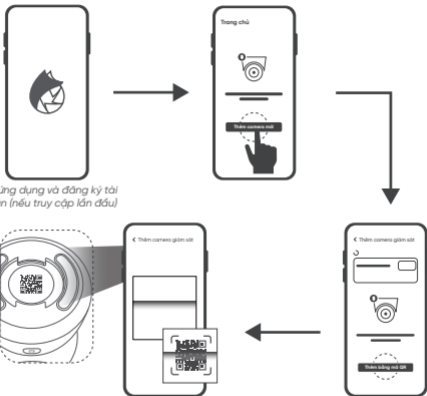

*\*Mở ứng dụng và đăng ký tài khoản (nếu truy cập lần đầu)*

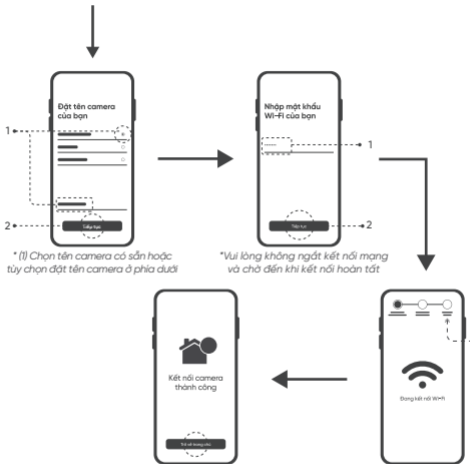


- Nếu bạn không thể thêm camera vào ứng dụng, vui lòng tham khảo mục "HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ KẾT NỐI WI-FI" để được hỗ trợ chi tiết

# Hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi

Trong quá trình sử dụng nếu camera không kết nối được Wi-Fi, bạn có thể sử dụng cách dưới đây để khắc phục sự cố:

- Đẩy cầu mắt camera lên phía trên cùng, nhấn giữ nút Reset trên camera 6 giây cho đến khi đèn LED chuyển sang màu cam sáng đứng, sau đó quan sát chờ tín hiệu đèn LED chuyển sang màu trắng, nháy 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại

Nhấn giữ 6 giây



- Hướng dẫn thực hiện trên App



\*Nhấn chọn vào camera cần  
"khắc phục sự cố kết nối  
Wi-Fi"





\*Vào mục "Cài đặt camera"  
trên app





*\*Lưu ý: Đảm bảo thiết bị của bạn được đặt gần camera*



*\*Vui lòng chờ đến khi kết thúc quá trình kết nối Wi-Fi*

# Tín hiệu đèn LED

| Trạng thái thiết bị                               | Tín hiệu đèn LED                                  |
|---|---|
| Cấp nguồn điện                                    | Đèn cam sáng đứng, không nháy                     |
| Đang khởi động lại                                | Đèn cam sáng đứng, không nháy                     |
| Đang cập nhật                                     | Đèn trắng, nháy nhanh                             |
| Bắt đầu cài đặt Wi-Fi (Chế độ mặc định Bluetooth) | Đèn trắng, nháy 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại |
| Bắt đầu cài đặt Wi-Fi (Chế độ AP Wi-Fi)           | Đèn trắng, nhấp rất nhanh                         |
| Đang kết nối Wi-Fi                                | Đèn trắng nháy, đèn cam nháy                      |
| Kết nối Wi-Fi thành công và hoạt động bình thường | Đèn trắng sáng đứng, không nháy                   |
| Phát hiện chuyển động hoặc có người               | Đèn trắng, nháy rất nhanh                         |

Chúc các bạn có những  
trải nghiệm tuyệt vời



## Liên hệ

*Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy ghé thăm*

website <https://fptcameraiq.vn>

hoặc liên hệ số hotline **19006600**