

WELLDON

Innovating Safety for Every Mile

Cải tiến an toàn cho mọi dặm đường



24V1.1

WELLDON

SMART ROTATE 2 Pro+
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



WDCS004

Chứng Nhận



Ghế ô tô cho bé này có tính năng phát hiện lắp đặt điện tử giúp lắp đặt dễ dàng hơn, đảm bảo an toàn và thoải mái tối đa cho bé trong suốt chuyến đi.

Khuyến nghị cho:

Độ tuổi: Từ khi sinh ra đến khoảng 7 tuổi

Chiều cao: 40—125cm

Chỉ phù hợp với ghế ngồi trên xe có dây an toàn ba điểm tự động được chấp thuận theo Quy định số 16 của Liên hợp quốc hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Đã được kiểm tra và chứng nhận theo ECE R129				
Mã hàng	Chiều cao	Định hướng	Cài đặt	Hình thức phê duyệt
SMART ROTATE 2 Pro+	40-105 cm	Phía sau	*ISOFIX *Chân chống trượt	i—Size
	76-105 cm	Phía trước	*Dây nịt	
WDCS004	100-125 cm	Phía trước	Dây đai an toàn 3 điểm + ISOFIX	
			Dây đai an toàn 3 điểm	

ECE = Tiêu chuẩn châu Âu về Thiết bị An toàn

Ghế an toàn cho trẻ em đã được thiết kế, kiểm tra và chứng nhận theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn An toàn Trẻ em Châu Âu (ECE R129). Dấu chấp thuận "E" (trong vòng tròn) cùng với số chứng nhận được đặt trên nhãn phê duyệt (nhãn dán trên ghế an toàn cho trẻ em).

Sự chấp thuận này sẽ bị hủy nếu có bất kỳ sự thay đổi nào được thực hiện lên ghế an toàn cho trẻ em. Chỉ có nhà sản xuất mới được phép thực hiện các thay đổi đối với ghế an toàn cho trẻ em.

Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Tử



- EN** Quét để xem hướng dẫn sử dụng
- DE** Scan für Benutzerhandbuch
- FR** Scannez pour le manuel d'utilisation
- IT** Scansiona per il manuale utente
- ES** Escanear para el manual del usuario
- RU** сканируйте для руководства пользователя
- TH** สแกนคู่มือผู้ใช้

AR باحثر لنيل ليدخلح لاسم
HE סרוק להורדת הוראות שימוש

Thêm


-
-
-

Ghế an toàn trẻ em này tuân thủ Quy định số 129/03 của Liên Hợp Quốc. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng sản phẩm này.



SMART ROTATE 2 Pro+
WDCS004

Hướng Dẫn Sử Dụng Trong Xe Hơi

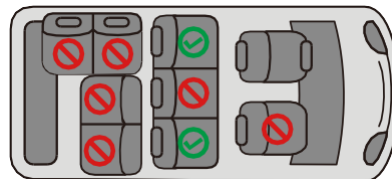

Các vị trí lắp đặt phù hợp
cho ghế ngồi ô tô trẻ em.

⚠ CẢNH BÁO !

Không được sử dụng hệ thống ghế an toàn trẻ em này ở các vị trí ngồi có túi khí đang hoạt động.






! LƯU Ý!





Vui lòng giữ lại hướng dẫn này cẩn thận để tham khảo sau này.



Hướng Dẫn Lắp Đặt Nhanh


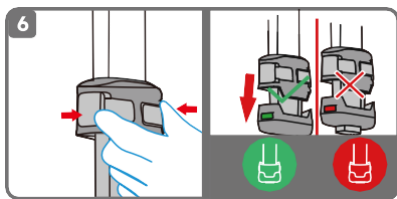
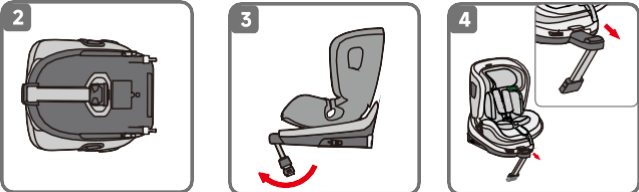
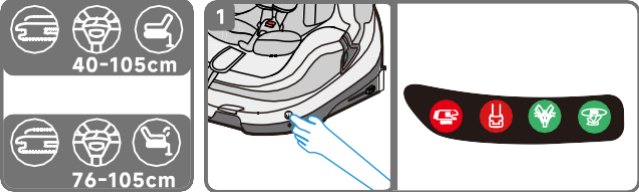


Hướng Dẫn Lắp Đặt Nhanh

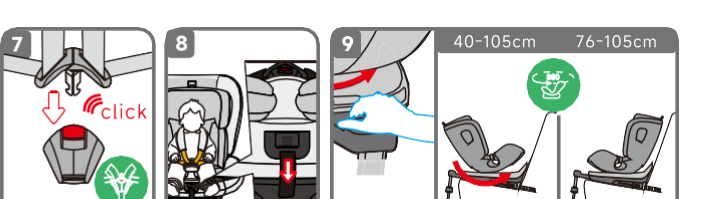
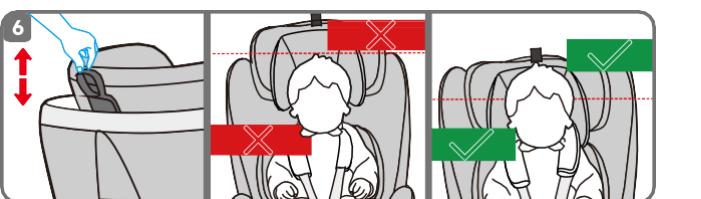
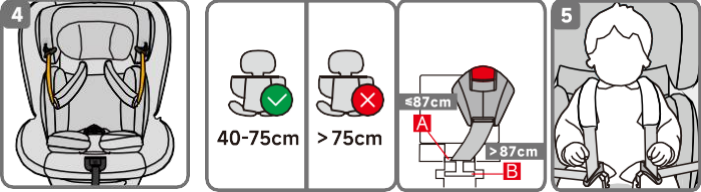
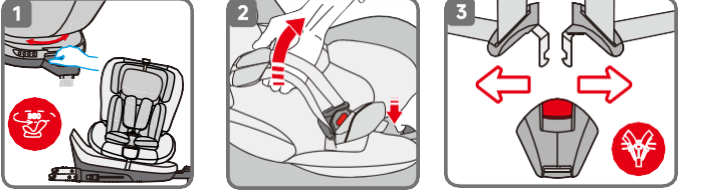


Hướng Dẫn Lắp Đặt Nhanh

100-125cm

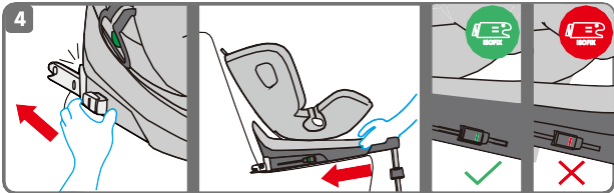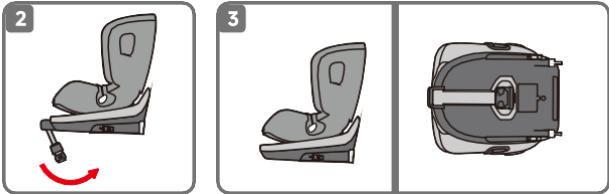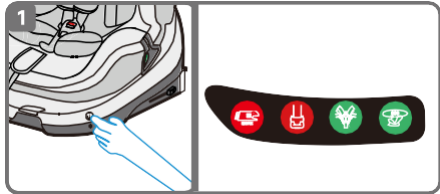

Hướng Dẫn Lắp Đặt Nhanh

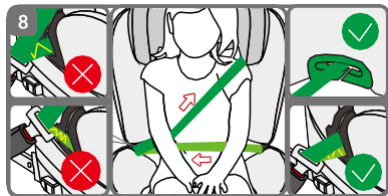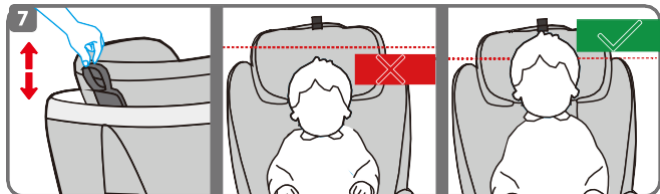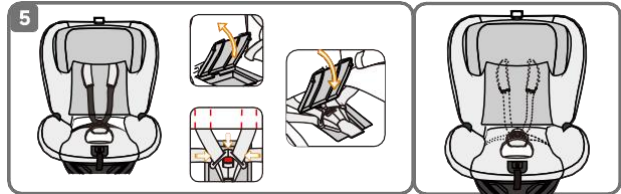


1. Cảnh Báo	08
2. Mô Tả Sản Phẩm	09-10
3. Thông Tin Cơ Bản	11-18
4. Hướng Dẫn Dành Cho Chiều Cao 40cm+	19-22
5. Hướng Dẫn Dành Cho Chiều Cao 76-105cm	23-24
6. Hướng Dẫn Dành Cho Chiều Cao 100-125cm	25-26
7. Các Biện Pháp An Toàn Quan Trọng	27
8. Bảo Quản Và Vệ Sinh	28
9. Cảnh Báo	29
10. Xử Lý Thiết Bị Điện Tử Cũ	30
11. Danh Sách Kiểm Tra An Toàn	31

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **TRƯỚC KHI**
LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GHẾ NGỒI Ô TÔ CHO BÉ.
GIỮ LẠI SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY ĐỂ SỬ DỤNG
VỀ SAU.

1. Các bộ phận cứng và các chi tiết bằng nhựa của ghế ngồi ô tô cho bé cần được đặt và lắp sao cho không bị kẹt bởi ghế di động hoặc cửa xe trong quá trình sử dụng hàng ngày.
2. Các dây đai cố định ghế an toàn vào xe phải được siết chặt. Dây đai hoặc tấm chắn va chạm giữ bé phải được điều chỉnh vừa vặn với cơ thể trẻ, và dây đai không được bị xoắn.
3. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng dây đai ngang được đặt thấp hơn hông của bé.
4. Ghế ngồi ô tô cho bé cần được thay thế nếu đã chịu va chạm mạnh trong một vụ tai nạn.
5. **KHÔNG** để bé một mình trong ghế ngồi ô tô cho trẻ em.
6. Cố định hành lý hoặc các vật dụng khác có thể gây chấn thương trong trường hợp xảy ra va chạm.
7. **KHÔNG** sử dụng ghế ngồi ô tô nếu không có vỏ bọc vải.
8. **KHÔNG** thay thế vỏ bọc của ghế ngồi ô tô cho bé bằng bất kỳ loại nào khác ngoài loại được nhà sản xuất khuyến nghị, vì vỏ bọc là một phần quan trọng trong hiệu quả an toàn của hệ thống giữ bé.
9. Tham khảo sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất xe để biết cách sử dụng hệ thống ghế an toàn trẻ em “i-Size ECRS”.

2. Mô Tả Sản Phẩm

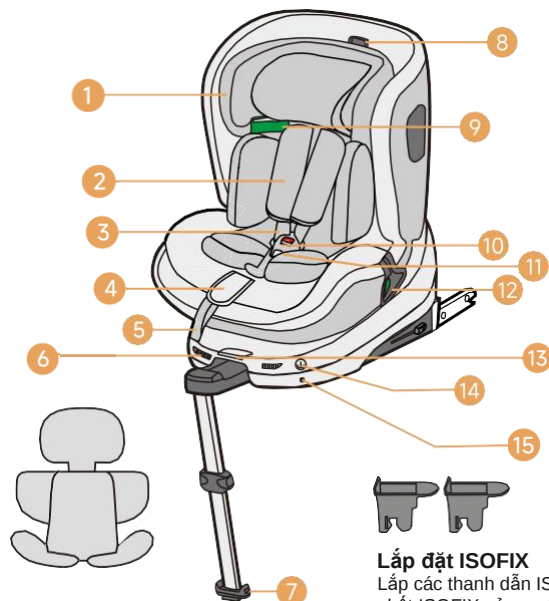


1. Tựa đầu
2. Đệm vai
3. Dây đai vai
4. Nút mở khóa dây đai
5. Dây điều chỉnh dây đai
6. Bảng hiển thị lắp đặt Hawk-Eye
7. Đèn báo chân đỡ
8. Cần điều chỉnh tựa đầu
9. Ngàm cố định dây đai vai

Lắp đặt ISOFIX

Lắp các thanh dẫn ISOFIX vào chốt ISOFIX của xe để cố định ghế ngồi trẻ em một cách chắc chắn.

10. Khóa an toàn
11. Đệm giữa hai chân
12. Ngàm cố định dây đai ngang
13. Tay cầm xoay ghế
14. Nút bật/tắt nguồn
15. Đầu cắm nguồn DC
16. Đệm lót sơ sinh


2. Mô Tả Sản Phẩm

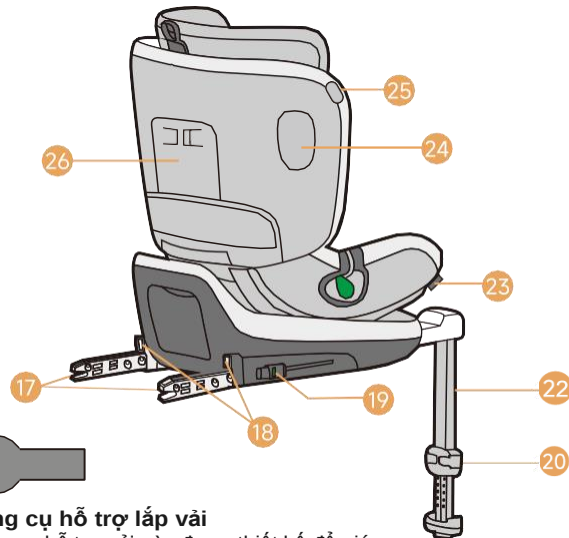

Dụng cụ hỗ trợ lắp vai

Dụng cụ hỗ trợ vai này được thiết kế để giúp việc lắp đặt các lớp vải bọc dễ dàng hơn.

17. Thanh khóa kết nối ISOFIX
18. Đèn led ISOFIX
19. Nút tháo kết nối ISOFIX
20. Nút điều chỉnh chân đỡ
21. Ngăn chứa pin
22. Chân chống lật
23. Tay điều chỉnh độ ngả ghế
24. Bảo vệ va chạm bên hông
25. Vị trí lắp mái che
26. Ngăn đựng hướng dẫn sử dụng




3. Thông Tin Cơ Bản

Điều Chỉnh Độ Ngả Của Ghế



Ghế có thể điều chỉnh độ ngả khi sử dụng ở tư thế quay ra phía trước, phù hợp với chiều cao từ 76–105 cm và 100–125 cm.
Sản phẩm này có 5 mức độ ngả để bạn lựa chọn.
Để điều chỉnh vị trí ngả, hãy kéo tay điều chỉnh góc ngả (23), sau đó đẩy hoặc kéo ghế đến vị trí mong muốn. Hãy đảm bảo bạn nghe thấy tiếng “tách”, điều đó cho biết ghế đã được khóa chắc chắn vào vị trí.

Dụng Cụ Hỗ Trợ Lắp Vải Bọc

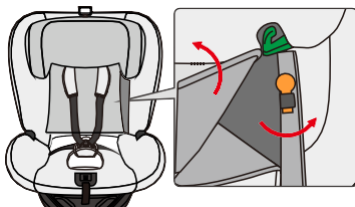

Mở lớp vải bọc ở bên phải của ghế. Bên trong, bạn sẽ thấy một ngăn chứa dụng cụ lắp vải bọc, có thể lấy ra khi cần sử dụng.

3. Thông Tin Cơ Bản

Hệ Thống Phát Hiện Lắp Đặt Hawk-Eye™



Trước khi lái xe, hãy đảm bảo rằng tất cả các đèn báo điện tử trên ghế an toàn đều hiển thị màu xanh lục và tất cả các bước lắp đặt cần thiết đã được thực hiện đúng cách.



Phát hiện ISO FIX

Phát hiện chân đỡ

Phát hiện xoay

Phát hiện khóa an toàn

1. Phát Hiện ISO FIX

- Đèn xanh báo hiệu rằng các cần khóa ISO FIX đã được kết nối thành công.
- Đèn đỏ báo hiệu rằng các cần khóa ISO FIX chưa được kết nối.

2. Phát Hiện Chân Đỡ

- Đèn xanh báo hiệu rằng chân đỡ đã tiếp xúc hoàn toàn với sàn xe.
- Đèn đỏ báo hiệu rằng chân đỡ chưa tiếp xúc hoàn toàn với sàn xe.


3. Phát Hiện Khóa An Toàn

- Đèn xanh báo hiệu rằng dây đai an toàn đã được cài đúng cách.
- Đèn đỏ báo hiệu rằng dây đai an toàn chưa được cài.

4. Phát Hiện Xoay

- Đèn xanh báo hiệu rằng ghế đã được cố định chắc chắn ở vị trí quay về phía sau hoặc phía trước.
- Đèn đỏ báo hiệu rằng ghế không được đặt đúng hướng.

3. Thông Tin Cơ Bản

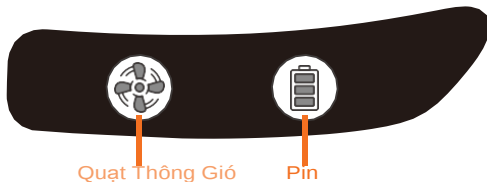

5. Quạt Thông Gió

Hệ thống thông gió hỗ trợ ba mức tốc độ. Nhấn vào biểu tượng thông gió để chuyển đổi giữa các mức tốc độ và tắt quạt.

Trình tự như sau:

Level 3 > Level 2 > Level 1 > Tắt quạt.



6. Tình Trạng Pin

Đã sạc đầy: Đèn xanh

Pin yếu: Đèn đỏ

Pin rất yếu: Đèn đỏ nhấp nháy

Đang sạc: Đèn xanh nhấp nháy

Đang sạc khi pin rất yếu: Đèn đỏ nhấp nháy




3. Thông Tin Cơ Bản


Hệ Thống Quạt Thông Gió

Lưu ý: Chức năng thông gió sẽ không hoạt động nếu ghế an toàn cho trẻ em không được kết nối với nguồn điện bên ngoài.

Kết Nối Cổng Thông Gió

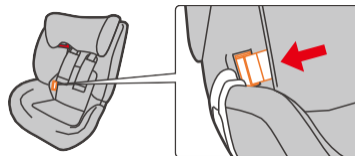

- Khi sử dụng ghế với chức năng thông gió, cổng thông gió phải được kết nối với lớp vải bọc ghế.

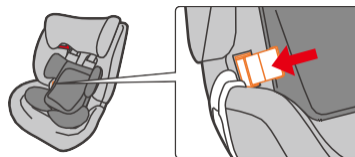

- Khi sử dụng chế độ đệm lưng cùng với chức năng thông gió, cổng thông gió phải được kết nối với đệm lưng của bé.

3. Thông Tin Cơ Bản

Ứng Dụng


Quét mã QR, tải xuống và cài đặt ứng dụng WELLDON hoặc tìm kiếm "WELLDON" trên App Store.



APP

1. Đăng Ký Tài Khoản Người Dùng


Mở ứng dụng, nhấn vào “Đăng ký người dùng mới”, điền thông tin cơ bản, sau đó nhấn nút “Đăng ký” để hoàn tất quá trình đăng ký.

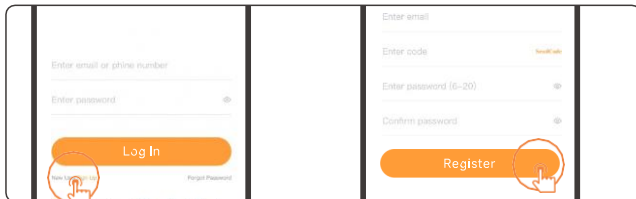


3. Thông Tin Cơ Bản

2. Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng

Sau khi tải ứng dụng và hoàn tất đăng ký (đảm bảo rằng Bluetooth trên điện thoại và màn hình ghế đều được bật), hãy nhấn vào “Thêm thiết bị” trong ứng dụng. Quét mã QR nằm trên ghế để kết nối thiết bị với ứng dụng và thêm thiết bị.

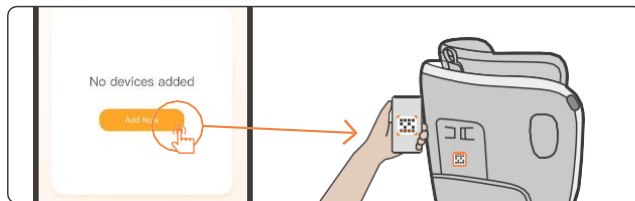

Nếu ứng dụng không thể nhận diện được ghế, hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi ứng dụng và kết nối lại.

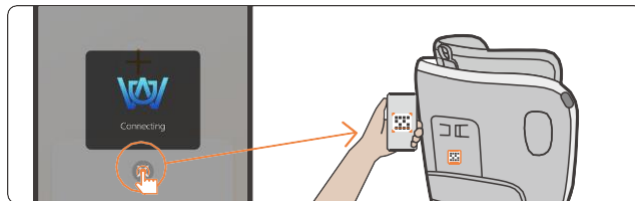

3. Thông Tin Cơ Bản

3. Giới Thiệu Chức Năng Trang Chủ Của Ứng Dụng

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

Hệ thống phát hiện cài đặt Hawk—eye

Video hướng dẫn

Tài liệu hỗ trợ

Sách hướng dẫn




Thêm

Quạt thông gió

3. Thông Tin Cơ Bản


4. Quạt Thông Gió

Trượt để điều chỉnh tốc độ quạt: 0 → 1 → 2 → 3




5. Thêm

Chỉnh sửa thông tin của bé trong trang "Hồ sơ" của ứng dụng.

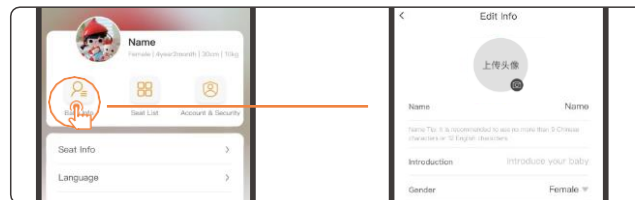


4. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 40cm+

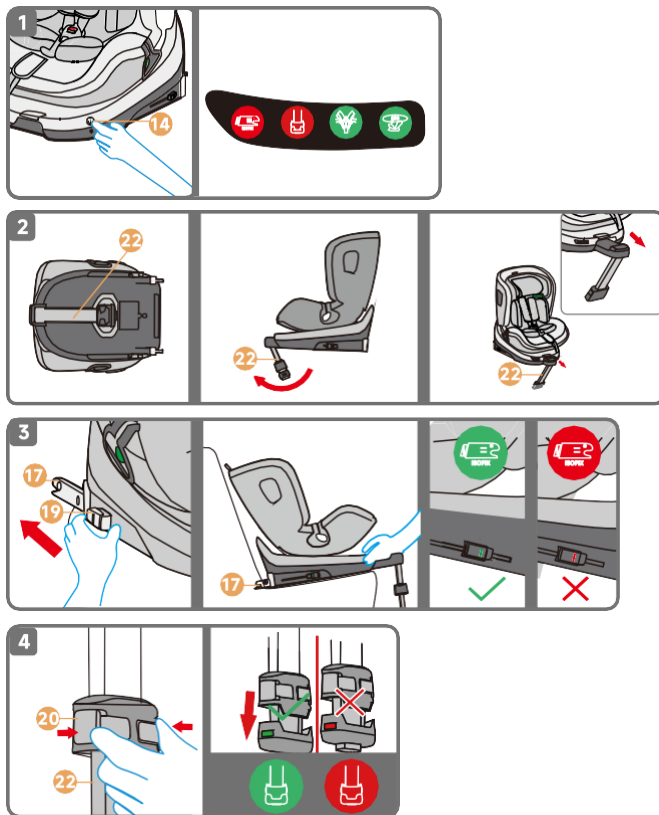

4. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 40cm+

- 1 Nhấn công tắc nguồn (14) để bật hệ thống phát hiện.
- 2 Tháo chân đỡ (22) khỏi phần đáy ghế. Xoay chân đỡ (22) hướng ra ngoài, sau đó kéo chân đỡ (22) ra ngoài.
- 3 Nhấn nút nhả ISOFIX (19) và trượt các thanh khóa kết nối ISOFIX (17). Khi các thanh khóa kết nối ISOFIX (17) đã được cài thành công vào các điểm chốt, hãy kiểm tra chỉ báo ISOFIX (màu xanh/đỏ) để xác nhận trạng thái lắp đặt.
- 4 Kéo dài chân đỡ (22) bằng cách nhấn nút điều chỉnh chân đỡ (20) và kéo chân đỡ (22) ra cho đến khi nó tiếp xúc chắc chắn với sàn xe. Kiểm tra chỉ báo màu đỏ/xanh trên chân đỡ để xác nhận chân đỡ (22) đã tiếp xúc hoàn toàn với sàn.

4. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 40cm+

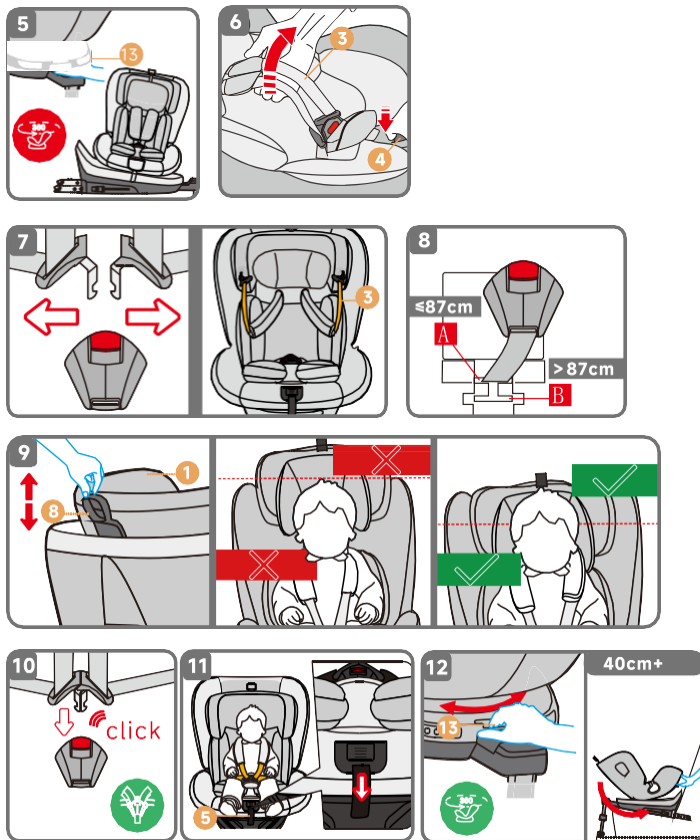

4. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 40cm+

- 5 Điều chỉnh hướng ghế bằng cách kéo tay cầm xoay **(13)** và đặt ghế ở vị trí quay ngang để dễ dàng hơn khi đặt bé vào ghế sau khi đã lắp đặt.
- 6 Nhấn nút nhả dây đai **(4)** và kéo dây đeo vai **(3)** ra phía trước hết mức có thể để nới lỏng chúng.
- 7 Mở khóa bằng cách nhấn nút đỏ, sau đó cố định dây đeo vai **(3)** vào hai bên ghế ngồi ô tô.

Lưu ý: Thân ghế có nam châm ở hai bên, có thể hút và giữ các đầu khóa kim loại trên dây đeo vai.

- 8 Đặt khóa **(10)** vào khe A nếu chiều cao của bé nhỏ hơn hoặc bằng 87cm.

Lưu ý: Thân ghế có nam châm ở hai bên, có thể hút và giữ chốt kim loại trên dây đeo vai.

- 9 Kéo cần điều chỉnh tựa đầu **(8)** để điều chỉnh tựa đầu **(1)** về vị trí phù hợp, đảm bảo bảo vệ tối ưu cho bé khi ngồi trên ghế. Tựa đầu **(1)** phải được đặt sao cho dây đeo vai **(3)** nằm ngang hoặc hơi cao hơn vai của bé.


Lưu ý: Đảm bảo đầu của bé được đặt ở vị trí trung tâm của tựa đầu.

- 10 Hướng hai chốt khóa vào nhau và gài chúng lại trước khi cắm vào khóa **(10)**. Đảm bảo bạn nghe thấy tiếng "tách" và chỉ báo khóa chuyển sang màu xanh lá.
- 11 Đặt một tay vào giữa bé và dây đai. Kéo dây điều chỉnh đai an toàn **(5)** cho đến khi khoảng cách giữa bé và dây đai bằng độ dày của lòng bàn tay bạn.

Cảnh Báo! Kéo thẳng đầu dây về phía bạn, không kéo lên trên hoặc xuống dưới.

- 12 Sau khi hoàn thành các bước trên, kéo tay cầm xoay **(13)** để xoay ghế ngồi ô tô về vị trí quay ra phía sau.

5. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 76-105cm

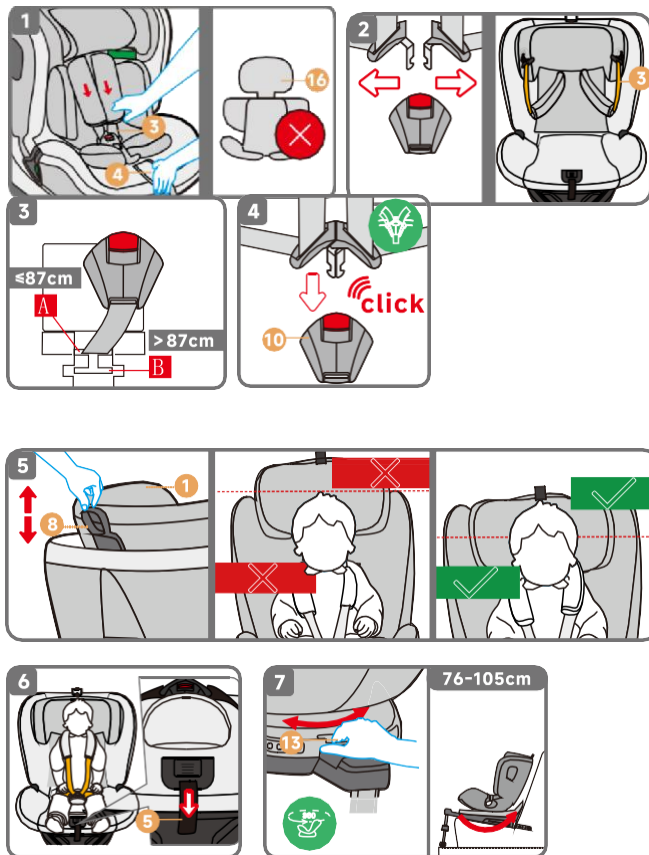


5. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 76-105cm

- 1 Tháo đệm lót sơ sinh (16), nới lỏng dây đeo vai (3) bằng cách nhấn nút nhà dây đai (4), sau đó kéo dây đeo vai (3) ra phía trước hết mức có thể.
- 2 Mở khóa bằng cách nhấn nút đỏ, sau đó cố định dây đeo vai (3) vào hai bên ghế ngồi ô tô.
- 3 Đặt khóa (10) vào khe B nếu chiều cao của bé nằm trong khoảng từ 87cm đến 105cm.
- 4 Hướng hai chốt khóa vào nhau và gài chúng lại trước khi cắm vào khóa (10). Đảm bảo bạn nghe thấy tiếng "tách" và chỉ báo khóa chuyển sang màu xanh lá.
- 5 Kéo cần điều chỉnh tựa đầu (8) lên đến độ cao phù hợp, đảm bảo dây đai vai ngang bằng với vai của bé. Đặt một tay vào giữa bé và dây đai.
- 6 Kéo dây điều chỉnh đai an toàn (5) cho đến khi khoảng cách giữa bé và dây đai bằng độ dày của lòng bàn tay bạn.

Cảnh Báo! Kéo thẳng đầu dây về phía bạn, không kéo lên trên hoặc xuống dưới

- 7 Sau khi hoàn thành các bước trên, kéo tay cầm xoay (13) để xoay ghế ngồi ô tô về vị trí quay ra phía trước.

6. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 100-125cm

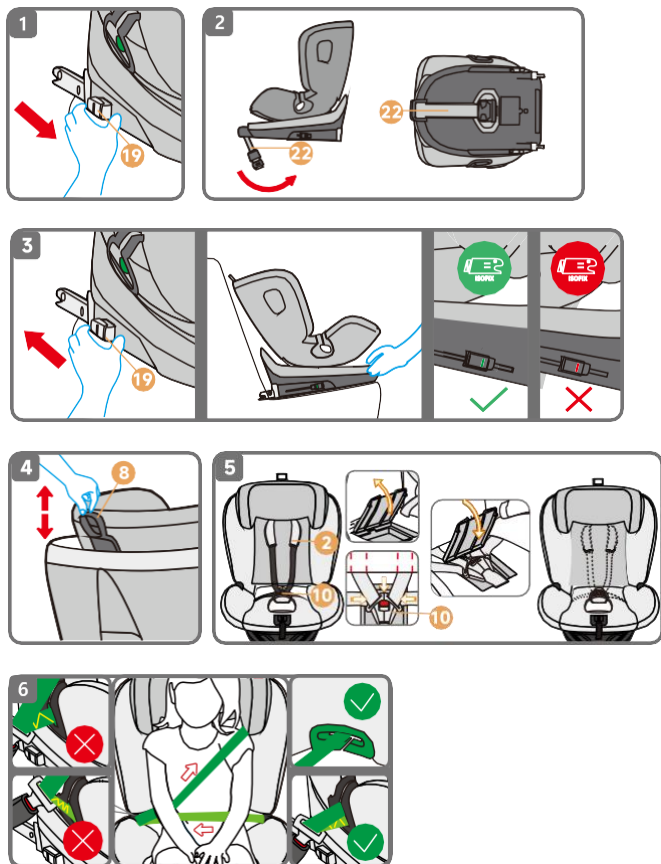

6. Hướng dẫn sử dụng cho bé cao từ 100-125cm

- 1 Nhấn nút nhả ISOFIX (19) để trượt các thanh khóa ISOFIX (17) và tháo ISOFIX ra khỏi ghế xe.
- 2 Thu gọn chân đỡ (22), sau đó xoay chân đỡ (22) về phía sau một góc 45° và đẩy chân đỡ (22) vào trong cho đến khi nằm hoàn toàn vào vị trí. Cuối cùng, gài chân đỡ (22) vào khe ở đáy ghế.
- 3 Nhấn nút nhả ISOFIX (19) và trượt các thanh khóa ISOFIX (17). Khi các thanh khóa ISOFIX (17) đã cài đúng vào các điểm gắn trên xe, hãy kiểm tra chỉ báo xanh/đỏ trên ISOFIX để xác nhận tình trạng lắp đặt.
- 4 Điều chỉnh cần gạt tựa đầu (8) lên trên đến độ cao phù hợp.
- 5 Giấu đệm vai (2) ra phía sau lớp bọc tựa đầu, mở nắp ngăn chứa khóa an toàn, lắp ráp khóa (10) đúng cách, sau đó đặt vào trong ngăn chứa khóa và cuối cùng đóng nắp lại.
Ngăn chứa khóa an toàn nằm bên dưới lớp vải bọc chính, cần mở lớp vải này để truy cập vào ngăn chứa khóa.
- 6 Luồn dây đai an toàn qua ngàm cổ định dây đai vai (9) và ngàm cổ định dây đai hông (12).
Sau khi đảm bảo dây đai an toàn đã được cài đúng vào ghế ngồi em bé, hãy khóa dây đai cho đến khi nghe tiếng 'tách'.

LƯU Ý! Trước mỗi chuyến đi, hãy đảm bảo phần xoay đã được cố định hoàn toàn. Không lái xe khi ghế chưa ở vị trí quay về phía trước hoặc phía sau.

7. Các Biện Pháp An Toàn Quan Trọng



Không bao giờ để trẻ một mình trong ghế an toàn, đặc biệt là khi ghế không được lắp trong xe.



Để bảo vệ tất cả hành khách trong xe
Trong trường hợp phanh gấp hoặc tai nạn, những người hoặc vật dụng không được cố định có thể gây thương tích cho người khác trong xe. Luôn đảm bảo các điều sau:

Tựa lưng của các ghế trong xe đã được khóa cố định (ví dụ: chốt khóa của hàng ghế sau có thể gấp đã được cài đúng cách).

- Tất cả các vật nặng hoặc có cạnh sắc trong xe (ví dụ: trên kệ hành lý phía sau) đều được cố định chắc chắn.
- Tất cả hành khách trên xe đều đã thắt dây an toàn. Ghế an toàn cho trẻ luôn được cố định chắc chắn trong xe, ngay cả khi không có trẻ ngồi.



CẢNH BÁO! Vui lòng chỉ sử dụng vỏ bọc gốc đi kèm sản phẩm, vì vỏ bọc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.
Bạn có thể mua vỏ bọc thay thế tại các cửa hàng bán lẻ, đại lý hoặc từ nhà sản xuất.



Không được sử dụng ghế ngồi cho trẻ khi không có vỏ bọc.

Lưu ý: Khi vệ sinh ghế, cần đảm bảo phần thân ghế không tiếp xúc với nước. Các linh kiện điện tử bên trong có khả năng cao sẽ bị hư hỏng nếu bị ướt.

8. Bảo Quản & Vệ Sinh

- Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận để phát hiện kịp thời bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
- Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận cơ khí hoạt động đúng cách.
- Để tránh hư hỏng hoặc gãy vỡ, cần đảm bảo ghế ngồi cho bé không bị kẹt vào cửa xe, đường ray ghế hoặc các cơ cấu khác của xe.
- Nếu ghế ngồi cho bé bị hư hỏng (ví dụ: do bị rơi), cần được nhà sản xuất kiểm tra để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục sử dụng.

Bảo Quản Khóa Dây An Toàn

- Chức năng của khóa dây an toàn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn của bé. Các sự cố thường xảy ra là do bụi bẩn và bụi tích tụ bên trong khóa.

Lưu ý khi vệ sinh ghế ngồi ô tô cho bé

- Để đảm bảo ghế ngồi ô tô hoạt động đúng chức năng, vui lòng chỉ sử dụng vỏ bọc thay thế chính hãng. Vỏ bọc thay thế là yếu tố quan trọng để ghế hoạt động hiệu quả và có thể mua tại các cửa hàng bán lẻ hoặc đại lý ủy quyền.
- Vỏ bọc có thể tháo rời và giặt bằng chất tẩy nhẹ ở chế độ giặt nhẹ (30°C). Vui lòng làm theo hướng dẫn trên nhãn giặt của vỏ bọc.
- Màu sắc của vỏ bọc có thể bị phai nếu giặt ở nhiệt độ cao hơn 30°C. Không vắt khô bằng máy và tuyệt đối không sử dụng máy sấy, vì lớp vải có thể bị tách rời khỏi phần đệm.
- Lau sạch các bộ phận bằng nhựa bằng nước xà phòng. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh như dung môi.

Để Duy Trì Mức Bảo Vệ Tối Ưu

- Trong trường hợp xảy ra va chạm ở tốc độ vượt quá 10 km/h, ghế an toàn cho trẻ có thể bị hư hỏng mà không thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường.
Việc thay thế ghế ngồi cho trẻ sau những sự cố như vậy là rất quan trọng để đảm bảo an toàn liên tục. Cần xử lý đúng cách ghế đã bị hư hỏng.

9. Bảo Hành

Chúng tôi cung cấp chế độ bảo hành 7 năm đối với ghế ngồi ô tô trẻ em này cho các lỗi do sản xuất hoặc vật liệu, và bảo hành 2 năm cho các linh kiện điện tử. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua sản phẩm. Để kích hoạt bảo hành, vui lòng giữ hóa đơn và đăng ký sản phẩm tại trang web weldon.com.

Trong trường hợp yêu cầu bảo hành, hóa đơn mua hàng phải được gửi kèm cùng sản phẩm. Chính sách bảo hành chỉ áp dụng cho ghế ngồi ô tô trẻ em được sử dụng đúng cách và được gửi về trong tình trạng sạch sẽ.

Chính Sách Bảo Hành Không Áp Dụng Cho:

- Các dấu hiệu hao mòn tự nhiên và hư hỏng do sử dụng quá tải.
- Hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc không phù hợp.
- Độ bền màu có thể giảm khi tiếp xúc với tia UV. Tuy nhiên, tất cả các loại vải đều bị phai màu khi tiếp xúc với tia UV. Đây không phải là lỗi vật liệu mà là dấu hiệu hao mòn tự nhiên, và không nằm trong phạm vi bảo hành.
- Việc khóa không hoạt động thường là do bụi bẩn tích tụ, khiến cơ chế khóa bị kẹt và không hoạt động đúng cách. Nếu gặp tình trạng này, vui lòng kiểm tra xem bạn có thể tự vệ sinh mà không làm ảnh hưởng đến việc lắp đặt hay không. Nếu sau khi vệ sinh mà vấn đề vẫn chưa được khắc phục, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Đối với các yêu cầu bảo hành, vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm. Họ sẽ cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết. Khi xử lý yêu cầu bảo hành, tỷ lệ khấu hao theo từng sản phẩm cụ thể sẽ được áp dụng. Vui lòng tham khảo điều khoản & điều kiện chung, có sẵn tại cửa hàng bán lẻ.

10. Xử Lý Thiết Bị Cũ

Lưu Ý Quan Trọng

- Nếu trên sản phẩm có biểu tượng thùng rác bị gạch chéo, điều đó có nghĩa là sản phẩm thuộc phạm vi của Chỉ thị 2002/96/EC.
- Tất cả các thiết bị điện và điện tử cần được xử lý riêng biệt, không bỏ chung với rác thải sinh hoạt. Vui lòng mang đến các điểm thu gom được cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương chỉ định.
- Việc thu gom và xử lý đúng cách các thiết bị không còn sử dụng được sẽ giúp ngăn ngừa những rủi ro tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý thiết bị điện và điện tử cũ, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm



11. Danh Sách Kiểm Tra An Toàn

- ☒ Bạn đã đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng của xe, hướng dẫn sử dụng sản phẩm này, cũng như tất cả các nhãn cảnh báo trên ghế ngồi an toàn cho trẻ chưa?
- ☒ Ghế ngồi an toàn cho trẻ đã được lắp đặt quay về phía sau ở vị trí ghế xe được phê duyệt chưa?
- ☒ Dây đai an toàn đã được điều chỉnh đúng vị trí theo kích thước của bé chưa?
- ☒ Dây khóa có ôm sát người bé nhưng không bị kẹt dưới người bé không?
- ☒ Trước khi lắp ghế, hệ thống phát hiện lắp đặt Hawk-Eye có hoạt động bình thường không?
- ☒ Chiều cao của bé có nằm trong khoảng từ 40 đến 125cm không?
- ☒ Tất cả đèn chỉ báo trên ghế ngồi ô tô đã chuyển sang màu xanh trước khi xe bắt đầu di chuyển chưa?
- ☒ Ghế đã được lắp đặt ở vị trí quay về phía trước hay phía sau phù hợp với chiều cao của bé trước khi xe di chuyển chưa?

Nếu bạn đã trả lời "CÓ" cho tất cả các câu hỏi trên, bạn đã sẵn sàng để khởi hành. Vui lòng LÁI XE AN TOÀN!