


Honeywell

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

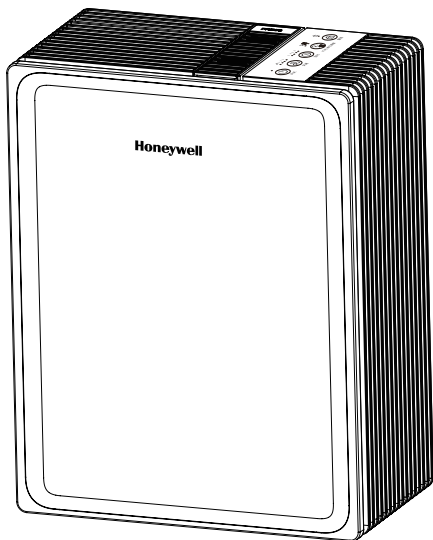

KJ120F-X07W



MỤC LỤC

Bộ Sản Phẩm Bao Gồm	1
Lưu Ý Sử Dụng	2
Giới Thiệu Thiết Bị	3
Hướng Dẫn Cài Đặt	4
Thao Tác Hằng Ngày	5
Mua bộ Lọc	6
Bảo Trì Thiết Bị	7
Xử Lý Sự Cố	8
Phụ Kiện Sản Phẩm	9
Thông Số Kỹ Thuật	10
Thông Tin Bảo Hành	11


BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

Áp dụng cho model: KJ120F-X07Wt

A Máy lọc không khí chính



B Bộ Lọc (Đặt bên trong máy)



C Sổ Hướng Dẫn Sử Dụng



Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm trong tài liệu (bao gồm màu sắc) có thể khác so với thực tế.

LƯU Ý SỬ DỤNG


Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm máy lọc không khí hiệu suất cao của Honeywell. Vui lòng quét mã QR để tải ứng dụng di động trước khi sử dụng để có được đầy đủ chức năng của sản phẩm này. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này. Sản phẩm này được sản xuất theo GB4706.1-2005, GB4706.45-2008 và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến việc tiếp xúc với trường điện từ.

- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị!
- Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc khi phích cắm quá lỏng sau khi cắm, nếu không có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không làm hỏng, làm vỡ, uốn cong quá mức, kéo giãn, xoắn, bó, đè nặng hoặc ép dây nguồn, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật, đoản mạch và các tai nạn khác.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhân viên sửa chữa để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng dòng điện xoay chiều một pha, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.
- Không tự ý sửa đổi, không tháo rời và sửa chữa bởi những người không phải là nhân viên sửa chữa, nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương tích. Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật.
- Phải tắt nguồn và rút phích cắm dây nguồn khi thay vật liệu lọc, di chuyển hoặc vệ sinh máy.
- Không rút hoặc cắm phích cắm dây nguồn khi tay ướt, có thể gây điện giật và thương tích.
- Khi rút phích cắm, phải giữ phần phích cắm, không kéo mạnh dây nguồn, nếu không có thể gây điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, phải rút phích cắm điện, nếu không hiệu suất cách điện có thể giảm dẫn đến điện giật, rò rỉ điện, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Trẻ em nên thao tác máy lọc không khí dưới sự giám sát của người lớn.
- Vui lòng di chuyển máy lọc không khí trên mặt đất bằng phẳng để tránh bị ngã.
- Không sử dụng máy lọc không khí trong môi trường có độ ẩm cao, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lọc không khí.
- Máy lọc không khí được thiết kế để sử dụng trong nhà, vui lòng tránh đặt ở những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoài trời như mưa.
- Không đặt máy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm hoặc gần máy tạo độ ẩm, để bị ẩm, nếu không sẽ gây điện giật hoặc trượt.
- Vui lòng để lại một khoảng trống nhất định ở phía trước khi lắp đặt thiết bị để dễ bảo dưỡng và bảo trì.
- Để đảm bảo hoạt động ổn định và êm ái, vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và bằng phẳng.
- Vui lòng thường xuyên loại bỏ bụi trên phích cắm, bụi tích tụ có thể gây ẩm ướt và rò rỉ điện, dẫn đến hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Máy lọc không khí Honeywell được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, mang đến khả năng lọc không khí hiệu quả vượt trội. Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Việc sử dụng máy lọc không khí Honeywell không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí trong không gian sống của gia đình bạn, mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới - an toàn, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

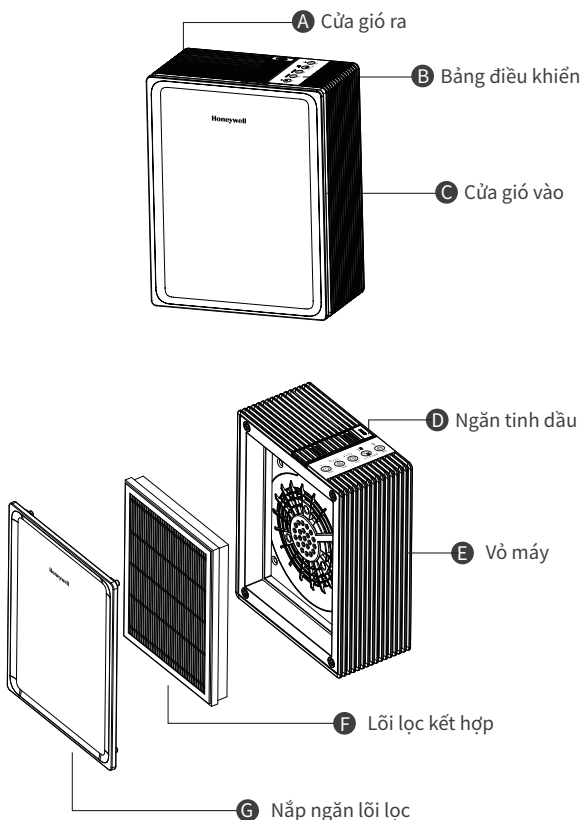

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Lắp lõi lọc trước khi sử dụng lần đầu

Lưu ý

- Tắt nguồn trước khi lắp lõi.


1 Mở ngăn lõi lọc

Nhấn mở nắp mặt trước máy.




3 Đóng ngăn lọc

Căn khớp vị trí, đóng chặt nắp.



2 Lắp lõi lọc

Bỏ túi PE, đặt lõi vào ngăn.




THAO TÁC HÀNG NGÀY

Lưu ý

· Đảm bảo lõi lọc được lắp đúng, máy đặt vững trên mặt phẳng và kết nối điện ổn định.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

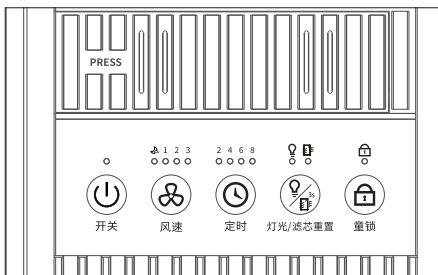

NÚT CHỨC NĂNG

Nút Nguồn

Chạm để bật/tắt. Đèn xanh sáng = chế độ gió cấp 1.

Nút Điều chỉnh gió

Chạm để chuyển cấp gió: 1 → 2 → 3 → Chế độ ngủ.;
Chế độ ngủ: Đèn tối 50%, đèn xanh nhấp nháy tắt.

Nút Hẹn giờ

Chạm đặt hẹn tắt: 2h → 4h → 6h → 8h. Đèn hiển thị thời gian đếm ngược.

Nút Tắt đèn/Reset lỗi

Chạm để tắt đèn hiển thị (chế độ hoạt động giữ nguyên).

*Reset lỗi: Khi đèn báo lỗi nhấp nháy, nhấn giữ 3 giây để reset.

Nút Khóa

Nhấn giữ 3 giây để kích hoạt. Đèn khóa nhấp nháy 3 lần
→ Vô hiệu hóa các nút khác.


MUA BỘ LỌC

Lưu ý

· Thiết bị có thể tự động nhận biết tuổi thọ của lưới lọc và thông qua đèn báo nhấp nháy tương ứng để nhắc nhở người dùng mua lưới lọc trước.


1 Nhận dạng

Nhận biết đèn báo thay thế trạng thái của lưới lọc đang nhấp nháy, xác nhận rằng cần mua lưới lọc.



3 Chọn lựa

Chọn lưới lọc phù hợp với model của máy và chọn đúng màu sắc, mã số của lưới lọc tương ứng.



2 Mua sắm

Chuyển sang nền tảng bên thứ ba để hoàn tất quá trình mua hàng:




BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Lưu ý

- Chỉ thực hiện bảo trì khi đã ngắt nguồn điện.


1 Nhắc nhở thay bộ lọc

Khi đèn "Lỗi lọc" nhấp nháy (đỏ), cần thay lõi mới.




3 Xác nhận thay bộ lọc

Nhấn giữ nút "Reset" 3 giây để tắt đèn cảnh báo.



2 Thay bộ lọc

Tắt nguồn thiết bị, mở khoang chứa bộ lọc theo hình minh họa, tháo bộ lọc cũ và thay bộ lọc mới



XỬ LÝ SỰ CỐ

Lưu ý

· Tham khảo các phương pháp xử lý sau đây khi đèn cảnh báo lỗi sáng liên tục.

1 Xác nhận lỗi

Tham khảo bảng các loại lỗi thường gặp và phương pháp xử lý để thực hiện xử lý thông thường

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Bảng điều khiển không hoạt động	Mất điện / Lỗi lọc chưa đóng	Kiểm tra nguồn điện, đóng chặt ngăn lọc
Máy kêu to	Máy đặt không cân bằng / Lắp lỗi sai	Đặt máy trên mặt phẳng, kiểm tra vị trí lỗi
Ít gió dù máy chạy	Cửa gió bị tắc / Chưa thay lõi	Dọn vật cản, kiểm tra lõi lọc
Đèn báo lỗi sáng	Lỗi hết hạn	Thay lõi mới

2 Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn phát hiện vấn đề không được liệt kê ở trên, vui lòng sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng di động hoặc trực tiếp gọi đến đường dây nóng dịch vụ +84 879 677 477 để được hỗ trợ kỹ thuật.

PHỤ KIỆN SẢN PHẨM

Lưu ý

Do cấu hình sản phẩm liên tục được cập nhật, bảng dưới đây không thể bao gồm tất cả các phụ kiện có thể sử dụng hiện tại và trong tương lai.

Bảng minh họa	Mã số phụ kiện	Mô tả chức năng	Mã hiệu phụ kiện
	HF120	Lọc PM2.5 và chất ô nhiễm.	KJ120FSeries

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Máy lọc không khí
Model	KJ120F-X07W
Kích thước (mm)	236*130*300mm
Kích thước đóng gói (mm)	260*154*372mm
Trọng lượng (kg)	2.1Kg
Trọng lượng đóng gói (kg)	2.5Kg
Điện áp	100-240V~ 50/60Hz
Công suất	16W
Độ ồn	56dB(A)
Lượng khí sạch hạt ** (CADR _{Formaldehyde})	120m ³ /h
Lượng tích lũy Formaldehyde** (CCM _{Formaldehyde})	>5000mg
Cấp hiệu quả năng lượng*	Cấp 3
Thông tin bảo trì sản phẩm và thay/vệ sinh bộ lọc chi tiết xem trong hướng dẫn sử dụng	

**Chỉ số này được kiểm tra theo GB/T 18801-2022 trong điều kiện phòng thí nghiệm của bên thứ ba, với các hạt khối bụi cụ thể và khí formaldehyde làm chất ô nhiễm mục tiêu.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường, GTECH Vietnam đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm này không có bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật và vật liệu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua, có hiệu lực tại Vietnam. Nếu GTECH Vietnam xác định rằng sản phẩm này xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc trục trặc nào vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bảo hành quy định ở trên, GTECH Vietnam sẽ tự mình lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm được xác nhận là bị lỗi. Nếu sản phẩm bị lỗi, người dùng có thể:

- i) Trả sản phẩm về đại lý nơi bạn mua ban đầu, vui lòng mang theo hóa đơn mua hàng hoặc các chứng từ mua hàng khác có thể chứng minh ngày mua; hoặc
- ii) Gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Các điều khoản bảo hành sản phẩm này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành;
- Người dùng không thể cung cấp chứng từ mua hàng;
- Sản phẩm bị hỏng hoặc trục trặc do người dùng không sử dụng theo yêu cầu của sách hướng dẫn này;
- Người dùng tự ý hoặc ủy quyền cho nhân viên sửa chữa không phải do Honeywell Air Purifier chỉ định sửa chữa, tháo rời sản phẩm;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng gây ra;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, động đất.

Trách nhiệm của GTECH Vietnam đối với sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm theo đảm bảo chất lượng này, Honeywell Air Purifier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà sản phẩm này có thể gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đảm bảo chất lượng này, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Đảm bảo chất lượng có giới hạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, không bao gồm các bộ phận dễ hỏng hoặc tiêu hao như bao bì, hướng dẫn sử dụng và vật tư tiêu hao.

Công ty TNHH GTECH DIGITAL có quyền giải thích cuối cùng sách hướng dẫn sản phẩm này.

Bảng tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm						
Tên Bộ Phận	Chất độc hại					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tấm mạch và phụ kiện	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận kim loại khác	○	○	○	○	○	○
Linh kiện điện tử và bảng mạch	×	○	○	○	○	○
Động cơ	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận nhựa khác	○	○	○	○	○	○
Dây nguồn điện và dây kết nối	×	○	○	○	○	○
Tổ hợp in và bao bì	○	○	○	○	○	○
Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364. ○ : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận này dưới giới hạn quy định trong GB/T 26572. × Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572.						



Lời Nhắc Nhở

Để bảo vệ môi trường, khi sản phẩm hoặc các bộ phận của sản phẩm bị thải bỏ, người tiêu dùng có trách nhiệm phân loại chúng khỏi rác thải sinh hoạt và chuyển đến các điểm thu hồi đủ điều kiện để được xử lý, phân loại và tái sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc các cơ quan xử lý chất thải.

Đại lý: Công ty TNHH GTECH Digital (Việt Nam)
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hoà,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng dịch vụ toàn quốc: +84 879 677 477

Manufacturer:
Huawei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd
Address: No.288, Qin Hual Road,Yong Yang Street,
Lishui district, Nanjing, 211200, PRC

Made in China
The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
makes no representations or warranties with respect to
this product. This product is manufactured by Huawei
Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd

Honeywell