


Honeywell

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ CHO THÚ CƯNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

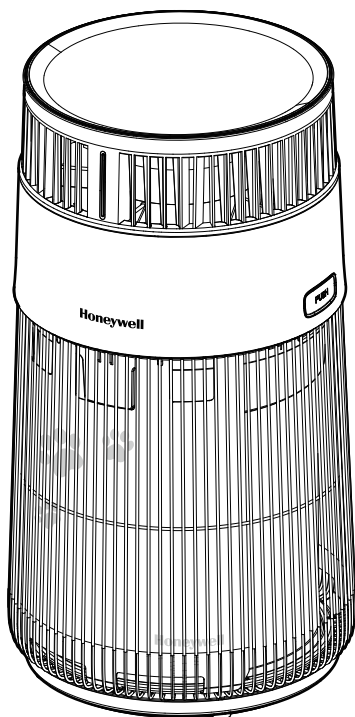

KJ360F-C Series

SGS

intertek

Total Quality. Assured.



Số giấy phép vệ sinh của nhà sản xuất :

Giấy phép độc quyền tỉnh Chiết Giang (2024) số 0052

Mã tiêu chuẩn thực hiện: Q/320111 JSHW001-2020



MỤC LỤC

Bộ Sản Phẩm Bao Gồm	1
Lưu Ý Sử Dụng	2
Giới Thiệu Thiết Bị	4
Hướng Dẫn Cài Đặt	6
Thao Tác Hằng Ngày	7
Thao Tác Trên APP	9
Mua bộ Lọc	10
Bảo Trì Thiết Bị	11
Xử Lý Sự Cố	12
Phụ Kiện Sản Phẩm	13
Thông Số Kỹ Thuật	14
Thông Tin Bảo Hành	15


DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

Các Loại Máy Áp Dụng Sách Hướng Dẫn Đây: KJ360F-C22W

A Máy Chính Bộ Lọc



B Bộ Lọc (Được Đặt Trong Máy)



C Sổ Hướng Dẫn Sản Phẩm



Lưu ý: Hình thức sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở màu sắc) và nội dung thông tin trên trang APP (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh và văn bản sản phẩm) vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

LƯU Ý SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm máy lọc không khí hiệu suất cao của Honeywell. Vui lòng quét mã QR để tải ứng dụng di động trước khi sử dụng để có được đầy đủ chức năng của sản phẩm này. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này. Sản phẩm này được sản xuất theo GB4706.1-2005, GB4706.45-2008 và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến việc tiếp xúc với trường điện từ.


- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị!
- Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc khi phích cắm quá lỏng sau khi cắm, nếu không có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không làm hỏng, làm vỡ, uốn cong quá mức, kéo giãn, xoắn, bó, đè nặng hoặc ép dây nguồn, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật, đoản mạch và các tai nạn khác.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhân viên sửa chữa để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng dòng điện xoay chiều một pha, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.
- Không tự ý sửa đổi, không tháo rời và sửa chữa bởi những người không phải là nhân viên sửa chữa, nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương tích. Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật.
- Phải tắt nguồn và rút phích cắm dây nguồn khi thay vật liệu lọc, di chuyển hoặc vệ sinh máy.
- Không rút hoặc cắm phích cắm dây nguồn khi tay ướt, có thể gây điện giật và thương tích.
- Khi rút phích cắm, phải giữ phần phích cắm, không kéo mạnh dây nguồn, nếu không có thể gây điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, phải rút phích cắm điện, nếu không hiệu suất cách điện có thể giảm dẫn đến điện giật, rò rỉ điện, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Trẻ em nên thao tác máy lọc không khí dưới sự giám sát của người lớn.
- Vui lòng di chuyển máy lọc không khí trên mặt đất bằng phẳng để tránh bị ngã.
- Không sử dụng máy lọc không khí trong môi trường có độ ẩm cao, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lọc không khí.
- Máy lọc không khí được thiết kế để sử dụng trong nhà, vui lòng tránh đặt ở những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoài trời như mưa.
- Không đặt máy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm hoặc gần máy tạo độ ẩm, dễ bị ẩm, nếu không sẽ gây điện giật hoặc trục trặc.
- Vui lòng để lại một khoảng trống nhất định ở phía trước khi lắp đặt thiết bị để dễ bảo dưỡng và bảo trì.
- Để đảm bảo hoạt động ổn định và êm ái, vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và bằng phẳng.
- Vui lòng thường xuyên loại bỏ bụi trên phích cắm, bụi tích tụ có thể gây ẩm ướt và rò rỉ điện, dẫn đến hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.

- Không sử dụng ở những nơi có nhiều khói dầu (như nhà bếp), nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt.
- Không lau bằng xăng, dung môi pha sơn, v.v., cũng không phun thuốc trừ sâu lên máy, nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt, điện giật, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không sử dụng sản phẩm này khi sử dụng thuốc trừ sâu dạng xịt trong nhà.
- Không để máy hít phải khí dễ cháy hoặc tia lửa từ thuốc lá, hương, v.v., nếu không có thể gây hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không cho ngón tay hoặc vật lạ vào cửa hút gió và cửa thoát khí, nếu không có thể gây điện giật và các tai nạn khác.
- Khi không sử dụng máy lọc không khí trong thời gian dài, vui lòng đặt màng lọc vào túi kín để bảo quản; sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao sẽ làm giảm tuổi thọ của màng lọc; lọc không khí trong môi trường có nguồn ô nhiễm ổn định nồng độ cao kéo dài sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của màng lọc.


GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Máy lọc không khí Honeywell được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, mang đến khả năng lọc không khí hiệu quả vượt trội. Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Việc sử dụng máy lọc không khí Honeywell không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí trong không gian sống của gia đình bạn, mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới - an toàn, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

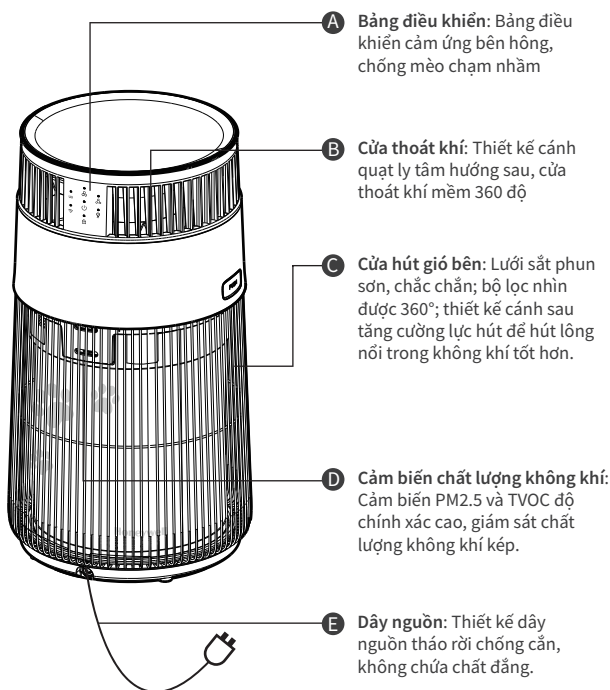

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

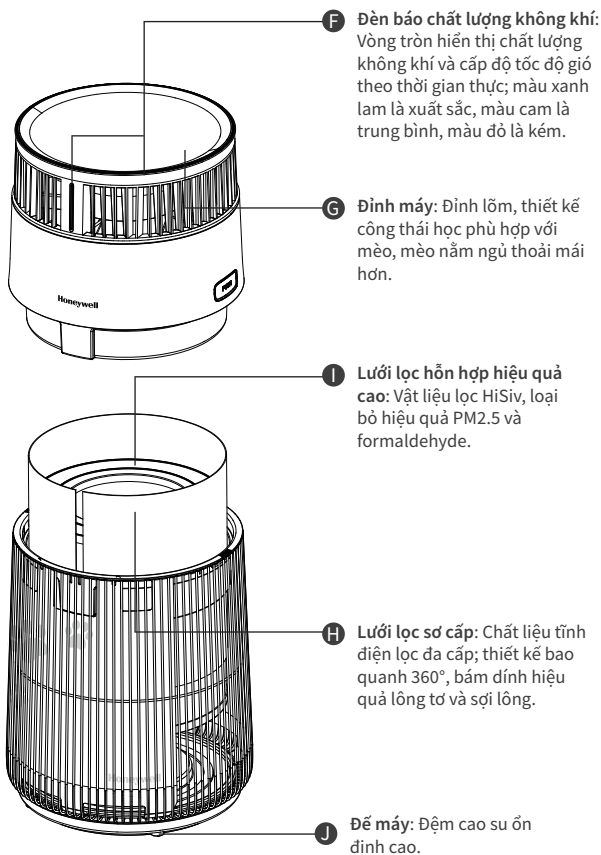

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Cần lắp đặt bộ lọc trước khi sử dụng lần đầu

Lưu ý

Trước khi lắp đặt bộ lọc, vui lòng đảm bảo thiết bị đã tắt và mạng WLAN hoạt động bình thường, sau đó bật nguồn để khởi động thiết bị và đăng ký vào mạng sau khi lắp bộ lọc.


1 Mở ngăn chứa bộ lọc

Giữ đồng thời các rãnh PUSH ở hai bên máy bằng cả hai tay, nhấn phần trên của máy lên để mở ngăn chứa bộ lọc.




3 Đóng ngăn chứa bộ lọc

Tìm điểm định vị và đóng ngăn chứa bộ lọc của máy.



2 Lắp bộ lọc

Lần lượt lắp bộ lọc đã tháo túi PE vào ngăn chứa bộ lọc.




THAO TÁC HÀNG NGÀY

Lưu ý

Vui lòng đảm bảo bộ lọc đã được lắp đúng cách vào ngăn chứa bộ lọc, sản phẩm được đặt ổn định trên bề mặt phẳng và được kết nối đáng tin cậy với nguồn điện.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

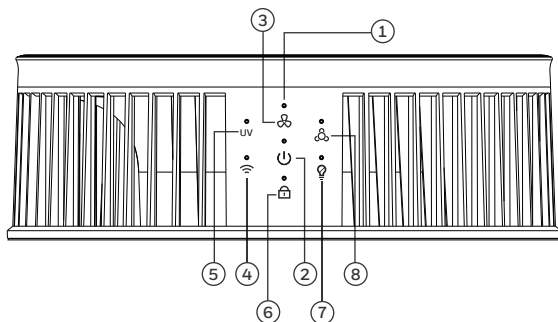

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Đèn báo | 5. Khử trùng UV |
| 2. Bật/Tắt nguồn | 6. Khóa trẻ em/Chế độ đặt lại bộ lọc |
| 3. Điều chỉnh tốc độ gió | 7. Chế độ tắt đèn |
| 4. Đèn báo kết nối Wi-Fi | 8. Ion âm |

NÚT CHỨC NĂNG

Bật/Tắt

Chạm nhẹ vào biểu tượng nguồn để khởi động/tắt thiết bị. Biểu tượng phím tốc độ gió hiển thị (độ sáng 100%), vòng AQI ban đầu hiển thị màu cam, tốc độ gió hoạt động ở mức 1.

Cài đặt tốc độ gió

Chạm nhẹ vào biểu tượng để điều chỉnh lượng gió (êm, thấp, trung bình, cao), cấp độ tốc độ gió được hiển thị bằng 4 phần bằng nhau của vòng AQI trên cùng màu xanh lá cây, sau 5 giây dừng hoạt động sẽ chuyển sang hiển thị chất lượng không khí AQI theo thời gian thực.

THAO TÁC HÀNG NGÀY

Khóa trẻ em/Chế độ đặt lại bộ lọc

- Nhấn giữ 3 giây để bật/tắt khóa trẻ em; sau khi khóa trẻ em, các thao tác phím khác không hợp lệ.
- Phím đặt lại bộ lọc: Biểu tượng "bộ lọc" nhấp nháy, màn hình AQI nhấp nháy màu xanh lá cây, nhắc nhở người dùng thay bộ lọc, nhấn giữ 10S để thực hiện đặt lại bộ lọc.

*Khi không có cảnh báo bộ lọc, nhấn giữ 10S để buộc đặt lại bộ lọc.

Chế độ tắt đèn

Chạm nhẹ vào biểu tượng để bật/tắt chế độ tắt đèn. Trong chế độ tắt đèn, chế độ hoạt động của sản phẩm không thay đổi, tất cả các biểu tượng và đèn LED tắt, biểu tượng phím tắt đèn và bảng đèn AQI hiển thị (độ sáng 50%), chạm nhanh bất kỳ phím nào để thoát chế độ tắt đèn. Chạm nhanh phím bật nguồn sẽ thoát chế độ tắt đèn (không tắt máy trực tiếp).

Khử trùng UV UV

Nhấn giữ 3 giây để bật/tắt chức năng này. Khi vào chế độ tắt đèn, nếu chế độ ion âm đang bật, nó sẽ tiếp tục hoạt động và biểu tượng báo ion âm tương ứng sẽ tắt.

Ion âm

Nhấn giữ 3 giây để bật/tắt chức năng này. Khi vào chế độ tắt đèn, nếu chế độ ion âm đang bật, sẽ tiếp tục hoạt động, đồng thời biểu tượng chỉ thị ion âm tắt

Kết nối Wi-Fi

Nhấn giữ 3 giây để kết nối chức năng Wi-Fi, nếu kết nối mạng không thành công, đèn báo sẽ nhấp nháy với tần suất 1 giây, sau khi kết nối mạng thành công, đèn sẽ sáng liên tục.

THAO TÁC APP

Lưu ý

Khi kết nối sản phẩm với mạng, nên bật Bluetooth để kết nối nhanh chóng.

1 Tải xuống và cài đặt ứng dụng di động

Sử dụng điện thoại di động quét mã QR để theo dõi tài khoản công khai và tải xuống APP, sau khi tải xuống, hoàn tất quá trình cài đặt theo hướng dẫn cài đặt và khởi động ứng dụng.



4 APP tìm và kết nối thiết bị

Nên chọn "Tự động phát hiện" và làm theo hướng dẫn của APP để thực hiện bước tiếp theo.



2 Đăng ký và đăng nhập ứng dụng

Vui lòng đăng ký và đăng nhập tài khoản trong ứng dụng.




5 Chọn WiFi gia đình và nhập mật khẩu trong ứng dụng

Tìm WiFi gia đình trên trang APP và đảm bảo nhập đúng mật khẩu; vui lòng chọn mạng 2.4GHz cho WiFi.t




3 Thêm thiết bị trong ứng dụng

Nhấn giữ phím WiFi trên bảng điều khiển của máy 3 giây, bật điểm truy cập WiFi của máy, vào APP để thêm thiết bị.



6 Hoàn thành cài đặt

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể sử dụng APP để điều khiển và vận hành máy.




MUA BỘ LỌC

Lưu ý

· Thiết bị có thể tự động nhận diện tuổi thọ bộ lọc, và thông qua đèn báo tương ứng nhấp nháy để nhắc nhở người dùng mua bộ lọc trước.


1 Xem tình trạng sử dụng lọc lưới

Vào giao diện điều khiển thiết bị trên APP để xem tình trạng sử dụng bộ lọc



3 Nhận hàng


Xác nhận màu sắc và số lượng bao bì ngoài của bộ lọc nhận được khớp với đơn đặt hàng



2 Mua lọc lưới

Chuyển sang nền tảng thứ ba để hoàn thành quá trình mua sắm.

Cửa hàng flagship trên Shopee, Lazada, Tiktokshop




BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Lưu ý

- Chỉ có thể tiến hành bảo trì thiết bị khi đã ngắt nguồn điện.


1 Nhắc nhở thay thế bộ lọc

Nếu đèn báo "Khóa trẻ em/Đặt lại bộ lọc" trên bảng hiển thị nhấp nháy (màu đỏ), cần thay thế bộ lọc sản phẩm.




3 Xác nhận thay thế bộ lọc

Sau khi thay thế bộ lọc, nhấn giữ nút "i" trong 10 giây để làm mới bộ lọc. Đèn báo thay thế sẽ tắt khi hoàn tất reset.



2 Thay thế bộ lọc

Tắt nguồn thiết bị, mở khoang bộ lọc theo hình minh họa, lấy bộ lọc ra và thay bộ lọc mới.



XỬ LÝ SỰ CỐ

Lưu ý

• Tham khảo các phương pháp xử lý sau đây khi đèn cảnh báo lỗi sáng liên tục.

1 Xác nhận lỗi

Tham khảo bảng các loại lỗi thường gặp và phương pháp xử lý để thực hiện xử lý thông thường

Trạng thái lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Bảng điều khiển không phản hồi	Vấn đề về nguồn điện hoặc khoang chứa bộ lọc của thiết bị chưa đóng kín	Kiểm tra kết nối nguồn điện, đảm bảo khoang chứa bộ lọc đã đóng kín
Thiết bị hoạt động ồn lớn	Vị trí đặt thiết bị không bằng phẳng hoặc bộ lọc chưa được lắp đúng cách	Vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt phẳng và kiểm tra lại vị trí và thứ tự lắp bộ lọc
Thiết bị hoạt động bình thường, nhưng lượng khí ra giảm đáng kể	Cửa thoát khí bị vật lạ cản trở hoặc bộ lọc không được thay kịp thời	Vui lòng điều chỉnh lại vị trí đặt thiết bị để đảm bảo không gian hiệu quả, kiểm tra xem đã thay bộ lọc mới theo yêu cầu chưa
Vòng đèn báo AQI nhấp nháy màu đỏ báo lỗi	Lỗi động cơ hoặc cảm biến	Vui lòng gọi +84 879 677 47 để được hỗ trợ kỹ thuật
Thiết bị không thể đăng ký hoặc thiết bị không thể truy cập mạng	Lỗi mạng hoặc nền tảng dịch vụ đám mây đang bảo trì	Kiểm tra lại kết nối mạng cục bộ, xác nhận truy cập Internet bình thường, hoặc chờ nền tảng dịch vụ đám mây kết thúc bảo trì
Đèn cảnh báo bộ lọc sáng	Bộ lọc đã hết hạn sử dụng	Thay bộ lọc


2 Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn phát hiện vấn đề không được liệt kê ở trên, vui lòng sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng di động hoặc trực tiếp gọi đến đường dây nóng dịch vụ +84 879 677 477 để được hỗ trợ kỹ thuật.

PHỤ KIỆN SẢN PHẨM

Lưu ý

Do việc cập nhật liên tục cấu hình sản phẩm, bảng dưới đây không thể bao gồm tất cả các phụ kiện có thể sử dụng hiện tại và trong tương lai.

Bảng minh họa		Mô tả chức năng	Mã số phù hợp
	PRF36M	Bộ lọc sơ cấp Hiệu quả loại bỏ tóc và các hạt lớn hơn	KJ360F-C Series Máy lọc không khí khử trùng
	CMF36M	Bộ lọc hỗn hợp HiSiv Hiệu quả loại bỏ PM2.5 và các chất ô nhiễm như formaldehyde	KJ360F-C Series Máy lọc không khí khử trùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Yếu tố diệt khuẩn chính và cường độ

Chủ yếu sử dụng yếu tố bức xạ tia cực tím của đèn UV để khử trùng.

2. Nguyên lý khử trùng

Sử dụng tia cực tím có bước sóng thích hợp để phá hủy cấu trúc phân tử DNA (axit deoxyribonucleic) hoặc RNA (axit ribonucleic) trong tế bào vi sinh vật, gây chết tế bào sinh trưởng và/hoặc chết tế bào tái tạo, đạt được hiệu quả khử trùng và tiệt trùng.

3. Diệt khuẩn

Có thể tiêu diệt và loại bỏ vi khuẩn trong không khí.

4. Phạm vi sử dụng

Thích hợp để khử trùng không khí trong bệnh viện, nơi công cộng, gia đình và các địa điểm khác.

Tên Sản Phẩm	Máy lọc không khí KJ360F Series
Kích Thước Sản Phẩm	296*296*546mm
Kích Thước Vận Chuyển	350*350*640mm
Trọng Lượng Sản Phẩm	5.58Kg
Trọng Lượng Vận Chuyển	7.04Kg
Điện Áp Định Mức	100-240VAC, 50Hz
Công Suất Đầu Vào Định Mức	40W
TiếngỒn	64dB(A)
Lượng khí sạch hạt ($CADR_{\text{formaldehyde}}$)	360m ³ /h
Lượng tích lũy hạt ($CCM_{\text{formaldehyde}}$)	>12000mg
Lượng khí sạch formaldehyde ($CADR_{\text{particulate}}$)	260m ³ /h
Lượng khí sạch formaldehyde ($CCM_{\text{particulate}}$)	>1000mg
Thông tin bảo trì sản phẩm và thay/vệ sinh bộ lọc chi tiết xem trong hướng dẫn sử dụng	

**Chỉ số này được kiểm tra theo GB/T 18801-2022 trong điều kiện phòng thí nghiệm của bên thứ ba, với các hạt khói bụi cụ thể và khí formaldehyde làm chất ô nhiễm mục tiêu.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường, GTECH Vietnam đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm này không có bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật và vật liệu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua, có hiệu lực tại Vietnam. Nếu GTECH Vietnam xác định rằng sản phẩm này xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc trục trặc nào vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bảo hành quy định ở trên, GTECH Vietnam sẽ tự mình lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm được xác nhận là bị lỗi. Nếu sản phẩm bị lỗi, người dùng có thể:

- i) Trả sản phẩm về đại lý nơi bạn mua ban đầu, vui lòng mang theo hóa đơn mua hàng hoặc các chứng từ mua hàng khác có thể chứng minh ngày mua; hoặc
- ii) Gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Các điều khoản bảo hành sản phẩm này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành;
- Người dùng không thể cung cấp chứng từ mua hàng;
- Sản phẩm bị hỏng hoặc trục trặc do người dùng không sử dụng theo yêu cầu của sách hướng dẫn này;
- Người dùng tự ý hoặc ủy quyền cho nhân viên sửa chữa không phải do Honeywell Air Purifier chỉ định sửa chữa, tháo rời sản phẩm;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng gây ra;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, động đất.

Trách nhiệm của GTECH Vietnam đối với sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm theo đảm bảo chất lượng này, Honeywell Air Purifier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà sản phẩm này có thể gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đảm bảo chất lượng này, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Đảm bảo chất lượng có giới hạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, không bao gồm các bộ phận dễ hỏng hoặc tiêu hao như bao bì, hướng dẫn sử dụng và vật tư tiêu hao.

Bảng tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm							
Tên Bộ Phận	Chất độc hại						*Các bộ phận liệt kê là các linh kiện chính có thể có trong các mẫu mã khác nhau. Việc sản phẩm có chứa các linh kiện này hay không phụ thuộc vào cấu hình thực tế của sản phẩm.
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
Tấm mạch và phụ kiện	○	○	○	○	○	○	*Các bộ phận không liệt kê được coi là không chứa chất độc hại trong tất cả vật liệu đồng nhất của chúng.
Các bộ phận kim loại khác	○	○	○	○	○	○	
Linh kiện điện tử và bảng mạch	×	○	○	○	○	○	
Động cơ	○	○	○	○	○	○	
Các bộ phận nhựa khác	○	○	○	○	○	○	
Dây nguồn điện và dây kết nối	×	○	○	○	○	○	*Tất cả các bộ phận có chứa chất độc hại đều đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của chỉ thị RoHS của EU về hạn chế sử dụng các chất độc hại, quý khách có thể yên tâm sử dụng.
Tổ hợp in và bao bì	○	○	○	○	○	○	
Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364.							
○ : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận này dưới giới hạn quy định trong GB/T 26572.							
× : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572.							





Lời Nhắc Nhở

Để bảo vệ môi trường, khi sản phẩm hoặc các bộ phận của sản phẩm bị thải bỏ, người tiêu dùng có trách nhiệm phân loại chúng khỏi rác thải sinh hoạt và chuyển đến các điểm thu hồi đủ điều kiện để được xử lý, phân loại và tái sử dụng theo quy định của Nhà nước.
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc các cơ quan xử lý chất thải.

Đại lý: Công ty TNHH GTECH Digital (Việt Nam)
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hoà,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng dịch vụ toàn quốc: +84 879 677 477

Manufacturer:
Huawei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd
Address: No.288, Qin Huai Road, Yong Yang Street,
Lishui district, Nanjing, 211200, PRC

Made in China

The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
makes no representations or warranties with respect to
this product. This product is manufactured by Huawei
Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd

Honeywell