


Honeywell

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

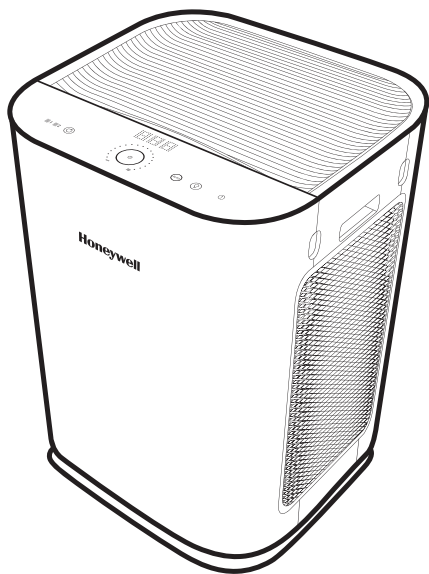

KJ820F Series



MỤC LỤC

Bộ Sản Phẩm Bao Gồm	1
Lưu Ý Sử Dụng	2
Giới Thiệu Thiết Bị	4
Thao Tác Hằng Ngày	6
Thao Tác APP	7
Mua bộ Lọc	8
Bảo Trì Thiết Bị	9
Xử Lý Sự Cố	11
Phụ Kiện Sản Phẩm	12
Thông Số Kỹ Thuật	13
Thông Tin Bảo Hành	14

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

Các Loại Máy Áp Dụng Sách Hướng Dẫn Đây: KJ820F-P21D, KJ820F-J21C
KJ820F-T21E


A Máy lọc không khí chính




B Bàn nhỏ



C Lõi lọc*2 bộ
(đã lắp sẵn trong máy)



D Sổ hướng dẫn sản phẩm



Lưu ý: Ngoại hình sản phẩm trong sách hướng dẫn (bao gồm nhưng không giới hạn ở màu sắc) và nội dung thông tin trên trang ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh và văn bản sản phẩm) chỉ mang tính tham khảo, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

LƯU Ý SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm máy lọc không khí hiệu suất cao của Honeywell. Vui lòng quét mã QR để tải ứng dụng di động trước khi sử dụng để có được đầy đủ chức năng của sản phẩm này. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này. Sản phẩm này được sản xuất theo GB4706.1-2005, GB4706.45-2008 và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến việc tiếp xúc với trường điện từ.


- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị!
- Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc khi phích cắm quá lỏng sau khi cắm, nếu không có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không làm hỏng, làm vỡ, uốn cong quá mức, kéo giãn, xoắn, bó, đè nặng hoặc ép dây nguồn, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật, đoản mạch và các tai nạn khác.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhân viên sửa chữa để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng dòng điện xoay chiều một pha, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.
- Không tự ý sửa đổi, không tháo rời và sửa chữa bởi những người không phải là nhân viên sửa chữa, nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương tích. Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật.
- Phải tắt nguồn và rút phích cắm dây nguồn khi thay vật liệu lọc, di chuyển hoặc vệ sinh máy.
- Không rút hoặc cắm phích cắm dây nguồn khi tay ướt, có thể gây điện giật và thương tích.
- Khi rút phích cắm, phải giữ phần phích cắm, không kéo mạnh dây nguồn, nếu không có thể gây điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, phải rút phích cắm điện, nếu không hiệu suất cách điện có thể giảm dẫn đến điện giật, rò rỉ điện, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Trẻ em nên thao tác máy lọc không khí dưới sự giám sát của người lớn.
- Vui lòng di chuyển máy lọc không khí trên mặt đất bằng phẳng để tránh bị ngã.
- Không sử dụng máy lọc không khí trong môi trường có độ ẩm cao, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lọc không khí.
- Máy lọc không khí được thiết kế để sử dụng trong nhà, vui lòng tránh đặt ở những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoài trời như mưa.
- Không đặt máy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm hoặc gần máy tạo độ ẩm, để bị ẩm, nếu không sẽ gây điện giật hoặc trục trặc.
- Vui lòng để lại một khoảng trống nhất định ở phía trước khi lắp đặt thiết bị để dễ bảo dưỡng và bảo trì.
- Để đảm bảo hoạt động ổn định và êm ái, vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và bằng phẳng.
- Vui lòng thường xuyên loại bỏ bụi trên phích cắm, bụi tích tụ có thể gây ẩm ướt và rò rỉ điện, dẫn đến hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.



- Không sử dụng ở những nơi có nhiều khói dầu (như nhà bếp), nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt.
- Không lau bằng xăng, dung môi pha sơn, v.v., cũng không phun thuốc trừ sâu lên máy, nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt, điện giật, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không sử dụng sản phẩm này khi sử dụng thuốc trừ sâu dạng xịt trong nhà.
- Không để máy hút phải khí dễ cháy hoặc tia lửa từ thuốc lá, hương, v.v., nếu không có thể gây hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không cho ngón tay hoặc vật lạ vào cửa hút gió và cửa thoát khí, nếu không có thể gây điện giật và các tai nạn khác.
- Khi không sử dụng máy lọc không khí trong thời gian dài, vui lòng đặt màng lọc vào túi kín để bảo quản; sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao sẽ làm giảm tuổi thọ của màng lọc; lọc không khí trong môi trường có nguồn ô nhiễm ổn định nồng độ cao kéo dài sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của màng lọc.

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Máy lọc không khí Honeywell được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, mang đến khả năng lọc không khí hiệu quả vượt trội. Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Việc sử dụng máy lọc không khí Honeywell không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí trong không gian sống của gia đình bạn, mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới - an toàn, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

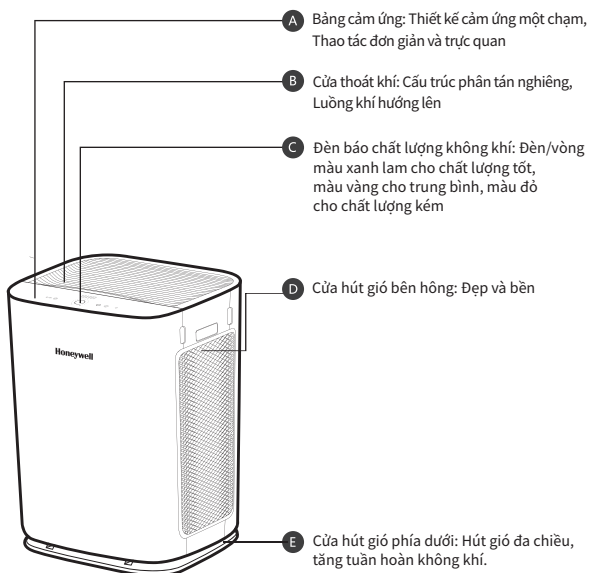

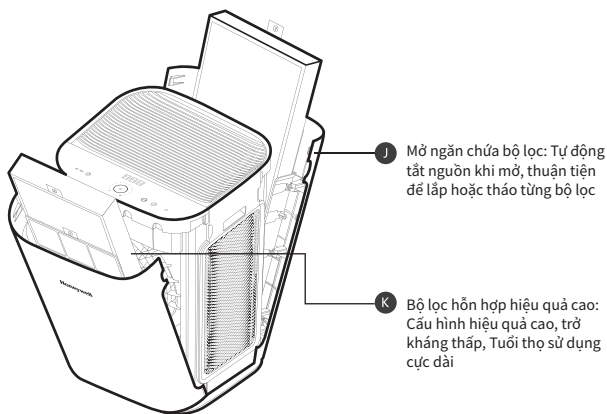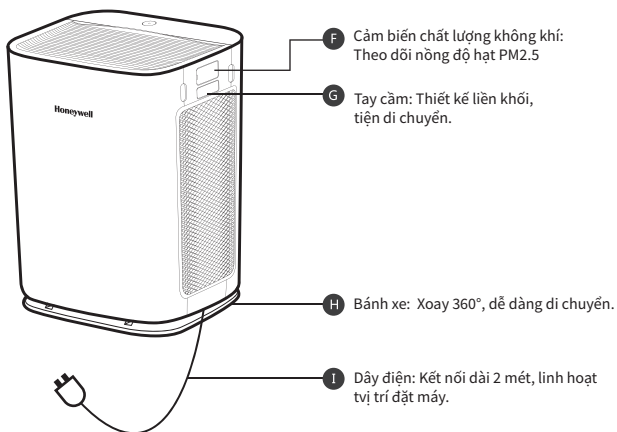


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Lưu ý

Đảm bảo tắt nguồn và kết nối WiFi ổn định trước khi lắp lọc. Sau khi lắp, bật nguồn để đăng ký thiết bị. Sau khi lắp bộ lọc xong, hãy bật nguồn để đăng ký thiết bị.


1 Mở nắp máy lọc:

Nhấn đồng thời 2 nút hai bên thân máy, kéo về phía mình để mở nắp lưới lọc; Làm theo cách tương tự để mở phía bên kia;




3 Đóng nắp máy lọc:

Sau khi đóng chặt ngăn chứa bộ lọc của máy, mới sử dụng máy.



2 Lắp bộ lọc:

Tháo túi PE và lắp lọc vào ngăn theo thứ tự.




THAO TÁC HÀNG NGÀY

Lưu ý

- Vui lòng đảm bảo bộ lọc đã được lắp đúng vào ngăn chứa bộ lọc, sản phẩm được đặt ổn định trên bề mặt phẳng, và được kết nối đáng tin cậy với nguồn điện.
- Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, trước tiên hãy đảm bảo điện áp địa phương khớp với điện áp ghi trên nhãn sản phẩm.
- Cần để khoảng cách ít nhất 30cm xung quanh và phía trên sản phẩm.
- Không đặt sản phẩm gần rèm cửa hoặc sắt tường.


1 Bật/tắt nguồn

Chạm nhẹ vào biểu tượng nguồn trên bảng điều khiển để bật thiết bị.




4 Chế độ tắt đèn

Chạm nhẹ vào biểu tượng chế độ tắt đèn trên bảng điều khiển để bật chế độ tắt đèn.




2 Điều chỉnh tốc độ gió

Trượt ngón tay trên biểu tượng điều chỉnh tốc độ gió để tăng hoặc giảm lượng gió.




5 Bật/tắt Wi-Fi

Dùng để kết nối ứng dụng điều khiển từ xa.



3 Chế độ tự động

Chạm nhẹ vào biểu tượng chế độ tự động trên bảng điều khiển để thiết bị hoạt động ở chế độ tự động.



THAO TÁC APP

Lưu ý

Khi thiết bị kết nối mạng, khuyến nghị bật Bluetooth để kết nối nhanh chóng.

1 Tải ứng dụng điện thoại và cài đặt.

Quét mã QR bằng điện thoại để truy cập trang công chúng và tải ứng dụng. Sau khi tải về, vui lòng làm theo hướng dẫn để cài đặt và khởi động ứng dụng.




4 APP phát hiện và kết nối thiết bị.

Khuyến nghị chọn "Tìm Kiếm Tự Động" và thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của APP.



2 Đăng Ký Và Đăng Nhập APP

Vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các chức năng kết nối.




5 Chọn WiFi Gia đình Và Nhập Mật Khẩu Trong APP

Tìm WiFi gia đình trên trang APP, và đảm bảo nhập mật khẩu đúng; vui lòng chọn mạng WiFi 2.4GHz.



3 Thêm thiết bị trong APP

Nhấn và giữ nút WiFi trên bảng điều khiển của thiết bị trong 3 giây để bật chế độ phát sóng WiFi (hotspot) của thiết bị. Sau đó, mở ứng dụng để tiến hành thêm thiết bị.



6 Hoàn Thành Cài Đặt

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể khởi động ứng dụng để điều khiển và vận hành thiết bị.




MUA BỘ LỌC

Lưu ý

- Thiết bị có thể tự động nhận biết tuổi thọ của lưới lọc và thông qua đèn báo nhấp nháy tương ứng để nhắc nhở người dùng mua lưới lọc trước.


1 Nhận dạng

Nhận biết đèn báo thay thế trạng thái của lưới lọc đang nhấp nháy, xác nhận rằng cần mua lưới lọc.



3 Chọn lựa

Chọn lưới lọc phù hợp với model của máy và chọn đúng màu sắc, mã số của lưới lọc tương ứng.



2 Mua sắm

Chuyển sang nền tảng bên thứ ba để hoàn tất quá trình mua hàng:



4 Nhận hàng

Xác nhận bao bì lưới lọc nhận được có màu sắc và mã số đúng với đơn đặt hàng.




BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Lưu ý

- Chỉ thực hiện bảo trì khi đã ngắt nguồn điện.
- Chỉ lưới lọc thô có thể rửa bằng nước hoặc hút bụi để làm sạch bụi bẩn; các loại lưới lọc khác không được rửa.
- Đèn báo thay lưới lọc được thiết kế ẩn, chỉ hiển thị khi cần thiết.


1 Xác định cần làm sạch lưới lọc thô

Kiểm tra đèn báo tình trạng của lưới lọc thô để xác định có cần làm sạch hay không.




4 Lắp lại lưới lọc thô

Đảm bảo lưới lọc đã khô ráo hoàn toàn, lắp lại theo hướng dẫn trong hình.



2 Tháo lưới lọc thô

Ngắt nguồn điện, mở khoang chứa lưới lọc theo hình minh họa, tháo lưới lọc thô ra khỏi thiết bị.



5 Xác nhận sau khi vệ sinh xong

Sau khi lắp lại lưới lọc, trong trạng thái thiết bị đã bật, nhấn giữ nút "Xác nhận bảo trì lưới lọc" trong 3 giây để xác nhận hoàn tất.



3 Làm sạch lưới lọc thô

Ngâm rửa trong nước sạch hoặc dung dịch chất tẩy rửa trung tính.




6 Hiển thị nhu cầu thay lưới lọc

Xem màu sắc và số hiệu của đèn báo thay thế lưới lọc, so sánh với thông tin bao bì lưới lọc đã mua trước đó để đảm bảo phù hợp.




7 Thay thế lưới lọc

Ngắt nguồn sản phẩm, mở nắp lưới lọc, lấy ra lưới lọc phù hợp với màu sắc và số hiệu của đèn báo thay thế lưới lọc.




8 Lắp lại bộ lọc

Chèn lưới lọc đã tháo bỏ bao bì vào vị trí đúng theo hướng dẫn, đóng nắp lưới lọc, bật nguồn điện sản phẩm.



9 Xác nhận việc cập nhật lưới lọc

Đóng nắp lưới lọc, sau đó khi thiết bị đang hoạt động, nhấn nút "Xác nhận bảo trì lưới lọc" trong 3 giây để hoàn thành xác nhận.



XỬ LÝ SỰ CỐ

Lưu ý

• Tham khảo các phương pháp xử lý sau đây khi đèn cảnh báo lỗi sáng liên tục.

1 Xác nhận lỗi

Tham khảo bảng các loại lỗi thường gặp và phương pháp xử lý để thực hiện xử lý thông thường

Trạng thái lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Bảng điều khiển không phản hồi	Vấn đề về nguồn điện hoặc khoang chứa bộ lọc của thiết bị chưa đóng kín	Kiểm tra kết nối nguồn điện, đảm bảo khoang chứa bộ lọc đã đóng kín
Thiết bị hoạt động ồn lớn	Vị trí đặt thiết bị không bằng phẳng hoặc bộ lọc chưa được lắp đúng cách	Vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt phẳng và kiểm tra lại vị trí và thứ tự lắp bộ lọc
Thiết bị hoạt động bình thường, nhưng lượng khí ra giảm đáng kể	Cửa thoát khí bị vật lạ cản trở hoặc bộ lọc không được thay kịp thời	Vui lòng điều chỉnh lại vị trí đặt thiết bị để đảm bảo không gian hiệu quả, kiểm tra xem đã thay bộ lọc mới theo yêu cầu chưa
Vòng đèn báo AQI nhấp nháy màu đỏ báo lỗi	Lỗi động cơ hoặc cảm biến	Vui lòng gọi +84 879 677 47 để được hỗ trợ kỹ thuật
Thiết bị không thể đăng ký hoặc thiết bị không thể truy cập mạng	Lỗi mạng hoặc nền tảng dịch vụ đám mây đang bảo trì	Kiểm tra lại kết nối mạng cục bộ, xác nhận truy cập Internet bình thường, hoặc chờ nền tảng dịch vụ đám mây kết thúc bảo trì
Đèn cảnh báo bộ lọc sáng	Bộ lọc đã hết hạn sử dụng	Thay bộ lọc

2 Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn phát hiện vấn đề không được liệt kê ở trên, vui lòng sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng di động hoặc trực tiếp gọi đến đường dây nóng dịch vụ +84 879 677 477 để được hỗ trợ kỹ thuật.

PHỤ KIỆN SẢN PHẨM

Lưu ý

· Do cấu hình sản phẩm được cập nhật liên tục, các phụ kiện liệt kê trong bảng dưới đây không bao gồm toàn bộ các phụ kiện có thể được sử dụng hiện nay và trong tương lai.

Hình ảnh minh họa	Mã linh kiện	Kích thước bao bì	Mô tả chức năng	Dùng cho Model
	PRF35M0011	290X30X411mm	Lưới lọc thô, đơn có thể rửa bằng nước, loại bỏ lông, bụi lớn	Máy lọc không khí Dòng KJ310F / KJ400F / KJ450F / KJ455F / KJ460F / KJ760F / KJ820F / KJ900F
	CMF90M	290X61X411mm	Lưới lọc hỗn hợp hiệu suất cao dành cho bụi mịn	Dùng cho KJ900F loạt máy lọc không khí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên Sản Phẩm	Máy Lọc Không Khí KJ900F
Kích thước vận chuyển	422x399x595mm
Kích thước đóng gói	505x480x705mm
Trọng Lượng Sản Phẩm	14.3Kg
Trọng lượng vận chuyển	16.4Kg
Điện áp định mức	220VAC,50Hz
Công suất đầu vào định mức	105W
Tiếng ồn	69dB(A)
Lượng khí sạch hạt (CADR _{Formaldehyde})	>800m ³ /h
Lượng tích lũy hạt (CCM _{Formaldehyde})	>20000mg
Lượng khí sạch formaldehyde (CADR _{Partikula})	400m ³ /h
Lượng khí sạch formaldehyde (CCM _{Partikula})	>1500mg

Thông tin bảo trì sản phẩm và thay/vệ sinh bộ lọc chi tiết xem trong hướng dẫn sử dụng

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường, GTECH Vietnam đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm này không có bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật và vật liệu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua, có hiệu lực tại Vietnam. Nếu GTECH Vietnam xác định rằng sản phẩm này xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc trục trặc nào vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bảo hành quy định ở trên, GTECH Vietnam sẽ tự mình lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm được xác nhận là bị lỗi. Nếu sản phẩm bị lỗi, người dùng có thể:

- i) Trả sản phẩm về đại lý nơi bạn mua ban đầu, vui lòng mang theo hóa đơn mua hàng hoặc các chứng từ mua hàng khác có thể chứng minh ngày mua; hoặc
- ii) Gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Các điều khoản bảo hành sản phẩm này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành;
- Người dùng không thể cung cấp chứng từ mua hàng;
- Sản phẩm bị hỏng hoặc trục trặc do người dùng không sử dụng theo yêu cầu của sách hướng dẫn này;
- Người dùng tự ý hoặc ủy quyền cho nhân viên sửa chữa không phải do Honeywell Air Purifier chỉ định sửa chữa, tháo rời sản phẩm;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng gây ra;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, động đất.

Trách nhiệm của GTECH Vietnam đối với sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm theo đảm bảo chất lượng này, Honeywell Air Purifier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà sản phẩm này có thể gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đảm bảo chất lượng này, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Đảm bảo chất lượng có giới hạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, không bao gồm các bộ phận dễ hỏng hoặc tiêu hao như bao bì, hướng dẫn sử dụng và vật tư tiêu hao.

Công ty TNHH GTECH DIGITAL có quyền giải thích cuối cùng sách hướng dẫn sản phẩm này.

Bảng tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm						
Tên Bộ Phận	Chất độc hại					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tấm mạch và phụ kiện	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận kim loại khác	○	○	○	○	○	○
Linh kiện điện tử và bảng mạch	×	○	○	○	○	○
Động cơ	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận nhựa khác	○	○	○	○	○	○
Dây nguồn điện và dây kết nối	×	○	○	○	○	○
Tổ hợp in và bao bì	○	○	○	○	○	○
Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364. ○ : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận này dưới giới hạn quy định trong GB/T 26572. × Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572.						



Lời Nhắc Nhở

Để bảo vệ môi trường, khi sản phẩm hoặc các bộ phận của sản phẩm bị thải bỏ, người tiêu dùng có trách nhiệm phân loại chúng khỏi rác thải sinh hoạt và chuyển đến các điểm thu hồi đủ điều kiện để được xử lý, phân loại và tái sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc các cơ quan xử lý chất thải.

Đại lý: Công ty TNHH GTECH Digital (Việt Nam)
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hoà,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng dịch vụ toàn quốc: +84 879 677 477
Manufacturer:
Huawei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd
Address: No.288, Qin Huai Road,Yong Yang Street,
Lishui district, Nanjing, 211200, PRC

Made in China
The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
makes no representations or warranties with respect to
this product. This product is manufactured by Huawei
Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd

Honeywell