


Honeywell

Máy lọc không khí

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

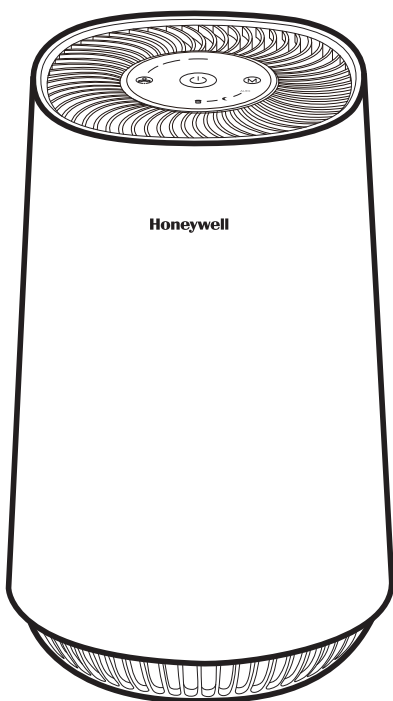

KJ205F-PAC000AW

MỤC LỤC

Bộ Sản Phẩm Bao Gồm	1
Lưu Ý Sử Dụng	2
Giới Thiệu Thiết Bị	3
Hướng Dẫn Cài Đặt	4
Thao Tác Hằng Ngày	4
Mua bộ Lọc	5
Bảo Trì Thiết Bị	6
Xử Lý Sự Cố	7
Phụ Kiện Sản Phẩm	8
Thông Số Kỹ Thuật	8
Thông Tin Bảo Hành	9


BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

Các Loại Máy Áp Dụng Sách Hướng Dẫn Đây: KJ205F-PAC000AW


A Máy Chính Bộ Lọc



B Lưới Lọc (Được Đặt Trong Bộ Lọc)



C Sổ Hướng Dẫn Sản Phẩm



Chú ý: Ngoại hình sản phẩm trong hướng dẫn (bao gồm màu sắc) và thông tin trên APP (bao gồm hình ảnh và văn bản) vui lòng dựa trên sản phẩm thực tế.

LƯU Ý SỬ DỤNG


Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm máy lọc không khí hiệu suất cao của Honeywell. Vui lòng quét mã QR để tải ứng dụng di động trước khi sử dụng để có được đầy đủ chức năng của sản phẩm này. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này. Sản phẩm này được sản xuất theo GB4706.1-2005, GB4706.45-2008 và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến việc tiếp xúc với trường điện từ.

- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị!
- Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc khi phích cắm quá lỏng sau khi cắm, nếu không có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không làm hỏng, làm vỡ, uốn cong quá mức, kéo giãn, xoắn, bó, đè nặng hoặc ép dây nguồn, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật, đoản mạch và các tai nạn khác.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhân viên sửa chữa để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng dòng điện xoay chiều một pha, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.
- Không tự ý sửa đổi, không tháo rời và sửa chữa bởi những người không phải là nhân viên sửa chữa, nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương tích. Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật.
- Phải tắt nguồn và rút phích cắm dây nguồn khi thay vật liệu lọc, di chuyển hoặc vệ sinh máy.
- Không rút hoặc cắm phích cắm dây nguồn khi tay ướt, có thể gây điện giật và thương tích.
- Khi rút phích cắm, phải giữ phần phích cắm, không kéo mạnh dây nguồn, nếu không có thể gây điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, phải rút phích cắm điện, nếu không hiệu suất cách điện có thể giảm dẫn đến điện giật, rò rỉ điện, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Trẻ em nên thao tác máy lọc không khí dưới sự giám sát của người lớn.
- Vui lòng di chuyển máy lọc không khí trên mặt đất bằng phẳng để tránh bị ngã.
- Không sử dụng máy lọc không khí trong môi trường có độ ẩm cao, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lọc không khí.
- Máy lọc không khí được thiết kế để sử dụng trong nhà, vui lòng tránh đặt ở những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoài trời như mưa.
- Không đặt máy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm hoặc gần máy tạo độ ẩm, dễ bị ẩm, nếu không sẽ gây điện giật hoặc trục trặc.
- Vui lòng để lại một khoảng trống nhất định ở phía trước khi lắp đặt thiết bị để dễ bảo dưỡng và bảo trì.
- Để đảm bảo hoạt động ổn định và êm ái, vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và bằng phẳng.
- Vui lòng thường xuyên loại bỏ bụi trên phích cắm, bụi tích tụ có thể gây ẩm ướt và rò rỉ điện, dẫn đến hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.

- Không sử dụng ở những nơi có nhiều khói dầu (như nhà bếp), nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt.
- Không lau bằng xăng, chất pha loãng sơn, v.v., và không phun thuốc trừ sâu lên máy, nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt, điện giật, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không sử dụng sản phẩm này khi sử dụng thuốc trừ sâu dạng xịt trong nhà.
- Không để máy hít phải khí dễ cháy hoặc tia lửa do thuốc lá, hương trầm, v.v., nếu không có thể gây ra hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- Không đưa ngón tay hoặc vật lạ vào cửa hút gió và cửa thoát gió, nếu không có thể gây điện giật và các tai nạn khác.
- Khi không sử dụng máy lọc trong thời gian dài, vui lòng niêm phong bộ lọc trong túi; sử dụng trong môi trường độ ẩm cao sẽ làm giảm tuổi thọ của bộ lọc; lọc không khí trong môi trường có nguồn ô nhiễm bay hơi nồng độ cao liên tục sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của bộ lọc.

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Các sản phẩm lọc không khí của Honeywell dựa trên công nghệ tiên tiến, trong việc cung cấp chức năng lọc không khí hiệu quả cao và cân nhắc đầy đủ trải nghiệm người dùng, đồng thời cố gắng giảm thiểu tác động đến môi trường và tiêu thụ năng lượng. Sử dụng máy lọc không khí Honeywell không chỉ có thể giúp bạn cải thiện chất lượng không khí trong môi trường gia đình mà còn mang lại cho bạn và gia đình trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới. Để đạt được hiệu quả sử dụng tốt nhất, vui lòng lắp đặt bộ lọc đúng cách theo yêu cầu của sách hướng dẫn sử dụng và đặt thiết bị vào không gian bạn cần làm sạch.

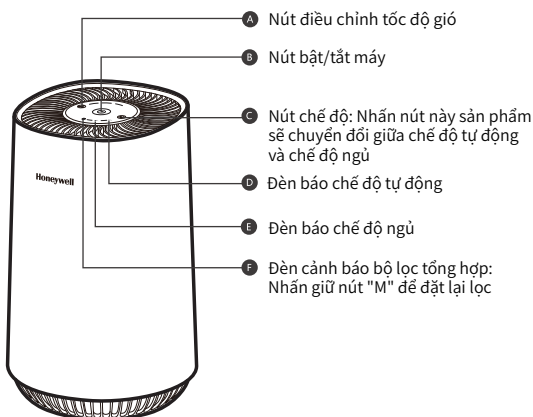

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Cần lắp đặt bộ lọc trước khi sử dụng lần đầu.

Lưu ý

Trước khi lắp đặt bộ lọc, vui lòng xác nhận thiết bị đã tắt nguồn.

1 Mở đế máy

Xoay nhẹ để mở đế máy.




3 Lắp bộ lọc tổng hợp

Đẩy bộ lọc đã tháo bao bì vào khoang song song.



2 Loại bỏ túi PE của lọc

Tháo túi PE của bộ lọc tổng hợp



4 Vặn chặt đế máy

Vặn chặt đế máy, đảm bảo niêm phong tốt.




THAO TÁC HÀNG NGÀY

Lưu ý

- Vui lòng xác nhận bộ lọc đã được lắp đúng vào khoang bộ lọc, sản phẩm được đặt ổn định trên bề mặt phẳng và được kết nối đáng tin cậy với nguồn điện.
- Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, trước tiên hãy xác định điện áp ghi ở phía dưới có phù hợp với điện áp địa phương không.
- Cần để khoảng cách ít nhất 30cm xung quanh và phía trên sản phẩm khi đặt.
- Không đặt sản phẩm gần rèm cửa hoặc sát tường.
- Không vận hành máy khi chưa lắp bộ lọc.


1 Bật nguồn

Chạm nhẹ vào biểu tượng nguồn trên bảng điều khiển để khởi động thiết bị.




3 Chế độ ngủ

Nhấn nhẹ vào dấu hiệu nút chế độ để thiết bị hoạt động ở chế độ ngủ.




2 Điều chỉnh lưu lượng gió

Nhấn nhẹ vào dấu hiệu điều chỉnh tốc độ gió để thay đổi tốc độ gió.



4 Tắt nguồn

Nhấn nhẹ vào dấu hiệu nguồn để tắt thiết bị.




MUA BỘ LỌC

Lưu ý

- Thiết bị có thể tự động nhận diện tuổi thọ của bộ lọc và nhắc nhở người dùng mua/thay thế bộ lọc trước bằng cách nhấp nháy đèn báo.
- Do ảnh hưởng của các yếu tố phức tạp thực tế khác nhau, tuổi thọ sử dụng thực tế của bộ lọc sẽ có sự khác biệt.

1 Nhận diện

Nhận diện đèn báo thay thế bộ lọc nhấp nháy, xác nhận bộ lọc cần mua.




2 Mua hàng

Chọn mua bộ lọc tương ứng trên nền tảng mua sắm/từ người bán máy ban đầu, hoặc liên hệ dịch vụ khách hàng.




3 Chọn

Chọn bộ lọc phù hợp với kiểu máy và chọn màu sắc, số hiệu của bộ lọc tương ứng.



4 Nhận hàng

Xác nhận màu sắc bao bì, số hiệu của bộ lọc nhận được khớp với đơn đặt hàng.




BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Lưu ý

Chỉ có thể tiến hành bảo trì và/hoặc sửa chữa sản phẩm khi đã ngắt nguồn điện.


1 Đèn cảnh báo bộ lọc tổng hợp

Khi đèn cảnh báo sáng, cần thay thế bộ lọc Composite.




3 Thay thế bộ lọc tổng hợp

Tham khảo quy trình lắp đặt bộ lọc để thay thế bộ lọc. Sau khi thay thế bộ lọc, nhấn giữ nút chế độ (M) 3 giây, đèn cảnh báo sẽ tắt và bộ lọc được đặt lại.



2 Thay thế bộ lọc tổng hợp

Tắt nguồn thiết bị, vặn mở đế máy, thay thế bộ lọc.



XỬ LÝ SỰ CỐ

Lưu ý

• Tham khảo các phương pháp xử lý sau đây khi đèn cảnh báo lỗi sáng liên tục.

1 Xác nhận lỗi

Tham khảo bảng các loại lỗi thường gặp và phương pháp xử lý để thực hiện xử lý thông thường

Trạng thái lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Bảng điều khiển không phản hồi	Vấn đề về nguồn điện hoặc khoang chứa bộ lọc của thiết bị chưa đóng kín	Kiểm tra kết nối nguồn điện, đảm bảo khoang chứa bộ lọc đã đóng kín
Thiết bị hoạt động ồn lớn	Vị trí đặt thiết bị không bằng phẳng hoặc bộ lọc chưa được lắp đúng cách	Vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt phẳng và kiểm tra lại vị trí và thứ tự lắp bộ lọc
Thiết bị hoạt động bình thường, nhưng lượng khí ra giảm đáng kể	Cửa thoát khí bị vật lạ cản trở hoặc bộ lọc không được thay kịp thời	Vui lòng điều chỉnh lại vị trí đặt thiết bị để đảm bảo không gian hiệu quả, kiểm tra xem đã thay bộ lọc mới theo yêu cầu chưa
Thiết bị không thể đăng ký hoặc thiết bị không thể truy cập mạng	Lỗi mạng hoặc nền tảng dịch vụ đám mây đang bảo trì	Kiểm tra lại kết nối mạng cục bộ, xác nhận truy cập Internet bình thường, hoặc chờ nền tảng dịch vụ đám mây kết thúc bảo trì
Đèn cảnh báo bộ lọc sáng	Bộ lọc đã hết hạn sử dụng	Thay bộ lọc

2 Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn phát hiện vấn đề không được liệt kê ở trên, vui lòng sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng di động hoặc trực tiếp gọi đến đường dây nóng dịch vụ +84 879 677 477 để được hỗ trợ kỹ thuật.

PHỤ KIỆN SẢN PHẨM

Lưu ý

· Do cấu hình sản phẩm liên tục được cập nhật, danh sách phụ kiện trong bảng dưới đây có thể không bao gồm toàn bộ các phụ kiện hiện tại và trong tương lai.

Bảng minh họa

Mã số phụ kiện

Mô tả chức năng



CPF20M0000

Loại bỏ hiệu quả formaldehyd và khí độc hại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên Sản Phẩm	KJ205F-PAC000AW
Kích Thước Sản Phẩm	240*240*380mm
Kích Thước Vận Chuyển	284*284*456mm
Trọng Lượng Sản Phẩm	2.6Kg
Trọng Lượng Vận Chuyển	3.6Kg
Điện Áp Định Mức	100-240VAC, 50Hz
Công Suất Đầu Vào Định Mức	21W
TiếngỒn	61dB(A)
Lượng Khí Sạch Hạt (CADR _{Formaldehyde})	200m ³ /h
Lượng Tích Lũy Hạt (CCM _{Formaldehyde})	>8000mg
Lượng Khí Sạch formaldehyde (CADR _{Particulate})	20m ³ /h
Thông tin bảo trì sản phẩm và thay/vệ sinh bộ lọc chi tiết xem trong hướng dẫn sử dụng	

**Chỉ tiêu này được xác định theo GB/T 18801-2022 trong điều kiện phòng thí nghiệm bên thứ ba, với các hạt khói bụi và khí formaldehyde cụ thể làm chất gây ô nhiễm mục tiêu.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường, GTECH Vietnam đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm này không có bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật và vật liệu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua, có hiệu lực tại Vietnam. Nếu GTECH Vietnam xác định rằng sản phẩm này xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc trục trặc nào vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bảo hành quy định ở trên, GTECH Vietnam sẽ tự mình lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm được xác nhận là bị lỗi. Nếu sản phẩm bị lỗi, người dùng có thể:

- i) Trả sản phẩm về đại lý nơi bạn mua ban đầu, vui lòng mang theo hóa đơn mua hàng hoặc các chứng từ mua hàng khác có thể chứng minh ngày mua; hoặc
- ii) Gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Các điều khoản bảo hành sản phẩm này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành;
- Người dùng không thể cung cấp chứng từ mua hàng;
- Sản phẩm bị hỏng hoặc trục trặc do người dùng không sử dụng theo yêu cầu của Người dùng tự ý hoặc ủy quyền cho nhân viên sửa chữa không phải do GTECH Vietnam chỉ định sửa chữa, tháo rời sản phẩm;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng gây ra;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, động đất.

Trách nhiệm của GTECH Vietnam đối với sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm theo đảm bảo chất lượng này, GTECH Vietnam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà sản phẩm này có thể gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đảm bảo chất lượng này, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Đảm bảo chất lượng có giới hạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, không bao gồm các bộ phận dễ hỏng hoặc tiêu hao như bao bì, hướng dẫn sử dụng và vật tư tiêu hao.

Công ty TNHH GTECH DIGITAL có quyền giải thích cuối cùng sách hướng dẫn sản phẩm này.

Bảng tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm						
Tên Bộ Phận	Chất độc hại					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tấm mạch và phụ kiện	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận kim loại khác	○	○	○	○	○	○
Linh kiện điện tử và bảng mạch	×	○	○	○	○	○
Động cơ	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận nhựa khác	○	○	○	○	○	○
Dây nguồn điện và dây kết nối	×	○	○	○	○	○
Tổ hợp in và bao bì	○	○	○	○	○	○
Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364. ○ : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận này dưới giới hạn quy định trong GB/T 26572. × Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572. 10						

Lời Nhắc Nhở

Để bảo vệ môi trường, khi sản phẩm hoặc các bộ phận của sản phẩm bị thải bỏ, người tiêu dùng có trách nhiệm phân loại chúng khỏi rác thải sinh hoạt và chuyển đến các điểm thu hồi đủ điều kiện để được xử lý, phân loại và tái sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc các cơ quan xử lý chất thải.

Đại lý: Công ty TNHH GTECH Digital (Việt Nam)
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hoà,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng dịch vụ toàn quốc: +84 879 677 477

Manufacturer:
Huowei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd
Address: No.288, Qin Huai Road,Yong Yang Street,
Lishui district, Nanjing, 211200, PRC

Made in China
The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
makes no representations or warranties with respect to
this product. This product is manufactured by Huowei
Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd

Honeywell