

Máy giặt

Hướng dẫn sử dụng

WA80F21B**/WA80F19B**/WA80F15B**/WA80F15S**/WA80F13S**

SAMSUNG

Nội dung

Thông tin an toàn	4
Những điều bạn cần biết về chỉ dẫn an toàn	4
Các ký hiệu an toàn quan trọng	4
Các biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng	5
Cảnh báo quan trọng về lắp đặt	8
Thận trọng khi lắp đặt	9
Cảnh báo sử dụng quan trọng	9
Cảnh báo sử dụng	10
Cảnh báo vệ sinh quan trọng	11
Lắp đặt	12
Những bộ phận được bao gồm	12
Yêu cầu khi lắp đặt	13
Các bước lắp đặt	14
Trước khi bắt đầu	22
Hướng dẫn dành cho chất giặt tẩy	22
Kiểm Tra Thông Minh	24
Hướng dẫn về đồ giặt	25
Vận hành	30
Bảng điều khiển	30
Các bước đơn giản để bắt đầu	31
Tổng quan về chương trình	32
Các tính năng đặc biệt	33
SmartThings	35
Thông báo nguồn mở	36
Bảo trì	37
Làm sạch	37
Xử lý sự cố	43
Điểm kiểm tra	43
Mã thông tin	47

Thông số kỹ thuật

49

Tờ Thông số sản phẩm

49

Thông tin an toàn

- Xin chúc mừng bạn có máy giặt Samsung mới. Tài liệu hướng dẫn sử dụng này cung cấp cho người dùng các thông tin quan trọng về việc lắp đặt, sử dụng và bảo quản thiết bị này trong nhà bạn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng máy giặt để đảm bảo bạn biết cách vận hành an toàn và hiệu quả các tính năng và chức năng mà máy giặt mới của bạn cung cấp.
- Để kiểm tra tên của mẫu máy, hãy xem nhãn đi kèm sản phẩm hoặc được dán trên sản phẩm.

Những điều bạn cần biết về chỉ dẫn an toàn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành an toàn và hiệu quả những tính năng và chức năng đa dạng của thiết bị. Vui lòng lưu giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn gần thiết bị để tham khảo về sau. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.

Các cảnh báo và hướng dẫn an toàn quan trọng trong hướng dẫn sử dụng này không đề cập đến tất cả các tình huống và điều kiện có thể xảy ra. Bạn có trách nhiệm sử dụng kiến thức phổ biến, sự cẩn trọng và cẩn thận khi lắp đặt, bảo dưỡng và vận hành máy giặt.

Vì hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau nên đặc điểm của máy giặt của bạn có thể hơi khác so với những đặc điểm được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này và không phải tất cả các dấu hiệu cảnh báo đều có thể áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất hoặc tìm trợ giúp và thông tin trực tuyến tại www.samsung.com.

Các ký hiệu an toàn quan trọng

Ý nghĩa của các biểu tượng và dấu hiệu trong hướng dẫn sử dụng này:

CẢNH BÁO

Những thao tác nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **thương tích nghiêm trọng, tử vong và/hoặc thiệt hại về tài sản**.

KHUYẾN CÁO

Những thao tác nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại về tài sản**.

Đọc hướng dẫn

Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, hãy cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo sau này. Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.

LƯU Ý

Chỉ ra rằng có nguy cơ gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.

Các biển báo cảnh báo này ở đây để ngăn ngừa thương tích cho bạn và người khác.

Vui lòng tuân thủ chúng một cách chính xác.

Cũng như bất kỳ thiết bị nào sử dụng điện và các bộ phận chuyển động, luôn có những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Để vận hành thiết bị này một cách an toàn, hãy làm quen với cách vận hành và cẩn thận khi sử dụng.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử dụng thiết bị của bạn, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các nội dung sau đây:

1. Thiết bị này không phù hợp với những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan, trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ có người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn họ sử dụng thiết bị.
2. **Sử dụng tại châu Âu:** Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, người suy giảm thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
3. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng trẻ không chơi đùa với thiết bị.
4. Dây nguồn bị hỏng sẽ phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
5. **KHUYẾN CÁO:** Để tránh nguy hiểm do vô tình đặt lại bộ ngắt nhiệt, không được cấp điện thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài cho thiết bị này, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi công ty điện lực.
6. Bộ ống mềm mới được cung cấp kèm theo thiết bị phải được sử dụng và không được tái sử dụng bộ ống mềm cũ.

Thông tin an toàn

7. Thiết bị này được thiết kế chỉ nhằm sử dụng trong hộ gia đình và không được sử dụng cho:
 - khu vực nhà bếp cho nhân viên tại cửa hàng, văn phòng hoặc những môi trường làm việc khác;
 - nhà ở trong nông trại;
 - khách ở trong khách sạn, nhà nghỉ hoặc các môi trường cư trú khác;
 - loại hình chỗ ở trọ qua đêm và ăn sáng;
 - khu vực dành cho sinh hoạt chung trong dãy phòng hoặc trong hiệu máy giặt tự động.
8. Đối với thiết bị có các lỗ thông gió dưới đế, thảm trải không được che kín những lỗ này;
9. **Sử dụng tại châu Âu:** Không để trẻ dưới 3 tuổi ở gần máy trừ khi được trông chừng liên tục.

LƯU Ý

Từ điều số 10 đến cuối danh sách chỉ áp dụng cho những dòng máy có chức năng sấy khô.

10. Không nên sử dụng máy sấy nếu bạn đã sử dụng hóa chất công nghiệp để làm vệ sinh.
11. Nên thường xuyên làm vệ sinh túi chứa xơ vải, nếu có thể.
12. Không được để xơ vải tích tụ xung quanh máy sấy. (không áp dụng cho các thiết bị được dùng để thông hơi ra bên ngoài tòa nhà)

-
13. Phải được cung cấp thông gió phù hợp để tránh các chất khí từ những thiết bị đốt nhiên liệu khác đi trở lại vào buồng, bao gồm cả các miệng lò mở.
 14. Không sấy khô đồ chưa giặt trong máy sấy quần áo.
 15. Các món đồ đã bị dính các chất như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được giặt trong nước nóng với lượng chất tẩy rửa nhiều hơn bình thường trước khi sấy khô trong máy sấy quần áo.
 16. Các món đồ như cao su xốp (bọt cao su), mũ tắm, hàng dệt chống thấm nước, đồ dùng có đế cao su và quần áo hoặc gối có gấn miếng đệm cao su xốp không nên được sấy khô trong máy sấy quần áo.
 17. Chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tự phải được sử dụng theo quy định trong hướng dẫn làm mềm vải.
 18. Phần cuối cùng của chu trình sấy khô diễn ra mà không cần nhiệt (chu trình làm mát) để đảm bảo rằng các món đồ được giữ ở nhiệt độ không bị hư hỏng.
 19. Lấy tất cả những vật dụng như bật lửa và diêm quẹt ra khỏi túi.
 20. **CẢNH BÁO:** Không bao giờ dừng máy sấy trước khi chu trình sấy kết thúc trừ khi tất cả quần áo đã được lấy ra nhanh chóng và trải ra để tản nhiệt.
 21. **CẢNH BÁO:** Không được cấp điện cho thiết bị thông qua một thiết bị đóng ngắt bên ngoài, ví dụ như bộ hẹn giờ, hoặc kết nối thiết bị với mạch điện thường xuyên bị đóng ngắt.

Thông tin an toàn

22. Không được xả khí thải vào một ống khói được sử dụng để xả khói từ các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác.
23. Không được lắp đặt thiết bị phía sau một cánh cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa của máy sấy, theo cách có thể hạn chế mở cửa máy sấy hoàn toàn.

Cảnh báo quan trọng về lắp đặt

CẢNH BÁO

Việc lắp đặt thiết bị này phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên hoặc công ty dịch vụ có trình độ.

- Nếu không, có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, cháy nổ, sự cố với sản phẩm hoặc thương tích.

Cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường đáp ứng các thông số kỹ thuật điện tại địa phương. Chỉ sử dụng ổ cắm cho thiết bị này và không sử dụng dây nối dài.

- Việc dùng chung ổ cắm trên tường với các thiết bị khác bằng cách sử dụng ổ điện đa năng hoặc kéo dài dây nguồn có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Đảm bảo rằng điện áp, tần số và dòng điện của nguồn điện giống với thông số kỹ thuật của sản phẩm. Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn. Cắm phích cắm điện vào ổ điện trên tường một cách chắc chắn.

Thường xuyên dùng khăn khô lau sạch mọi vật lạ như bụi hoặc nước khỏi các đầu phích cắm điện và điểm tiếp xúc.

- Rút phích cắm điện và lau sạch bằng khăn khô.
- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Cắm phích cắm vào ổ điện trên tường sao cho dây nguồn được thả xuôi xuống nền nhà. Nếu bạn cắm phích cắm theo chiều ngược lại, dây dẫn điện bên trong cáp có thể bị hư hỏng và điều này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Thiết bị phải được nối đất đúng cách.

Không được nối đất thiết bị đến ống dẫn khí đốt, ống dẫn nước bằng nhựa, hoặc đường dây điện thoại.

- Điều này có thể gây điện giật, cháy nổ, hoặc hư hỏng cho thiết bị.
- Không bao giờ cắm dây nguồn vào ổ cắm không được nối đất đúng cách và đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy định của địa phương và quốc gia.

Không lắp đặt thiết bị này gần lò sưởi hoặc bất kỳ vật liệu dễ cháy nào.

Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, nhiều dầu hoặc bụi, hoặc ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc nước (nước mưa).

Không lắp đặt thiết bị này ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ thấp.

- Sương giá có thể làm vỡ ống.



Không sử dụng máy biến áp điện.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không sử dụng phích cắm điện bị hỏng, dây nguồn bị hỏng hoặc ổ cắm điện bị lỏng.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không kéo hoặc uốn cong quá mức dây nguồn.

Không xoắn hoặc buộc dây nguồn.

Không móc dây nguồn vào vật kim loại, đặt vật nặng lên dây nguồn, nhét dây nguồn vào giữa các vật hoặc đẩy dây nguồn vào khoảng trống phía sau thiết bị.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Thiết bị này phải được bố trí sao cho phích cắm điện, vòi cấp nước và ống thoát nước có thể tiếp cận được.

Thận trọng khi lắp đặt

KHUYẾN CÁO

Thiết bị này phải được bố trí sao cho phích cắm điện có thể tiếp cận được dễ dàng.

- Nếu không, có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do rò rỉ điện.

Cảnh báo sử dụng quan trọng

CẢNH BÁO

Nếu thiết bị bị ngập nước, hãy tắt nguồn cung cấp nước & nguồn cấp điện ngay lập tức và liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung gần nhất.

- Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.
- Nếu không, có thể bị điện giật.

Nếu thiết bị phát ra tiếng động lạ, có mùi khét hoặc bốc khói, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Trong trường hợp rò rỉ khí (như khí propan, khí LP, v.v.), hãy thông gió ngay lập tức mà không chạm vào phích cắm điện. Không chạm vào thiết bị hoặc dây nguồn.

- Không sử dụng quạt thông gió.
- Tia lửa có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

Không để trẻ em chơi trong hoặc trên máy giặt. Ngoài ra, khi thải bỏ thiết bị, hãy tháo nắp.

- Nếu bị mắc kẹt bên trong sản phẩm, trẻ em có thể bị ngạt thở đến chết.

Không giặt các vật dụng bị dính xăng, dầu hỏa, benzen, chất pha loãng sơn, cồn hoặc các chất dễ cháy nổ khác.

- Điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc nổ.



Thông tin an toàn

Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.

- Điều này có thể gây ra điện giật.

Không để bàn tay của bạn hoặc một vật kim loại dưới máy giặt trong khi máy giặt đang hoạt động.

- Điều này có thể dẫn đến chấn thương.

Không cố gắng tự sửa chữa, tháo rời hoặc sửa đổi thiết bị.

- Không sử dụng cầu chì (như đồng, dây thép, v.v.) ngoài cầu chì tiêu chuẩn.
- Khi thiết bị này cần phải được sửa chữa hoặc lắp đặt lại, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn, sự cố về sản phẩm hoặc chấn thương.
- Trong trường hợp này, sản phẩm sẽ không được áp dụng chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của Samsung và Samsung không chịu trách nhiệm cho những trục trặc hoặc thiệt hại do những việc bạn đã làm.

Rút phích cắm điện khi thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hoặc trong lúc sấm sét hoặc sét bão.

- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không đưa tay vào lồng giặt đang quay trong chu trình vắt.

- Điều này có thể dẫn đến chấn thương. Nếu lồng giặt không ngừng quay trong vòng 15 giây sau khi mở nắp, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất của Samsung.

Không để trẻ em (hoặc thú cưng) chơi trong hoặc trên máy giặt của bạn. Nắp máy giặt không để mở từ bên trong và trẻ em có thể bị thương nghiêm trọng nếu bị kẹt bên trong.

Không sử dụng nước vượt quá 50°C khi sử dụng nước nóng trong máy giặt của bạn. Các bộ phận bằng nhựa có thể bị biến dạng hoặc bị hư hỏng, và điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Cảnh báo sử dụng

KHUYẾN CÁO

Khi máy giặt bị nhiễm bẩn những chất như chất giặt tẩy, bụi bẩn, thức ăn, v.v., hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện và dùng khăn mềm ẩm lau sạch máy giặt.

- Nếu không, máy giặt có thể bị phai màu, biến dạng, hư hỏng hoặc rỉ sét.

Sản phẩm bạn đã mua được thiết kế để chỉ sử dụng trong gia đình. Việc sử dụng sản phẩm cho mục đích kinh doanh được coi là sử dụng sản phẩm sai mục đích. Trong trường hợp này, sản phẩm sẽ không được bảo hành theo tiêu chuẩn được cung cấp bởi Samsung và Samsung không chịu trách nhiệm cho trục trặc hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng sai đó.

Không đứng trên thiết bị hoặc đặt các đồ vật (như quần áo giặt, nệm đang cháy, thuốc lá đang cháy, bát đĩa, hóa chất, đồ kim loại, v.v.) lên thiết bị.

- Điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, sự cố với sản phẩm hoặc thương tích.

Không nhấn các nút bằng các vật sắc nhọn như ghim, dao, móng tay, v.v.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.

Cảnh báo vệ sinh quan trọng

CẢNH BÁO

Không vệ sinh thiết bị bằng cách xịt nước trực tiếp lên thiết bị.

Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính axit mạnh.

Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì, hãy rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm trên tường.


- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Lắp đặt

Thực hiện theo các hướng dẫn một cách cẩn thận để đảm bảo lắp đặt máy giặt đúng cách và để phòng ngừa tai nạn khi sử dụng.

Những bộ phận được bao gồm

Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được bao gồm trong gói sản phẩm. Nếu bạn có vấn đề với máy giặt hoặc các bộ phận, liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng Samsung ở địa phương hoặc nhà bán lẻ.

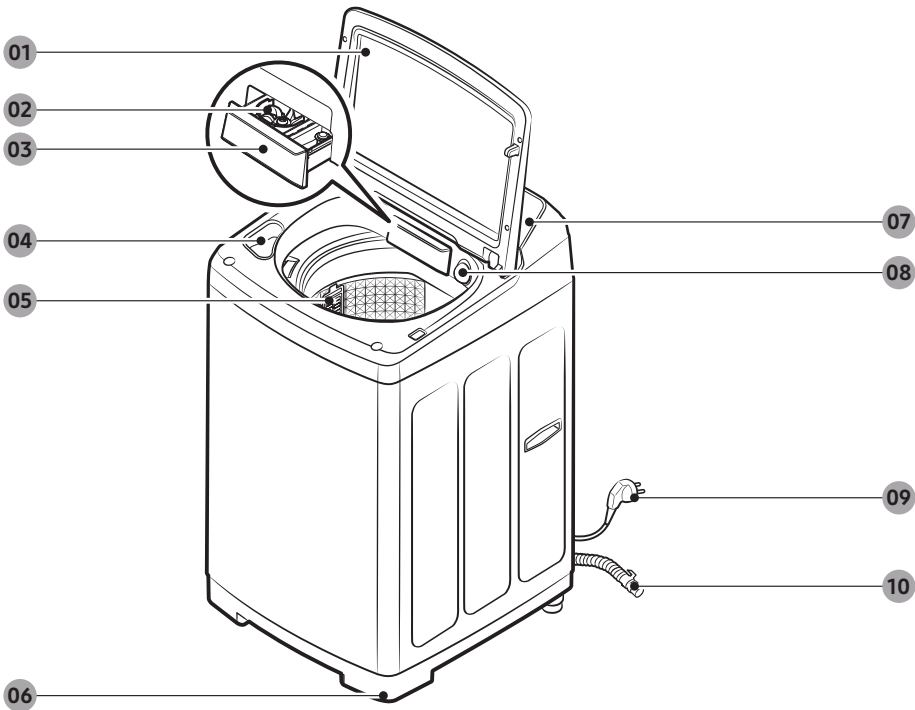

01 Nắp máy

02 Bubble Kit

03 Ngăn chứa chất giặt tẩy

04 Ngăn chứa thuốc tẩy

05 Bộ lọc

06 Chân cân bằng

07 Bảng điều khiển

08 Vòi phun siêu tốc

09 Dây nguồn

10 Ống thoát nước

LƯU Ý

- Nắp máy: Hãy chắc chắn rằng nắp máy giặt đóng lại trong khi hoạt động.
- Bộ lọc: Bộ phận này sẽ thu thập xơ vải được tạo ra khi đồ giặt được giặt giữ.
- Chân cân bằng: Điều chỉnh chân để giữ thẳng bằng máy giặt trên một sàn phẳng.

Yêu cầu khi lắp đặt

Cung cấp điện và nối đất

CẢNH BÁO

- Sử dụng một mạch điện riêng cho máy giặt.
- Không được sử dụng dây điện nối dài.
- Chỉ sử dụng dây điện kèm theo máy giặt.
- Không kết nối dây nối đất với hệ thống ống nước bằng nhựa, đường dẫn khí hoặc ống dẫn nước nóng.
- Dây dẫn nối đất không đúng cách có thể gây điện giật.
- Không tháo hoặc sửa đổi chân cắm nối đất của dây nguồn để giảm nguy cơ nguy hiểm về điện.
- Vui lòng sử dụng dây nối đất bổ sung được cung cấp kèm theo thiết bị này nếu không có lỗ cho chân cắm nối đất trong ổ cắm điện.

Giữ thẳng bằng

- Để ngăn ngừa máy giặt bị đổ hoặc tiếng ồn khi hoạt động, hãy lắp đặt máy giặt trên sàn cứng, bằng phẳng không có bệ đỡ hoặc gạch kê.
- Để máy giặt cách xa mỗi bức tường liền kề 10 cm.

Cấp nước

- Hãy chắc chắn rằng vòi nước có thể dễ dàng tiếp cận.
- Tắt vòi nước khi không sử dụng máy giặt.
- Thường xuyên kiểm tra mọi rò rỉ tại các phụ kiện ống nước.

Thoát nước

- Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị tắc.
- Chúng tôi khuyến khích sử dụng một ống đứng có chiều cao 90-100 cm. Ống thoát nước phải được kết nối với ống đứng thông qua kẹp ống và ống đứng phải bao phủ hoàn toàn ống thoát nước. Các thông số kỹ thuật của ống đứng đề cập ở đây là chỉ áp dụng cho các kiểu máy có bơm

Lắp đặt


Các bước lắp đặt

BƯỚC 1 Chọn một vị trí

Yêu cầu về vị trí:

- Bề mặt cứng, bằng phẳng, không có thảm hoặc lớp lót sàn có thể gây cản trở thông gió.
- Xa ánh sáng mặt trời trực tiếp
- Căn phòng phù hợp cho thông gió và hệ thống dây điện
- Nhiệt độ môi trường xung quanh luôn cao hơn điểm đóng băng (0 °C)
- Xa nguồn nhiệt

Tấm bảng chống chuột (chỉ có ở một số kiểu máy)

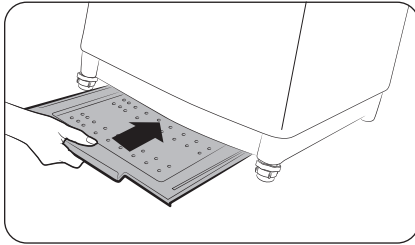


Máy giặt đi kèm với **Tấm bảng chống chuột** giúp ngăn chặn động vật nhỏ như chuột xâm nhập vào máy.

Lắp bảng điều khiển vào phía dưới máy giặt. Để tạo thuận lợi cho hoạt động của máy giặt, hơi nóng phần bên dưới phía trước của máy giặt lên.

LƯU Ý


- Một số kiểu máy có **Tấm bảng chống chuột**, bảng này phải được lắp vào phần bên dưới phía sau máy. Đối với kiểu máy này, hãy lắp **Tấm bảng chống chuột** trước khi cân bằng máy. Để tạo thuận lợi cho hoạt động của máy giặt, hơi nóng phần bên dưới phía sau của máy giặt lên.
- **Tấm bảng chống chuột** chỉ có ở một số kiểu máy.

BƯỚC 2 Điều chỉnh chân cân bằng

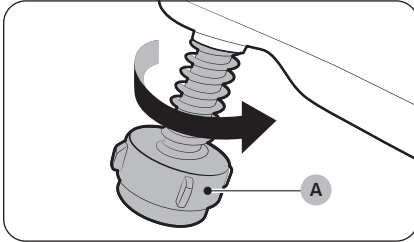

Mở gói sản phẩm.

1. Nhẹ nhàng đẩy máy giặt vào vị trí. Dùng lực quá mạnh có thể làm hỏng **các chân cân bằng máy (A)**.
2. Cân bằng máy giặt bằng cách điều chỉnh thủ công các chân cân bằng máy.

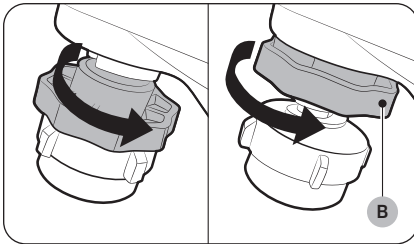

3. Khi điều chỉnh cân bằng xong, hãy siết chặt **các đai ốc (B)** nếu cần (một số kiểu máy có thể không có đai ốc).

⚠ CẢNH BÁO


Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Thải bỏ tất cả các vật liệu bao bì (túi nhựa, polystyrene, v.v.) xa khỏi tầm tay của trẻ.

Lắp đặt


BƯỚC 3 Nối ống nước

Ống được cung cấp có thể khác tùy theo kiểu máy. Vui lòng làm theo hướng dẫn phù hợp với ống nước được cung cấp.


Đang nối với vòi nước có ren (chỉ có ở một số kiểu máy)

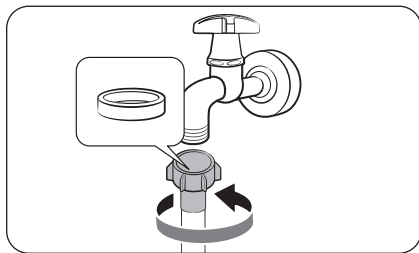

1. Nối ống nước với vòi nước, sau đó xoay mỗi nối theo chiều kim đồng hồ như được thể hiện.

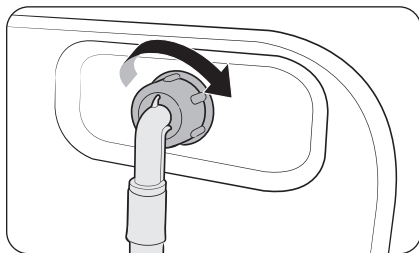

2. Nối đầu kia của vòi nước với van đầu vào ở đằng sau máy giặt. Xoay vòi theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

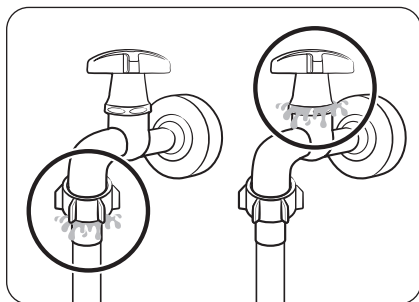

3. Mở vòi nước và kiểm tra xem có rò rỉ xung quanh khu vực kết nối không. Nếu có rò rỉ nước, hãy thực hiện lại các bước trên.


⚠ CẢNH BÁO

Nếu có rò rỉ nước, ngừng hoạt động máy giặt và ngắt kết nối với nguồn điện. Sau đó, liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung trong trường hợp có rò rỉ từ vòi nước, hoặc liên hệ với thợ sửa ống nước trong trường hợp rò rỉ từ vòi nước. Nếu không, điều này có thể gây điện giật.


⚠ KHUYẾN CÁO

Không dùng lực kéo căng vòi nước. Nếu ống nước quá ngắn, hãy thay thế bằng ống dài hơn và chịu áp lực cao.


Đang nổi với vòi nước không ren (chỉ có ở một số kiểu máy)

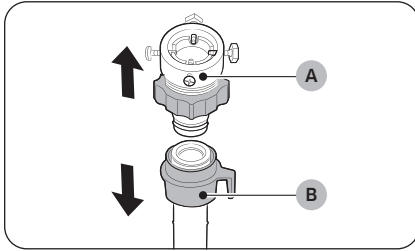


1. Tháo bộ chuyển đổi (A) khỏi ống nước (B).

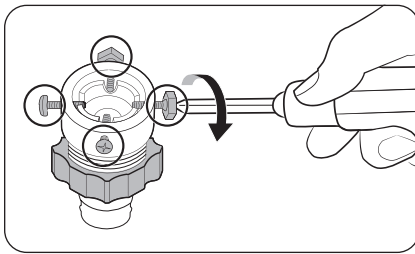

2. Sử dụng tua vít Phillips rời lỏng bốn ốc vít trên bộ chuyển đổi.

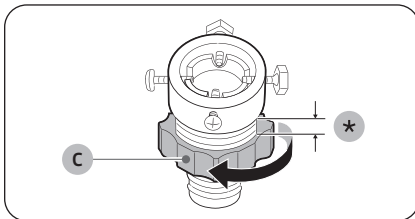


3. Giữ bộ chuyển đổi và xoay phần (C) theo chiều mũi tên để nới lỏng nó 5 mm (*).

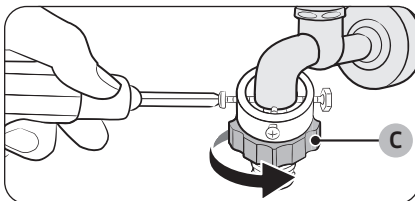

4. Lắp bộ chuyển đổi vào vòi nước, sau đó siết chặt các ốc trong khi nâng bộ chuyển đổi lên.

5. Xoay phần (C) theo hướng mũi tên để siết chặt nó.

Lắp đặt

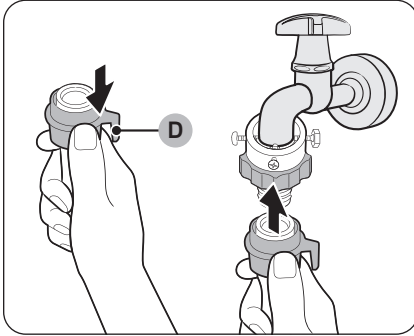


- Trong khi kéo **phần (D)** trên ống nước xuống, hãy nối ống nước với bộ chuyển đổi. Sau đó thả **phần (D)**. Ống sẽ khớp với bộ chuyển đổi kèm theo một tiếng tách.

- Để hoàn thành việc nối ống nước, xem 2 và 3 trên phần "**Đang nối với vòi nước có ren (chỉ có ở một số kiểu máy)**".

LƯU Ý


- Sau khi nối vòi nước vào bộ chuyển đổi, hãy kiểm tra xem bộ phận có được kết nối đúng cách hay không bằng cách kéo ống nước theo hướng xuống.
- Sử dụng một loại vòi nước phổ biến. Trong trường hợp vòi nước hình vuông hoặc quá lớn, gỡ vòng đệm trước khi lắp vòi nước vào bộ chuyển đổi.

Với các kiểu máy có thêm ống nước nóng:

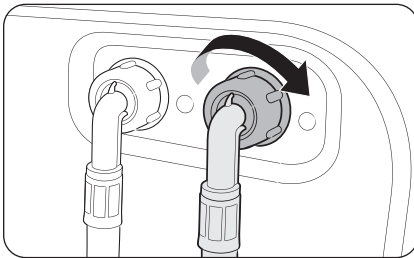


- Nối đầu đò của ống nước nóng với đầu vào nước nóng ở đằng sau máy giặt.
- Nối đầu kia của ống nước nóng với vòi nước nóng.

BƯỚC 4 Bố trí ống thoát nước




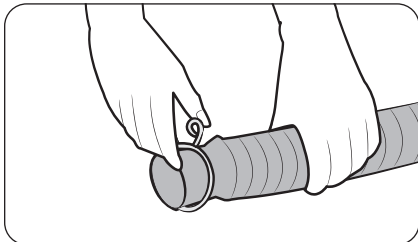


Loại thông thường

1. Ấn và giữ vòng kết nối xuống và lắp nó vào trong ống thoát nước.
2. Lắp ống thoát nước vào cửa xả. Hãy chắc chắn bạn đã kết nối chúng chặt chẽ bằng cách sử dụng vòng kết nối. Ống thoát nước có thể nối dài. Hãy điều chỉnh độ dài của ống thoát nước khi cần thiết.

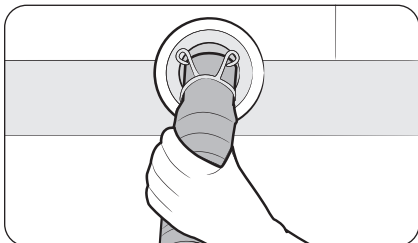

Lắp đặt

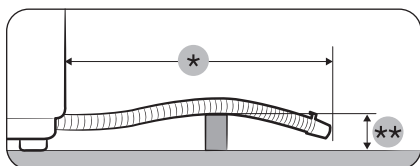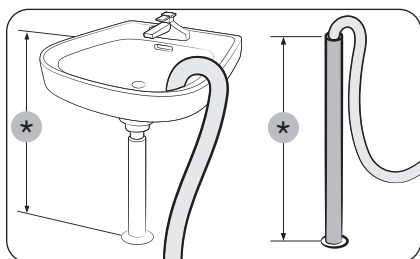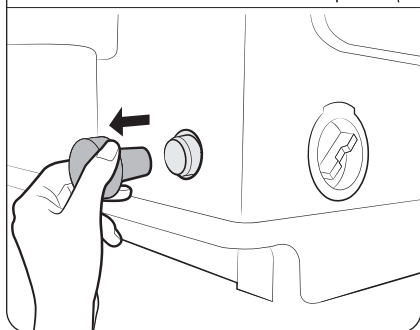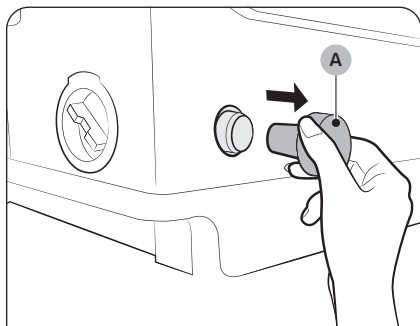

Loại bơm (Chỉ có ở một số kiểu máy)

1. Mở **nắp đậy ống (A)**, và lắp ống thoát nước. Siết chặt ống thoát nước bằng cách sử dụng vòng kết nối.

LƯU Ý

- Vị trí (bên hoặc phía sau) của cửa thoát nước tùy thuộc vào kiểu máy.
- Tùy theo kiểu máy mà nắp ống có thể có hoặc không.


2. Kết nối đầu kia của ống thoát nước với một ống đứng hoặc bể chứa được đặt ở nơi cách sàn nhà 90-100 cm (*).

CẢNH BÁO

Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước không được ngập nước. Nếu không, máy giặt có thể bị hư hỏng nghiêm trọng.

KHUYẾN CÁO

- Tổng chiều dài ống nối dài không vượt quá **3 m (*)**.
- Không để ống thoát nước chạy qua bậc cửa cao **5 cm (**)** hoặc hơn so với sàn nhà.

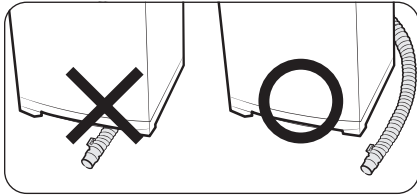

⚠ KHUYẾN CÁO

Không để ống thoát nước chạy dưới đáy máy.

BƯỚC 5 Mở nguồn

Cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường được bảo vệ bằng cầu chì hoặc cầu dao tự ngắt. Sau đó nhấn **Nguồn** để bật máy giặt.

BƯỚC 6 Chế độ Điều chỉnh

Máy giặt Samsung của bạn sẽ tự động nhận biết khối lượng đồ giặt.

Để máy nhận biết khối lượng chính xác hơn, hãy chạy Calibration Mode (Chế độ Điều chỉnh) sau khi lắp đặt.


Để chạy Chế độ Điều chỉnh, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Lấy đồ giặt hoặc bất kỳ vật nào khác ra khỏi máy giặt.
2. Nhấn và giữ đồng thời **Mức Nước** và **Hẹn Giờ Kết Thúc** trong ít nhất 3 giây khi nguồn được bật.
3. Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng** để kích hoạt Chế độ Điều chỉnh.
4. Mâm giặt quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ trong khoảng 1 phút.
5. Khi hoàn tất việc chạy Calibration Mode (Chế độ Điều chỉnh), thì "0" sẽ xuất hiện trên màn hình và máy giặt sẽ tự động tắt. Bây giờ bạn có thể sử dụng máy giặt.

Trước khi bắt đầu

Hướng dẫn dành cho chất giặt tẩy

Máy giặt có một bộ phân phối với hai ngăn dành cho chất giặt tẩy và nước xả vải. Ngăn chứa thuốc tẩy nằm ở phía bên trái của lồng giặt.

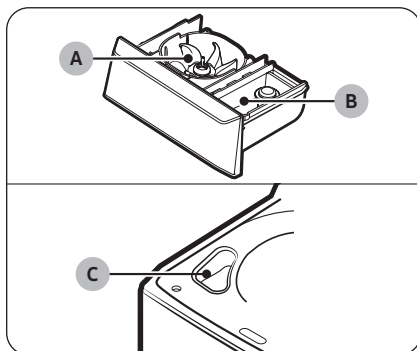


- **Ngăn chứa chất giặt tẩy với Bubble Kit (A):** Đổ một lượng chất giặt tẩy (nước giặt hoặc bột giặt) theo khuyến nghị vào ngăn.
- **Ngăn chứa nước xả (B):** Đổ một lượng nước xả vải theo khuyến cáo vào ngăn nước xả vải.
- **Ngăn chứa chất tẩy (C):** Đổ thuốc tẩy không clo vào theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

LƯU Ý

- Không đổ thuốc tẩy an toàn cho đồ màu vào ngăn chứa thuốc tẩy.
- Ngăn chứa nước xả vải chỉ dùng để chứa nước xả vải.


Cách đưa chất giặt tẩy vào

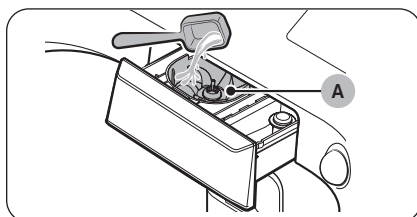


1. Mở nắp.
2. Xác định vị trí ngăn chứa chất giặt tẩy và trượt để mở ra.
3. Đổ chất giặt tẩy (nước giặt hoặc bột giặt) vào ngăn chứa chất giặt tẩy.

LƯU Ý

- Không đổ đầy quá mức tối đa trên **Bubble Kit (A)** khi bạn cho chất giặt tẩy (nước giặt hoặc bột giặt) vào ngăn chứa chất giặt tẩy.
- Bạn có thể tháo Bubble Kit và thêm bột giặt nếu lượng bột giặt cần thiết cho đồ giặt vượt quá vạch mức tối đa của bubble kit.

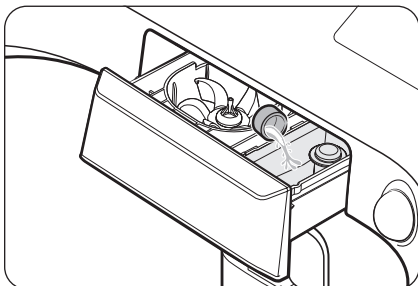

4. Đổ một lượng nước xả vải theo khuyến cáo vào ngăn nước xả vải.

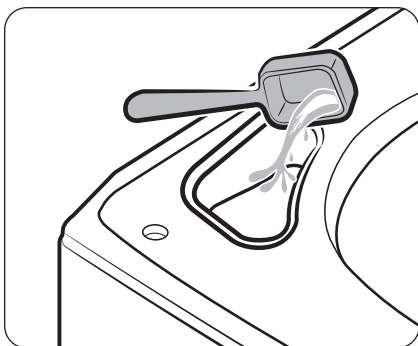

5. Đổ một lượng thuốc tẩy không clo theo khuyến nghị vào ngăn chứa thuốc tẩy.

LƯU Ý

Không được vượt quá mức tối đa khi đổ các chất tẩy rửa vào.

⚠ KHUYẾN CÁO

Không đổ trực tiếp thuốc tẩy có clo chứa pha loãng vào đồ giặt hoặc vào lồng giặt. Điều này có thể gây ra hư hại vải.

📖 LƯU Ý

- Một lượng nhỏ nước đọng lại trong các ngăn chứa chất giặt tẩy vào cuối chương trình là điều bình thường.
- Khi cho thêm thuốc tẩy an toàn cho đồ màu, bạn nên sử dụng nước giặt.
- Không sử dụng nước xả vải quá dính, vì có thể không hòa tan đầy đủ vào nước.

Trước khi bắt đầu

Kiểm Tra Thông Minh

Để kích hoạt chức năng này, đầu tiên bạn phải tải ứng dụng **Samsung Smart Washer** tại **Play Store** hoặc **Apple Store** và cài đặt nó trên một thiết bị di động có chức năng máy ảnh.

Chức năng Kiểm Tra Thông Minh đã được tối ưu hóa cho các dòng Galaxy & iPhone (chỉ áp dụng cho một số kiểu máy).

1. Nhấn và giữ đồng thời **Giặt** và **Xả** trong 3 giây để vào chế độ Kiểm Tra Thông Minh.
2. Máy giặt khởi động quy trình tự chẩn đoán lỗi và hiển thị một mã thông tin nếu tìm thấy một lỗi.
3. Chạy ứng dụng **Samsung Smart Washer** trên thiết bị di động và nhấn **Kiểm Tra Thông Minh**.
4. Đưa thiết bị di động vào gần màn hình máy giặt sao cho màn hình điện thoại thông minh và máy giặt đối diện với nhau. Sau đó, mã thông tin sẽ được tự động nhận diện bởi ứng dụng.
5. Khi mã thông tin được nhận diện chính xác, ứng dụng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề với những giải pháp phù hợp.

LƯU Ý

- Tên chức năng, Kiểm Tra Thông Minh, có thể khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ.
- Nếu có ánh sáng phản chiếu mạnh trên màn hình máy giặt, ứng dụng có thể không nhận ra mã thông tin.
- Nếu ứng dụng liên tục không thể nhận diện mã Kiểm Tra Thông Minh, hãy nhập thủ công mã thông tin vào màn hình ứng dụng.

Hướng dẫn về đồ giặt

Điểm kiểm tra

- Kiểm tra các vết bẩn hoặc bụi bẩn. Đổ một ít chất giặt tẩy vào một chiếc khăn trắng. Chà xát khăn trắng và quần áo bẩn với nhau để chuyển các chất bẩn hoặc màu sắc sang chiếc khăn trắng.
- Trước khi giặt, hãy xử lý trước phần tay áo, cổ áo, viền váy và túi bằng cách dùng bàn chải đánh cùng chất giặt tẩy.
- Quần áo được xử lý chống nhăn làm từ len phải được xử lý đặc biệt bằng cách xoắn chặt chúng với sợi dẹt trước khi giặt. Tháo bỏ sợi dẹt sau khi giặt và sấy khô xong.

⚠ KHUYẾN CÁO

- Không để hoặc giữ chần mền trong lồng giặt.
- Không để nển hoặc nguồn nhiệt nóng bên trong hoặc bên trên máy giặt.
- Không giặt những loại quần áo:
 - Cà vạt, áo ngực, áo jacket, bộ com lê và áo khoác có thể dễ dàng bị biến dạng do bị co hoặc mất màu trên bề mặt. Những loại quần áo này chủ yếu làm bằng tơ nhân tạo, vải sợi, băng quấn và/hoặc vải pha trộn.
 - Quần áo được xử lý chống nhăn, dập nổi hoặc quần áo có thành phần nhựa dẻo dễ dàng bị biến dạng chỉ bằng cách ngâm trong nước.
 - Những loại quần áo mà có thể dễ dàng bị đổi màu được làm từ bông, len, lụa nhẵn, đồ da và phụ kiện, và quần áo được trang trí bằng da và phụ kiện.
 - Các tấm không thấm nước, nệm, hoặc mền len, tấm che mưa, quần áo đi câu cá, quần áo trượt tuyết, túi ngủ, tã lót, đồ thể thao, tấm phủ xe đạp, mô tô, ô tô, thảm tắm, và các mặt hàng không thấm nước khác.

Trước khi bắt đầu

BƯỚC 1 Phân loại

Phân loại đồ giặt theo các tiêu chí:

- **Nhãn Cẩn thận:** Phân loại đồ giặt thành các loại: bông, sợi hỗn hợp, tổng hợp, lụa, len và tơ nhân tạo.
- **Màu sắc:** Tách riêng đồ màu trắng với đồ màu.
- **Kích thước:** Việc trộn lẫn các đồ có kích cỡ khác nhau trong lồng giặt sẽ cải thiện hiệu suất giặt.
- **Độ nhạy:** Thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể cho mỗi loại quần áo trên nhãn chăm sóc của các đồ mỏng ví dụ như các đồ len mới, thuần tủy, rèm cửa và các mặt hàng tơ lụa.

LƯU Ý

Hãy nhớ kiểm tra nhãn vải ghi trên quần áo và phân loại chúng cho phù hợp trước khi bắt đầu giặt.

BƯỚC 2 Lấy các đồ vật trong túi ra

Làm rỗng tất cả các túi của các đồ giặt và loại bỏ bụi bẩn và/hoặc rác khỏi chúng.

- Các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, ghim và khóa trên quần áo có thể làm hỏng các đồ giặt khác cũng như lồng giặt.
- Lộn trái quần áo có khuy và thêu ren.
- Nếu để khóa quần hoặc áo khoác mở trong khi giặt, lồng giặt có thể bị hỏng.
- Dây khóa kéo nên được đóng lại và cố định bằng một sợi dây.
- Quần áo có dây dài có thể bị vướng vào các quần áo khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đã buộc các dây lại trước khi giặt.

BƯỚC 3 Sử dụng túi lưới đựng đồ giặt hoặc giặt riêng từng món

- Áo ngực (loại có thể giặt bằng nước) phải được để trong một túi lưới giặt. Bộ phận bằng kim loại của áo ngực có thể chọc thủng và xé rách các đồ giặt khác.
- Vải sợi acrylic (cashmilon), hàng may mặc số lượng lớn và quần áo nhẹ (quần áo được trang trí bằng ren, đồ lót, tất ni lông và các loại vải tổng hợp) có thể nổi trên mặt nước trong quá trình giặt và gây ra các vấn đề với máy giặt. Hãy sử dụng túi lưới giặt hoặc giặt riêng chúng.
- Không giặt riêng túi lưới giặt khi không chứa đồ giặt khác. Điều này có thể gây những rung động bất thường làm dịch chuyển máy giặt và gây thương tích.


⚠ KHUYẾN CÁO

Hãy đảm bảo bạn ngâm những thứ có thể phồng lên (như chăn, đồ nhồi bông hoặc làm từ sợi siêu mịn) trong nước trước khi chạy một chương trình.

- Những thứ có thể bơm phồng có thể gây hư hỏng máy giặt hoặc đồ giặt trong quy trình giặt hoặc sấy.
- Bất kể kích thước, việc giặt chăn hoặc mền sẽ an toàn hơn và sạch hơn khi giặt mỗi lần một món. Hai tấm mền kích thước khác nhau trong cùng một lần giặt có thể ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất sấy do tải trọng không cân bằng.

Để bỏ mền vào máy

Gấp mền như hình vẽ, sau đó đặt chúng vào **khu vực nhựa (A)** của lồng giặt trước khi đưa vào trong lồng giặt.

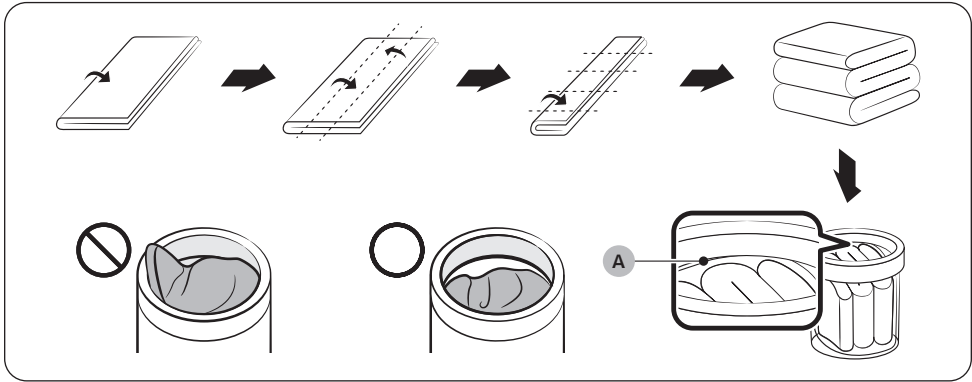

Trước khi bắt đầu

BƯỚC 4 Giặt sơ (nếu cần)

- Để loại bỏ các vết bẩn và bụi bẩn trên cổ áo, tay áo, viền quần áo và túi, hãy thoa nhẹ chất giặt tẩy và chà sạch.
- Hãy sử dụng bột giặt hoặc nước giặt. Không sử dụng xà phòng vì xà phòng có thể vẫn còn trong lồng giặt sau khi giặt.
- Giặt sơ tất trắng, tay áo và cổ áo bằng một ít chất giặt tẩy và bàn chải.

KHUYẾN CÁO

Đảm bảo rằng lượng đồ giặt đã được đưa vào toàn bộ.

- Bất kỳ phần đồ giặt nào bị lòi ra ngoài đều có thể gây hư hỏng máy hoặc đồ giặt, hoặc làm rò rỉ nước.
- Đảm bảo rằng đồ giặt không vượt quá **khu vực nhựa (A)** trong hình trên.

BƯỚC 5 Xác định khối lượng giặt

Đảm bảo rằng đồ giặt không vượt quá **khu vực nhựa (A)** trong hình trên trang 27. Nếu không, nó có thể khiến máy giặt hoạt động không đúng cách hoặc gây thiệt hại cho máy hoặc cho chính đồ giặt, hoặc bị rò rỉ nước.

LƯU Ý

Khi giặt bộ đồ giường hoặc tấm phủ giường, thời gian giặt có thể kéo dài và hiệu quả vắt có thể suy giảm. Đối với chăn gối hoặc ga trải giường, dung lượng tải khuyến cáo là từ 3,5 kg trở xuống.

KHUYẾN CÁO

Nếu đồ giặt không cân bằng và màn hình hiển thị mã thông tin "**Ub**", hãy sắp xếp lại đồ giặt. Đồ giặt không cân bằng có thể làm giảm hiệu suất quay và gây ra thiệt hại cho máy hoặc cho chính đồ giặt.

BƯỚC 6 Sử dụng loại chất giặt tẩy thích hợp

Loại chất giặt tẩy mà bạn sử dụng phụ thuộc vào loại sợi vải (cô-tông, sợi tổng hợp, sợi mảnh, len), màu sắc, nhiệt độ giặt và độ bẩn. Luôn luôn sử dụng chất giặt tẩy "ít bọt", được thiết kế cho máy giặt tự động.

KHUYẾN CÁO

- Sử dụng một lượng chất giặt tẩy thích hợp. Lượng chất giặt tẩy dư thừa không mang lại nhiều cải thiện cho kết quả giặt mà còn gây thiệt hại cho đồ giặt do làm giảm hiệu suất xả.
- Thuốc tẩy là chất kiềm mạnh trong tự nhiên, gây hư hỏng hoặc mất màu đồ giặt.
- Sử dụng một chương trình xả dài hơn hoặc bổ sung khi sử dụng bột giặt mà rất có thể vẫn còn trên đồ giặt và gây mùi hôi sau khi giặt xong.
- Nếu sử dụng một lượng quá nhiều chất giặt tẩy, đặc biệt là trong nước lạnh, chất giặt tẩy sẽ không hoà tan tốt, kết quả là đồ giặt, các ống và/hoặc lồng giặt bị nhiễm bẩn.
- Trong trường hợp giặt hẹn giờ, không đổ trực tiếp chất giặt tẩy vào đồ giặt hoặc lồng giặt. Đồ giặt có thể bị mất màu. Sử dụng ngăn chứa chất giặt tẩy.
- Khi giặt đồ len bằng cách sử dụng chương trình Wool (Len), chỉ sử dụng chất giặt tẩy trung tính để tránh làm mất màu đồ giặt.


LƯU Ý

- Làm theo lời khuyên của nhà sản xuất chất giặt tẩy dựa trên trọng lượng đồ giặt, độ bẩn và độ cứng của nước trong khu vực của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về độ cứng của nước, hãy liên hệ với một cơ quan cấp nước tại địa phương.
- Không sử dụng chất giặt tẩy có xu hướng bị đông cứng hoặc đóng rắn. Loại chất giặt tẩy này có thể vẫn còn sau khi quá trình xả làm tắc nghẽn cửa thoát nước.


Vận hành

Bảng điều khiển

WA80F**B**

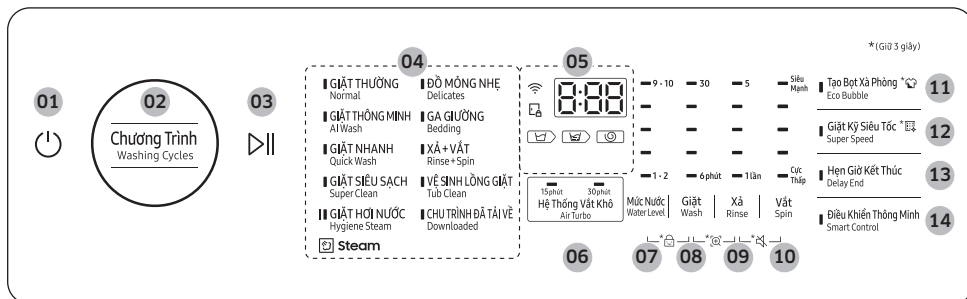

WA80F***S**

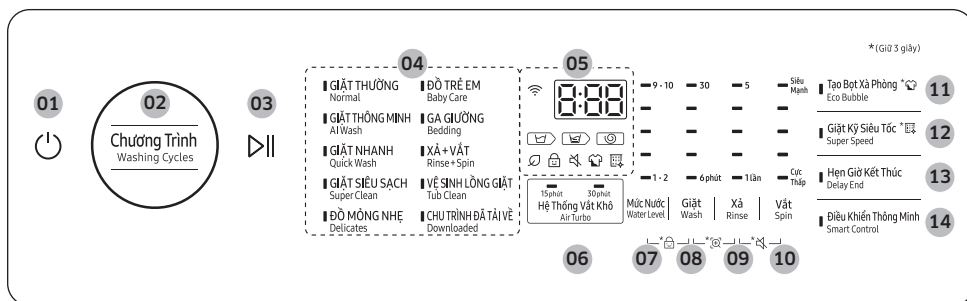

01 Nguồn	Nhấn để bật/tắt máy giặt.
02 Chương Trình	Nhấn để chọn chương trình mong muốn.
03 Bắt Đầu/Tạm Dừng	Nhấn để bắt đầu hoặc tạm dừng hoạt động.
04 Đèn báo chu trình	Đèn báo cạnh mỗi chương trình giặt bật sáng cho biết chương trình được chọn.
05 Màn hình hiển thị	Hiển thị thông tin chương trình hiện tại và dự kiến thời gian còn lại, hoặc một mã thông tin khi máy giặt cần được kiểm tra.
06 Hệ Thống Vắt Khô	Nhấn nút này để làm khô nhanh đồ giặt. Chỉ có thể chọn chức năng Hệ Thống Vắt Khô nếu tùy chọn Vắt được cài đặt.
07 Mức Nước	Nhấn để thay đổi mức nước thủ công.
08 Giặt	Nhấn để chọn thời gian giặt bằng cách thủ công hoặc nhấn và giữ để khởi động chương trình chỉ giặt.

09 Xả	Nhấn để thay đổi số lần xả (tối đa 5 lần xả) hoặc nhấn và giữ để khởi động chương trình chỉ xả.
10 Vắt	Nhấn để lựa chọn tốc độ vắt khác nhau hoặc nhấn và giữ để khởi động chương trình chỉ vắt.
11 Tạo Bọt Xà Phòng	Nhấn nút này để bật/tắt chức năng Tạo Bọt Xà Phòng. Chức năng này chỉ có sẵn trong chu trình GIẶT THƯỜNG hoặc ĐỒ TRẺ EM. <ul style="list-style-type: none"> Chức năng Tạo Bọt Xà Phòng giúp chất giặt tẩy thẩm thấu vào đồ giặt nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chức năng này thậm chí giúp bảo vệ đồ giặt không bị hư hại. Giặt Kỹ: Nhấn và giữ Tạo Bọt Xà Phòng trong 3 giây khi quần áo bị bẩn nhiều và cần giặt kỹ. Thời gian của chương trình giặt có thể tăng lên khi kích hoạt Giặt Kỹ.
12 Giặt Kỹ Siêu Tốc	Nhấn nút này nếu bạn cần rút ngắn thời gian giặt, áp dụng cho chu trình GIẶT THƯỜNG hoặc ĐỒ TRẺ EM. Thời gian được rút ngắn có thể khác nhau tùy theo chương trình/tài/tùy chọn đã chọn. <ul style="list-style-type: none"> Vệ Sinh Lồng Giặt Cường Độ Cao: Nhấn và giữ Giặt Kỹ Siêu Tốc trong 3 giây. Sử dụng chức năng này nếu bạn chưa thực hiện chu trình VỆ SINH LỒNG GIẶT hoặc cần hiệu suất vệ sinh lồng giặt mạnh hơn. Bạn có thể thêm chất giặt tẩy để làm sạch lồng giặt kỹ hơn.
13 Hẹn Giờ Kết Thúc	Nhấn để kết thúc việc giặt tẩy vào một thời gian cụ thể. Để hủy bỏ các cài đặt Hẹn Giờ Kết Thúc, chỉ cần tắt máy giặt. Bạn có thể đặt thời gian Hẹn Giờ Kết Thúc lên đến 24 giờ.
14 Điều Khiển Thông Minh	Nhấn để bật/tắt chức năng Điều Khiển Thông Minh. Khi chức năng Điều Khiển Thông Minh được bật, bạn có thể điều khiển máy giặt bằng thiết bị di động. Để biết thêm thông tin, xem phần SmartThings trên trang 35 .

Các bước đơn giản để bắt đầu

1. Nhấn **Nguồn** để bật máy giặt.
2. Nhấn **Chương Trình** liên tục cho đến khi chọn được chương trình mong muốn.
3. Thay đổi các cài đặt chương trình (Mức Nước, Giặt, Xả, và/hoặc Vắt) nếu cần thiết.
4. Để thêm tùy chọn, nhấn nút tương ứng.
5. Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng**.

Để thay đổi chu kỳ trong quá trình hoạt động

1. Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng** để tạm dừng vận hành.
2. Chọn một chương trình khác và lặp lại các bước 3-4 ở trên nếu cần.
3. Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng** một lần nữa để bắt đầu chương trình mới.

Vận hành

Tổng quan về chương trình

Chương trình	Mô tả	Tải tối đa (kg)
GIẶT THƯỜNG	<ul style="list-style-type: none">Sử dụng khi giặt hầu hết các loại vải bao gồm vải bông, vải lót và đồ bị dính bẩn bình thường.	Tối đa
GIẶT THÔNG MINH	<ul style="list-style-type: none">Điều chỉnh chu trình theo loại đồ giặt.	Tối đa
GIẶT NHANH	<ul style="list-style-type: none">Sử dụng khi giặt các đồ bị bẩn ít mà bạn muốn kết thúc việc giặt tẩy nhanh chóng.	Tối đa
GIẶT SIÊU SẠCH	<ul style="list-style-type: none">Chọn chức năng này nếu bạn muốn đem lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ.	Tối đa
GIẶT HƠI NƯỚC (Chỉ có trên mẫu WA80F**B**)	<ul style="list-style-type: none">Sử dụng khi giặt các loại vải bền màu hoặc bẩn nhiều, chu kỳ này đun nóng nước hơn 60 °C để loại bỏ vi khuẩn.Nếu bạn ngừng chạy chương trình này trong khi máy giặt đang đun nóng nước, nắp máy sẽ vẫn bị khóa vì sự an toàn của bạn.	3,0
ĐỒ MỎNG NHẸ	<ul style="list-style-type: none">Sử dụng khi giặt các loại vải mỏng, áo lót, đồ lót (Lụa) và vải chỉ giặt tay khác. Dùng nước giặt để được kết quả tốt nhất.	2,0
ĐỒ TRẺ EM (Chỉ có trên mẫu WA80F**S**)	<ul style="list-style-type: none">Có tính năng giặt ở nhiệt độ cao và xả thêm giúp loại bỏ bột giặt còn sót lại một cách hiệu quả.	Tối đa
GA GIƯỜNG	<ul style="list-style-type: none">Sử dụng khi giặt các mặt hàng cồng kềnh như chăn bông, chăn mền, và ga giường.Chỉ giặt một loại chăn ga một lần để được kết quả tốt nhất,	3,5
XẢ + VẮT	<ul style="list-style-type: none">Có một lượt xả thêm sau khi sử dụng chất làm mềm vải cho quần áo.	Tối đa
VỆ SINH LỒNG GIẶT	<ul style="list-style-type: none">Hãy chọn chế độ này để làm sạch lồng giặt Lực quay mạnh sẽ loại bỏ các tạp chất và mùi hôi ra khỏi lồng giặt.Một đèn báo VỆ SINH LỒNG GIẶT nhấp nháy sẽ nhắc nhở bạn làm sạch lồng giặt bằng cách sử dụng VỆ SINH LỒNG GIẶT. Để biết chi tiết, hãy xem phần Làm sạch trong hướng dẫn này.	-
CHU TRÌNH ĐÃ TẢI VỀ	<ul style="list-style-type: none">Chọn để chọn từ nhiều chương trình có sẵn trên ứng dụng SmartThings trên điện thoại thông minh.	-


Các tính năng đặc biệt

Khóa Trẻ Em

Chức năng Khóa Trẻ Em cảnh báo người dùng khi nắp vẫn mở trong khi chức năng đang hoạt động, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và ngăn ngừa tai nạn xảy ra.

Bật và tắt chức năng Khóa Trẻ Em

Nhấn giữ **Mức Nước** và **Giặt** đồng thời trong khoảng 3 giây để bật hoặc tắt chức năng Khóa Trẻ Em.

- Đèn báo Khóa Trẻ Em  nhấp nháy khi chức năng này được bật, đèn tắt khi chức năng này tắt.
- Chức năng Khóa Trẻ Em luôn được bật ngay cả khi máy giặt đã tắt.

CẢNH BÁO

Việc tắt chức năng Khóa Trẻ Em sẽ vô hiệu hóa cảnh báo an toàn. Luôn giám sát trẻ em xung quanh máy giặt để tránh tai nạn.

LƯU Ý

- Khi Khóa Trẻ Em được bật và máy giặt cũng được bật:
 - Nếu nắp mở, mã “dC” sẽ nhấp nháy và báo động sẽ kêu. Nếu nắp đóng trong vòng 30 giây sau khi báo động bắt đầu, mã “CL” sẽ nhấp nháy trên bảng điều khiển, vận hành sẽ tạm dừng và báo động sẽ tắt. Tuy nhiên, nếu nắp vẫn mở trong hơn 30 giây sau khi báo động, mã “CL” sẽ nhấp nháy và xả an toàn sẽ bắt đầu. Khi xả an toàn bắt đầu, việc đóng nắp sẽ chỉ dừng được báo động; xả an toàn sẽ tiếp tục.
- Khi Khóa Trẻ Em được bật và máy giặt tắt:
 - Nếu nắp vẫn mở trong hơn 30 giây và mực nước cao hơn giới hạn an toàn, mã “CL” sẽ nhấp nháy và quá trình xả an toàn sẽ bắt đầu. Báo động không kêu và bảng điều khiển sẽ tắt sau khi quá trình xả hoàn tất.

Vận hành

Hẹn Giờ Kết Thúc

Bạn có thể thiết lập máy giặt để kết thúc chương trình vào một thời điểm nhất định. Giờ được hiển thị là thời điểm việc giặt kết thúc.

1. Chọn một chương trình. Sau đó thay đổi các cài đặt chương trình nếu cần.
2. Nhấn **Hẹn Giờ Kết Thúc** liên tục cho đến khi thiết lập xong thời gian tắt mong muốn.
3. Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng**. Đèn báo kế bên nút **Hẹn Giờ Kết Thúc** sẽ sáng lên và bộ đếm giờ sẽ khởi động.
4. Để hủy **Hẹn Giờ Kết Thúc**, khởi động lại máy giặt bằng cách nhấn **Nguồn**.

Tình huống thực tế

Bạn muốn kết thúc chương trình kéo dài hai giờ sau 3 giờ nửa tính từ bây giờ. Để thực hiện việc này, thêm tùy chọn Hẹn Giờ Kết Thúc vào chương trình hiện tại với cài đặt 3 giờ, sau đó nhấn nút **Bắt Đầu/Tạm Dừng** tại 2:00 p.m. Máy giặt sẽ bắt đầu hoạt động vào lúc 3:00 p.m. và kết thúc vào lúc 5:00 p.m. Dưới đây là dòng thời gian cho ví dụ này.



Bật/Tắt Âm Thanh

Bạn có thể bật hoặc tắt nút này. Thiết lập của bạn sẽ vẫn có hiệu lực sau khi khởi động lại máy.

- Để tắt/bật âm, nhấn giữ đồng thời **Xả** và **Vắt** trong 3 giây.

SmartThings

Kết nối Wi-Fi

Trên điện thoại thông minh, truy cập Settings (Cài đặt), bật kết nối không dây và chọn một AP (Điểm truy cập).

- Thiết bị hỗ trợ giao thức Wi-Fi 2,4 GHz.

Tải

Trước khi ứng dụng (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), hãy tìm ứng dụng SmartThings với thuật ngữ tìm kiếm “SmartThings”. Tải về và cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động của bạn.

LƯU Ý

Để cải thiện hiệu suất, ứng dụng này có thể thay đổi mà không có thông báo.

Đăng nhập

Trước tiên bạn phải đăng nhập vào SmartThings bằng tài khoản Samsung của mình. Để tạo tài khoản Samsung mới, làm theo hướng dẫn trên ứng dụng. Bạn không cần ứng dụng khác để tạo tài khoản.

LƯU Ý

Nếu bạn có tài khoản Samsung, hãy sử dụng tài khoản này để đăng nhập. Điện thoại thông minh của Samsung đã đăng ký sẽ tự động đăng nhập.

Để đăng ký thiết bị vào SmartThings

1. Đảm bảo điện thoại thông minh đã kết nối với mạng không dây. Nếu chưa kết nối, hãy truy cập **Settings (Cài Đặt)** và bật kết nối không dây, sau đó chọn một AP (Điểm truy cập).
2. Mở **SmartThings** trên điện thoại thông minh của bạn.
3. Nếu thông báo **“A new device is found. (Đã tìm thấy một thiết bị mới.)”**, hãy chọn **Add (Thêm)**.
4. Nếu không có thông báo nào xuất hiện, chọn **+** và chọn thiết bị của bạn trong danh sách các thiết bị có sẵn. Nếu thiết bị của bạn không có trong danh sách, chọn **Device Type (Loại thiết bị) > Specific Device Model (Mẫu thiết bị đặc biệt)**, sau đó thêm thiết bị thủ công.
5. Đăng ký thiết bị với ứng dụng SmartThings như sau.
 - a. Thêm thiết bị của bạn vào SmartThings. Đảm bảo thiết bị được kết nối với SmartThings.
 - b. Khi việc đăng ký hoàn tất, thiết bị sẽ xuất hiện trên điện thoại thông minh của bạn.

Vận hành

Thông báo nguồn mở

Phần mềm đi kèm với sản phẩm này có chứa mã nguồn mở. Bạn có thể nhận mã nguồn hoàn chỉnh tương ứng trong khoảng thời gian ba năm sau lần giao hàng cuối cùng của sản phẩm này bằng cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi thông qua <http://opensource.samsung.com>

Bạn cũng có thể lấy mã nguồn hoàn chỉnh tương ứng qua phương tiện vật lý như đĩa CD-ROM; yêu cầu một khoản phí tối thiểu.

URL sau đây http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 sẽ điều hướng đến trang tải mã nguồn có sẵn và thông tin về giấy phép nguồn mở có liên quan đến sản phẩm này. Đề nghị này có giá trị đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.



LƯU Ý

Theo đây, Samsung Electronics tuyên bố rằng thiết bị vô tuyến tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn văn của tuyên bố EU về sự phù hợp có tại địa chỉ internet sau: Tuyên bố chính thức về sự phù hợp có thể được tìm thấy tại <http://www.samsung.com>, vào mục Hỗ trợ > Hỗ trợ Tìm kiếm Sản phẩm và nhập tên kiểu máy.

Công suất tối đa bộ phát Wi-Fi: 20 dBm tại 2,412 GHz – 2,472 GHz

Thông tin cập nhật bảo mật

Cập nhật bảo mật được cung cấp để tăng cường bảo mật cho thiết bị của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về cập nhật bảo mật, hãy truy cập <https://security.samsungda.com>.

- Trang web chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Bảo trì

Làm sạch

Giữ máy giặt sạch để ngăn ngừa việc giảm hiệu suất và để bảo toàn tuổi thọ máy.

Bên ngoài

- Sử dụng một miếng vải mềm để lau sạch tất cả các chất giặt tẩy, thuốc tẩy hoặc chất khác khi chúng bị tràn.
- Lau bảng điều khiển với một miếng vải mềm, ẩm. Không sử dụng bột nhám hoặc miếng lau chùi. Không xịt trực tiếp các chất giặt tẩy lên các bảng điều khiển.

VỆ SINH LỒNG GIẶT

Thực hiện chương trình này thường xuyên để làm sạch lồng giặt và loại bỏ vi khuẩn.

- Đảm bảo lồng giặt hoàn toàn trống.
- Nhấn **Nguồn** để bật máy giặt.
- Nhấn **Chương Trình** liên tục cho đến khi **VỆ SINH LỒNG GIẶT** được chọn. Bạn cũng có thể sử dụng Hẹn Giờ Kết Thúc với **VỆ SINH LỒNG GIẶT**.
- Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng**.

LƯU Ý

Nếu máy giặt được lắp đặt và sử dụng ở nơi ẩm ướt, vi khuẩn trong không khí có thể bám vào bề mặt ẩm của lồng giặt và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, gây hại cho sức khỏe của bạn. Để giữ cho lồng giặt máy giặt được sạch sẽ, hãy sử dụng chương trình **VỆ SINH LỒNG GIẶT** một lần mỗi 1-2 tháng (hoặc khi đèn báo **VỆ SINH LỒNG GIẶT** sáng lên) để vệ sinh lồng giặt.

KHUYẾN CÁO

- Chỉ chạy **VỆ SINH LỒNG GIẶT** khi lồng giặt hoàn toàn trống. Điều này có thể gây hư hại đồ giặt hoặc vấn đề với máy giặt.
- Tùy thuộc vào điều kiện và môi trường mà máy giặt được sử dụng, mức độ nhiễm bẩn trong lồng giặt hoặc kết quả của chương trình **VỆ SINH LỒNG GIẶT** có thể khác nhau. Khi sử dụng chu trình **VỆ SINH LỒNG GIẶT**, hãy đổ đều 200 ml thuốc tẩy clo xuống đáy lồng giặt.
 - Việc sử dụng quá nhiều thuốc tẩy clo có thể gây trục trặc sản phẩm. Không trộn thuốc tẩy clo với các chất khác (như giấm, thuốc tẩy có citric và oxy, v.v.)
 - Việc trộn thuốc tẩy clo với các chất này có thể tạo ra khí độc hại. Khi sử dụng thuốc tẩy clo, đảm bảo thông gió cho khu vực xung quanh. Nếu bạn đã sử dụng máy giặt trong thời gian dài mà không vệ sinh lồng giặt hoặc nếu bạn vệ sinh lồng giặt lần đầu tiên, một số chất cặn có thể vẫn còn trong lồng giặt sau chu trình **VỆ SINH LỒNG GIẶT**.
- Hãy chạy thêm một chương trình **XẢ + VẮT** để loại bỏ hoàn toàn chất cặn. Mặc dù lồng giặt không gì không dễ bị gỉ sét, nhưng chúng có thể bị gỉ trong các trường hợp sau; nếu xảy ra tình trạng gỉ sét, hãy lau lồng giặt với chất giặt tẩy trung tính bằng miếng bọt biển hoặc vải mềm.
 - Nếu bất kỳ vật kim loại nào (ghim băng, kẹp tóc, v.v.) dễ bị gỉ sét nằm trong lồng giặt trong một thời gian dài.
 - Nếu thuốc tẩy clo nằm trong lồng giặt trong một thời gian dài.
 - Nếu sử dụng quá nhiều thuốc tẩy clo trong lồng giặt.

Bảo trì

Lời nhắc VỆ SINH LỒNG GIẶT

- Đèn báo VỆ SINH LỒNG GIẶT nhắc nhở bạn làm sạch lồng giặt khi cần. Nếu bạn thấy đèn báo này nhấp nháy sau khi giặt xong, hãy lấy đồ giặt ra và chạy chu trình VỆ SINH LỒNG GIẶT.
- Bạn có thể bỏ qua lời nhắc này và tiếp tục kích hoạt các chương trình bình thường vì đây không phải là một lỗi hệ thống. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở vẫn tiếp diễn cho 6 chương trình liên tiếp ngay sau khi mỗi chương trình hoàn tất.
- Để giữ cho lồng giặt sạch sẽ, chúng tôi khuyến nghị bạn chạy chu trình VỆ SINH LỒNG GIẶT thường xuyên.

Vệ Sinh Lồng Giặt Cường Độ Cao


Sử dụng chức năng này nếu bạn chưa thực hiện chu trình VỆ SINH LỒNG GIẶT hoặc cần hiệu suất vệ sinh lồng giặt mạnh hơn. Bạn có thể thêm chất giặt tẩy để làm sạch lồng giặt kỹ hơn.

1. Đảm bảo lồng giặt đã trống.
2. Nhấn **Nguồn** để bật máy giặt.
3. Nhấn và giữ **Giặt Kỹ Siêu Tốc** trong 3 giây.
 - Đổ đều 200 ml thuốc tẩy clo vào đáy lồng giặt.
4. Nhấn **Bắt Đầu/Tạm Dừng**.


CẢNH BÁO

- Không cho bất kỳ đồ giặt nào vào lồng giặt trong khi chạy chương trình Vệ Sinh Lồng Giặt Cường Độ Cao. Đồ giặt đó có thể bị hỏng hoặc mất màu.
- Tùy thuộc vào điều kiện và môi trường mà máy giặt được sử dụng, mức độ nhiễm bẩn trong lồng giặt hoặc kết quả của chương trình Vệ Sinh Lồng Giặt Cường Độ Cao có thể khác nhau.

Bộ lọc

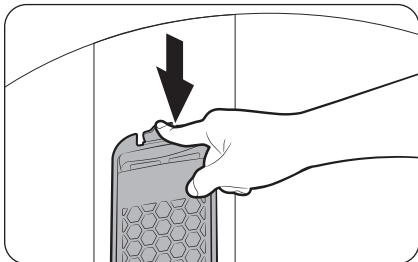


1. Ấn vùng phía trên của vỏ bộ lọc xuống để tháo ra.
2. Mở nắp và làm sạch bộ lọc bằng nước và một bàn chải.

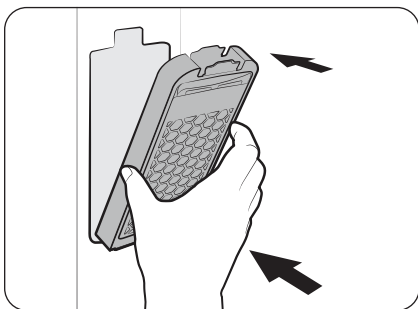


3. Khi làm sạch xong, đóng nắp và lắp lại vỏ bộ lọc vào vị trí ban đầu. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi vỏ bộ lọc được lắp vừa.

Bảo trì


Bộ lọc bơm (Chỉ có ở một số kiểu máy)

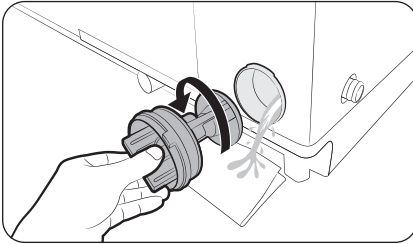

1. Đặt một tấm thấm trải sàn hoặc khăn mặt dưới bộ lọc bơm. Xoay ngược núm bộ lọc để tháo ra.

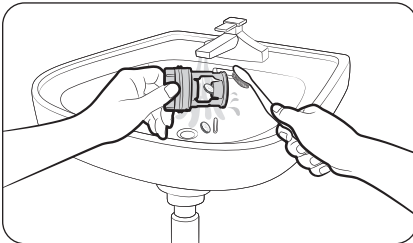


2. Làm sạch bộ lọc bằng nước và một bàn chải mềm.

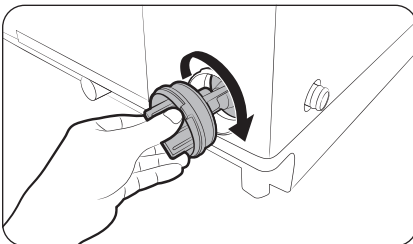


3. Lắp lại bộ lọc và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp vào vị trí.


Bộ lọc lưới

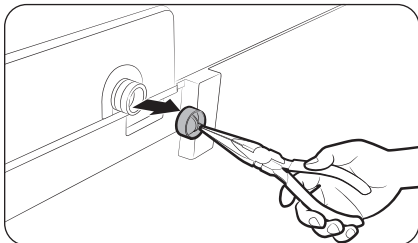


1. Dùng kim để kéo bộ lọc lưới ra khỏi phía bên trong của cửa đưa nước vào như hình vẽ.
2. Sử dụng một bàn chải mềm để làm sạch bộ lọc lưới bằng nước.

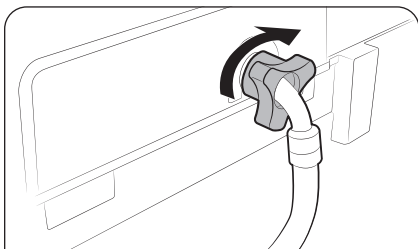

3. Lắp lại bộ lọc. Hãy chắc chắn rằng nó được siết chặt để tránh rò rỉ nước.

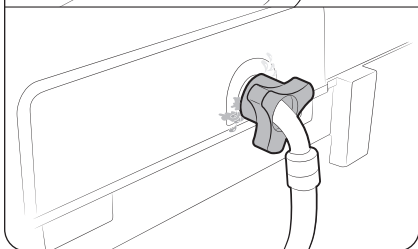


Ngăn chứa chất giặt tẩy

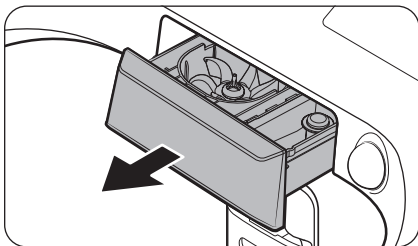


1. Kéo hoàn toàn ngăn chứa chất giặt tẩy ra.


Bảo trì

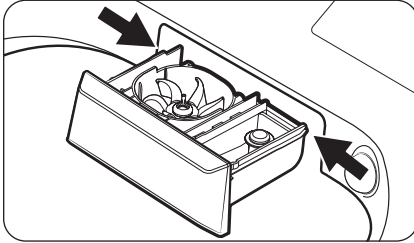


- Để tháo ra, hãy kéo ngăn chứa chất giặt tẩy trong lúc nhấn vào hai đầu ở hai bên.

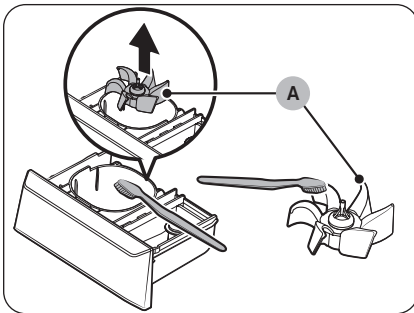

- Tháo Bubble Kit (A) ra khỏi ngăn chứa. Rửa Bubble Kit (A) và ngăn chứa trong nước ấm và làm sạch bằng bàn chải mềm.

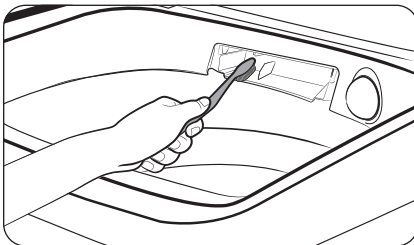

- Làm sạch kỹ lưỡng ngăn chứa mở bằng một bàn chải nhỏ, phi kim loại.

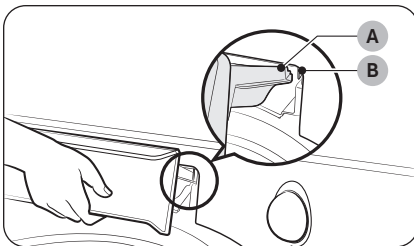

- Đưa Bubble Kit (A) trở lại ngăn chứa chất giặt tẩy. Thay thế ngăn kéo bằng cách đặt ray trượt ngăn kéo (A) lên ray trượt ngăn chứa (B) trong lúc nghiêng ngăn kéo xuống.
- Đẩy hoàn toàn ngăn kéo ngược lại để đóng.

Xử lý sự cố

Điểm kiểm tra

Nếu bạn gặp vấn đề với máy giặt, đầu tiên hãy kiểm tra bảng dưới đây và thử làm theo những gợi ý.

Vấn đề	Hành động
Không bật.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng công suất định mức cho sản phẩm.Hãy chắc chắn rằng dây điện được hoàn toàn cắm vào.Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
Không bắt đầu.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng nắp máy đã được đóng lại.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.Đảm bảo rằng bạn nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng (hoặc nhấn giữ Bắt Đầu/Tạm Dừng trong 3 giây) để khởi động máy giặt.Đảm bảo Khóa Trẻ Em không được kích hoạt.Trước khi máy giặt bắt đầu lấy nước, máy sẽ tạo ra một chuỗi các tiếng tách để kiểm tra nắp máy đã được khóa chưa và thực hiện thoát nước nhanh. (Điều này chỉ áp dụng với các kiểu máy có tính năng khóa nắp máy.)Nắp máy có mở trong chương trình vắt không? Đóng nắp và nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng (hoặc nhấn giữ Bắt Đầu/Tạm Dừng trong 3 giây) để tiếp tục. (Điều này chỉ áp dụng với các kiểu máy không có tính năng khóa nắp máy.)Máy giặt sẽ vào chế độ Chờ hoặc đang trong chương trình ngâm. Xin vui lòng chờ.Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
Không có nước cấp vào.	<ul style="list-style-type: none">Đảm bảo bạn nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng (hoặc nhấn giữ Bắt Đầu/Tạm Dừng trong 3 giây) sau khi chọn nguồn cấp nước.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.Lưới lọc ở đầu nối ống cấp nước có bị tắc không? Làm sạch lưới lọc bằng cách dùng bàn chải đánh răng đánh sạch.Nguồn cấp nước có bị cắt không? Nếu nguồn nước bị cắt, hãy đóng vòi nước và tắt nguồn.Làm thẳng ống cấp nước.Mở và đóng nắp máy, sau đó nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng (hoặc nhấn và giữ Bắt Đầu/Tạm Dừng trong 3 giây).Nếu áp lực nước thấp, phải mất nhiều thời gian để bắt đầu giặt.Nếu mức nước không cao đến mức cần thiết hoặc thấp hơn so với dự kiến, hãy sử dụng bộ chọn mức để điều chỉnh mức nước.
Sau một chương trình, chất giặt tẩy vẫn còn trong bộ phân phối tự động.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng máy giặt đang chạy với áp lực nước vừa đủ.Hãy chắc chắn rằng ngăn chứa chất giặt tẩy được lắp đúng cách.Tháo và làm sạch ngăn chứa chất giặt tẩy và sau đó thử lại.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Hành động
Rung quá mức hoặc tạo ra tiếng ồn.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên một mặt sàn bằng phẳng. Nếu mặt sàn không bằng phẳng, hãy sử dụng các chân làm cân bằng để điều chỉnh máy giặt.Hãy chắc chắn rằng máy giặt không tiếp xúc với bất kỳ vật nào khác.Hãy chắc chắn rằng trọng tải đồ giặt là cân bằng.Hãy chắc chắn rằng đồ giặt được trải đều trong máy giặt. Hãy trải đều đồ giặt và bắt đầu lại.Hãy chắc chắn rằng không gian xung quanh máy giặt không có vật chướng ngại.Tiếng kêu o o được tạo ra là điều bình thường khi máy hoạt động.Các đồ vật như tiền cổ có thể gây ra tiếng ồn. Hãy vứt bỏ các vật này khỏi máy giặt sau khi giặt xong.
Dừng.	<ul style="list-style-type: none">Cắm dây điện vào ổ cắm điện trực tiếp.Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.Đóng nắp máy và nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng (hoặc nhấn và giữ Bắt Đầu/Tạm Dừng trong 3 giây) để khởi động máy giặt. Vì sự an toàn của bạn, máy giặt sẽ không vắt trừ khi nắp máy được đóng lại. (Điều này chỉ áp dụng với các kiểu máy có tính năng khóa nắp máy.)Trước khi máy giặt bắt đầu lấy nước, máy sẽ tạo ra một chuỗi các tiếng tách để kiểm tra nắp máy đã được khóa chưa và thực hiện thoát nước nhanh.Có thể có khoảng thời gian máy tạm dừng hoặc ngâm trong chương trình. Hãy chờ một chút và máy giặt có thể khởi động.Hãy chắc chắn rằng các màn hình ống lối vào của vòi không bị tắc. Hãy làm sạch màn hình định kỳ.Vấn đề này tạm thời xảy ra do điện áp thấp và sẽ được giải quyết khi điện năng hồi phục.
Báo động VỆ SINH LỒNG GIẶT không tắt.	<ul style="list-style-type: none">Khi máy giặt được chẩn đoán cần phải làm sạch, đèn báo VỆ SINH LỒNG GIẶT sẽ nhấp nháy trong một giờ. Điều này sẽ lặp lại 6 lần liên tiếp cho tới khi bạn chạy chu trình VỆ SINH LỒNG GIẶT. Điều này là bình thường, không phải lỗi hệ thống. Để giữ cho lồng giặt sạch sẽ, bạn nên chạy chu trình này 1-3 tháng một lần.

Vấn đề	Hành động
<p>Đổ đầy nước có nhiệt độ không đúng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mở hết cả hai vòi nước. Hãy chắc chắn rằng lựa chọn nhiệt độ là đúng. Hãy chắc chắn rằng các ống được kết nối đúng cách với các vòi nước. Xối sạch đường ống nước. Ngắt kết nối các ống và làm sạch màn hình. Các màn hình bộ lọc ống có thể bị tắc. Khi máy giặt đầy, nhiệt độ nước có thể thay đổi vì tính năng điều khiển nhiệt độ tự động sẽ kiểm tra nhiệt độ nước đưa vào. Điều này là bình thường. Khi máy giặt đầy, bạn có thể nhận thấy chỉ có nước nóng và/hoặc nước lạnh chảy qua bộ phân phối khi chọn nhiệt độ nóng hoặc lạnh. Đây là một chức năng bình thường của tính năng điều khiển nhiệt độ tự động vì máy giặt xác định nhiệt độ của nước.
<p>Nắp máy bị khóa hoặc không mở được. (Điều này chỉ áp dụng với các kiểu máy có tính năng khóa nắp máy.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nắp máy bị khóa và không mở được trong khi máy giặt đang hoạt động. Để mở nắp máy, nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng để tạm dừng vận hành. (Nếu chức năng Khóa Trẻ Em được bật, bạn phải hủy chức năng Khóa Trẻ Em trước khi nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng.)
<p>Không thoát nước và/hoặc vắt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch. Hãy chắc chắn rằng điện áp là bình thường. Hãy chắc chắn rằng máy giặt đã được cắm điện. Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước đang trôi xuống dưới. (Chỉ với kiểu máy thoát nước tự nhiên) Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị tắc. Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước không bị gấp khúc. Duỗi thẳng ống thoát nước. Nếu ống thoát nước bị thu hẹp, hãy gọi cho dịch vụ. Đóng nắp máy và nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng (hoặc nhấn và giữ Bắt Đầu/Tạm Dừng trong 3 giây). Vì sự an toàn của bạn, máy giặt sẽ không vắt trừ khi nắp máy được đóng lại.
<p>Đồ giặt bị ướt vào cuối chu kỳ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tốc độ vắt là Mạnh hoặc Cực Mạnh. (Chỉ có ở một số kiểu máy) Sử dụng chất giặt tẩy hiệu quả cao (HE) để giảm bọt quá mức. Tải quá nhỏ. Tải nhỏ (chỉ có một hoặc hai đồ giặt) có thể trở nên không cân bằng và không vắt hết nước.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Hành động
Rò rỉ nước.	<ul style="list-style-type: none">• Hãy chắc chắn rằng tất cả các kết nối ống đều chặt.• Hãy chắc chắn rằng gioăng cao su của ống cấp nước ở đúng vị trí. Hãy siết chặt lại.• Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước được lắp đúng cách và an toàn cho hệ thống thoát nước.• Tránh quá tải.• Sử dụng chất giặt tẩy hiệu quả cao (HE) để ngăn ngừa bọt quá mức.• Hãy chắc chắn rằng ống cấp nước không bị gấp khúc.• Nếu nguồn nước quá mạnh, nước có thể bị rò rỉ. Hãy đóng vòi nước vào một chút.• Hãy chắc chắn rằng nước không bị rò rỉ từ vòi nước. Nếu vậy, hãy sửa chữa vòi nước.
Bọt quá mức.	<ul style="list-style-type: none">• Sử dụng chất giặt tẩy hiệu quả cao (HE) để ngăn ngừa bọt quá mức.• Giảm lượng chất giặt tẩy đối với nước mềm, tải nhỏ hoặc đồ giặt ít bẩn.• Không nên sử dụng chất giặt tẩy không phải HE.
Lồng vắt hoặc ống thoát nước/ống cấp nước bị đóng băng.	<ul style="list-style-type: none">• Sử dụng nước ấm để ngắt kết nối ống cấp nước và vòi thoát nước. Hãy ngâm chúng trong nước ấm.• Đổ nước ấm vào lồng vắt, sau đó đợi khoảng 10 phút.• Đặt một chiếc khăn nóng trên đầu nối ống thoát nước.• Nối lại ống cấp nước và vòi thoát nước và kiểm tra xem nước được cung cấp đúng không.
Nước thoát ra ngay lập tức.	<ul style="list-style-type: none">• Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước không bị tắc và được treo trên móc ống thoát nước. Đổ nước đầy một nửa lồng vắt và thử vắt lại lần nữa.• Nhấc phần cuối của ống thoát nước lên để ngăn nước chảy ra. Đổ nước đầy một nửa lồng vắt và chạy chế độ vắt sau khi thả ống thoát nước ra.• Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước được lắp đặt đúng cách. Hãy xem phần lắp đặt của hướng dẫn sử dụng này và điều chỉnh vị trí của ống thoát nước theo hướng dẫn.
Vết bẩn trên quần áo.	<ul style="list-style-type: none">• Vệ sinh bộ lọc.
Có mùi hôi.	<ul style="list-style-type: none">• Có quá nhiều bọt tích tụ trong các hốc rãnh và có thể gây ra mùi hôi.• Chạy các chương trình vệ sinh để làm vệ sinh định kỳ.• Lau khô nội thất máy giặt sau khi kết thúc một chu kỳ.


Nếu vấn đề vẫn tồn tại, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.

Mã thông tin

Nếu máy giặt không hoạt động, bạn có thể thấy một mã thông tin trên màn hình. Hãy kiểm tra bảng dưới đây và thử làm theo những gợi ý.

Mã	Hành động
1C	<p>Cảm biến Water Level (Mức Nước) không hoạt động bình thường.</p> <ul style="list-style-type: none">Kiểm tra bộ dây của Cảm biến Water Level (Mức Nước).Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng. <p>LƯU Ý</p> <p>Khi máy giặt hiển thị “1C”, máy giặt sẽ thoát nước trong 3 phút và nút Nguồn sẽ không hoạt động trong khoảng thời gian này.</p>
3C	<p>Kiểm tra động cơ xem có hoạt động không.</p> <ul style="list-style-type: none">Thử khởi động lại chương trình.Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy gọi cho dịch vụ.
4C	<p>Không có nước cấp vào.</p> <ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.Hãy chắc chắn rằng các ống nước không bị tắc.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước không bị đóng băng.Hãy chắc chắn rằng máy giặt đang hoạt động với áp lực nước đủ.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước lạnh và vòi nước nóng được kết nối đúng.Làm sạch bộ lọc lưới vì nó có thể bị tắc. <p>LƯU Ý</p> <p>Khi máy giặt hiển thị “4C”, máy giặt sẽ thoát nước trong 3 phút và nút Nguồn sẽ không hoạt động trong khoảng thời gian này.</p>
4C2	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng các ống cấp nước lạnh được gắn cố định vào vòi nước lạnh. Nếu ống nước được kết nối với vòi nước nóng, đồ giặt có thể bị biến dạng trong một số chương trình.
5C	<p>Nước không thoát ra ngoài.</p> <ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị đóng băng hoặc bị tắc.Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước được đặt đúng vị trí, tùy thuộc vào kiểu kết nối.Làm sạch bộ lọc các mảnh vỡ vì nó có thể bị tắc.Hãy chắc chắn rằng ống xả đã được nắn thẳng trên toàn bộ đoạn đường đến hệ thống thoát nước.Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
8C	<p>Kiểm tra cảm biến MEMS.</p> <ul style="list-style-type: none">Tắt nguồn máy giặt. Đợi 2-3 phút, bật máy giặt rồi thử lại lần nữa.Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy gọi cho dịch vụ.

Xử lý sự cố

Mã	Hành động
9C1	Bảng điều khiển điện tử cần được kiểm tra (Lỗi Vượt Điện áp). <ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra PCB và bộ dây.• Kiểm tra xem điện có được cung cấp đúng cách không.• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
9C2	Phát hiện điện áp thấp. <ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem dây nguồn được cắm vào chưa.• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
dC dC1	Nắp máy giặt không được đóng đúng cách. <ul style="list-style-type: none">• Hãy chắc chắn rằng nắp máy đã được đóng lại đúng cách.• Hãy chắc chắn rằng đồ giặt không bị kẹt ở nắp máy.• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
HC	Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiệt độ cao. <ul style="list-style-type: none">• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
LC	Kiểm tra ống xả nước. <ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo rằng đầu vòi xả đã được đặt trên sàn.• Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị tắc.• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng. <p> LƯU Ý</p> <p>Khi máy giặt hiển thị “LC”, máy giặt sẽ thoát nước trong 3 phút và nút Nguồn sẽ không hoạt động trong khoảng thời gian này.</p>
OC	Nước tràn. <ul style="list-style-type: none">• Khởi động lại sau khi vắt.• Nếu mã thông tin vẫn còn trên màn hình, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.
Ub	Chức năng vắt không hoạt động. <ul style="list-style-type: none">• Hãy chắc chắn rằng đồ giặt đã được trải đều.• Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên bề mặt bằng phẳng, vững chắc.• Phân phối lại tải trọng. Nếu chỉ cần giặt một món đồ, chẳng hạn như áo choàng tắm hoặc quần jean, kết quả vắt cuối cùng có thể không đạt yêu cầu và thông báo kiểm tra “Ub” sẽ hiển thị trên màn hình.

Nếu có bất kỳ mã thông tin nào liên tục xuất hiện trên màn hình, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.

Thông số kỹ thuật

Tờ Thông số sản phẩm

Kiểu		Máy giặt cửa trên		
		WA80F21B**	WA80F19B**	WA80F15B**
Khối lượng giặt tối đa (kg)		21,0	19,0	15,0
Công suất tiêu thụ (W)	AC 220-240 V / 50 Hz	1400-1650		
Kích thước (mm)		R637 x S701 x C1093		R610 x S675 x C1089
Trọng lượng tịnh (kg)		47,0		43,0
Áp lực nước (kPa)		50-800		
Tốc độ quay (vòng/phút)		700		

Kiểu		Máy giặt cửa trên	
		WA80F15S**	WA80F13S**
Khối lượng giặt tối đa (kg)		15,0	13,0
Công suất tiêu thụ (W)	AC 220-240 V / 50 Hz	500	
Kích thước (mm)		R610 x S675 x C1089	R610 x S675 x C1059
Trọng lượng tịnh (kg)		40,0	
Áp lực nước (kPa)		50-800	
Tốc độ quay (vòng/phút)		700	

LƯU Ý

- Dấu hoa thị (*) có nghĩa là kiểu máy khác nhau và có thể thay đổi từ (0-9) hoặc (A-Z).
- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo vì các mục đích cải thiện chất lượng.
- Máy giặt có thể hoạt động trong điều kiện áp lực nước thấp, nhưng hiệu suất có thể bị ảnh hưởng.
- Thông số nhãn tiết kiệm năng lượng được xác định bằng cách sử dụng chương trình sau theo TCVN 8526.
 - Chương trình là "GIẶT THƯỜNG + Mức Nước 10".

Memo

Memo

SAMSUNG

THẮC MẮC HOẶC GÓP Ý?

QUỐC GIA	LIÊN HỆ	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI
VIETNAM		www.samsung.com/vn/support



DC68-00000A-00