

Nagakawa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG

Model: NAG0825



CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để sử dụng khi cần thiết

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kính gửi Quý khách hàng!

Quý khách vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để có thể vận hành, bảo dưỡng thiết bị dễ dàng và đúng cách.

Quý khách lưu ý giữ lại sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo hoặc chuyển cho người sử dụng sau.

NHẬN HỖ TRỢ TỪ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Khi gặp bất kỳ vấn đề nào với sản phẩm, Quý khách vui lòng chủ động đọc lại sách hướng dẫn sử dụng để có thể tự xử lý các vấn đề đơn giản.
- Nếu Quý khách không thể tự giải quyết được vấn đề, hãy gọi ngay cho Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa **1900 54 54 89** để được hỗ trợ kỹ thuật.



Khuyến cáo!
Xử lý rác thải từ các thiết bị điện & điện tử đúng cách!
Quý khách lưu ý: Khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, hãy phân loại sản phẩm này và phụ kiện điện tử của nó với các loại rác thải thông thường trước khi vứt bỏ, nhằm tăng khả năng tái sử dụng vật liệu và ngăn chặn ảnh hưởng xấu tới môi trường hoặc sức khỏe con người.

NỘI DUNG

1. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN.....	2
2. CẤU TẠO SẢN PHẨM.....	3
3. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH.....	4
4. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÀ 1 SỐ CÔNG THỨC NẤU.....	6
5. VỆ SINH, BẢO QUẢN.....	8
6. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ.....	9


1. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

1. Vui lòng giữ phích cắm và thân máy khô ráo.
2. Không thực hiện các thao tác không được giới thiệu trong sách hướng dẫn, không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm.
3. Không chạm vào những lưỡi dao của máy để tránh xảy ra thương tích.
4. Dây nguồn phải có đường nối đất. Và tắt nguồn trước khi di chuyển.
5. Tắt nguồn và rút phích cắm nếu không sử dụng sản phẩm.
6. Để xa tầm tay trẻ em, không để trẻ sử dụng một mình để tránh tai nạn.
7. Bảo quản dây điện cẩn thận, không xử lý, bẻ, kéo, tự ý vặn, kéo dài hoặc đè lên bằng vật nặng để tránh bị đứt hoặc tai nạn.
8. Hãy gửi đến trung tâm sửa chữa hoặc thợ chuyên nghiệp để sửa chữa nếu dây nguồn có vấn đề.
9. Sản phẩm này sử dụng động cơ tốc độ cao, nếu xuất hiện tiếng ồn không ổn định trong quá trình làm việc là bình thường.
10. Cắt nguyên liệu đã chuẩn bị thành khoảng 1cm trước khi sử dụng.
11. Tránh xa lửa, nước và các vật liệu dễ cháy trong quá trình làm việc.
12. Khi pha đồ uống nóng, phải giữ cho mức nước ở khoảng 0,35L, không ít hơn hoặc nhiều hơn để tránh bị cháy khét hoặc cấp nhiệt không đều.
13. Cẩn thận với hơi nước phun ra, nước nóng bắn ra ngoài và không mở nắp khi pha đồ uống nóng.

Thông số kỹ thuật

Model	NAG0825
Dung tích	600 ml
Điện áp	220V~, 50Hz
Công suất	100W
Công suất gia nhiệt	500W
Hẹn giờ tắt	Có
Loại điều khiển	Phím nhấn cảm ứng
Chương trình thiết lập sẵn	Soymilk, Baby food, Juice, Water, Cook, Tea, Preset, Warm

2. CẤU TẠO MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG

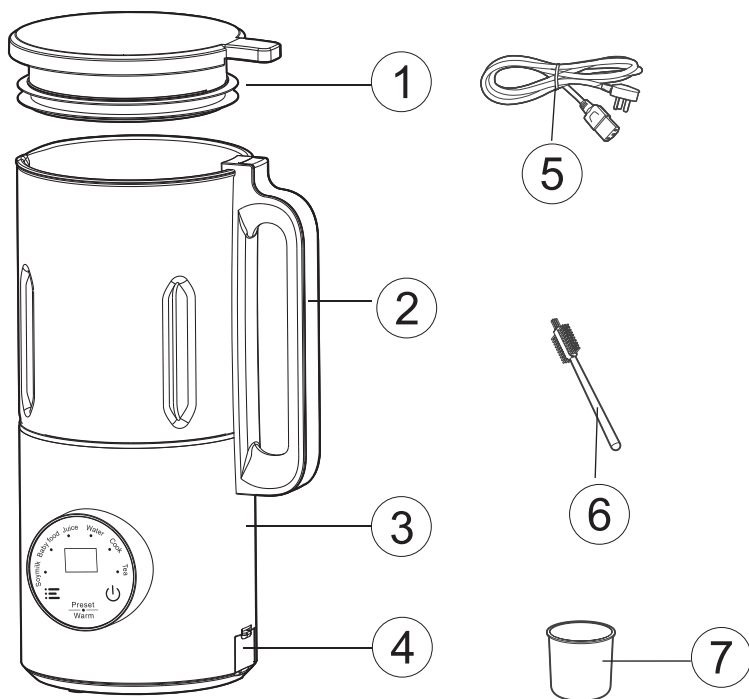


- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Nắp | 5. Dây cắm |
| 2. Tay cầm | 6. Bàn chải |
| 3. Thân máy | 7. Cốc đong |
| 4. Cổng nguồn | |

Lưu ý: Hình ảnh chỉ minh họa cấu tạo sản phẩm, có thể khác biệt với model máy làm sữa hạt đa năng thực tế.

3. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

a. Giải thích các phím chức năng

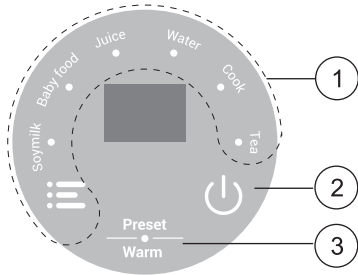

1. Menu nhấn chọn:

* 6 chương trình nấu được cài đặt sẵn: Soymilk, Baby food, Juice, Water, Cook, Tea.




* 2 tùy chọn giữ ấm: 40°C và 60°C

2. Start / Cancel: Khởi động/ Ngừng






3. Phím cài đặt thời gian/ giữ ấm

Lưu ý: với sản phẩm này khi bạn cấp nguồn điện là máy đã ở trạng thái chờ





Với chế độ hoạt động bình thường quy trình như sau:

Vào Menu  nhấn để chọn chương trình nấu cần sau đó nhấn  để khởi động chương trình đã chọn. Nếu chọn sai chức năng hoặc muốn hủy chương trình đang chạy thì nhấn  để thoát ra cài đặt lại.

Với chế độ hẹn giờ quy trình như sau:



Vào Menu  nhấn để chọn chức năng cần sau đó nhấn  để khởi động chức năng hẹn giờ (mặc định là 8h), nếu muốn thay đổi thời gian thì nhấn  để chọn thời gian mong muốn (từ 1h - 12h), sau khi cài đặt giờ xong chọn  máy bắt đầu đếm ngược. Nếu chọn sai chức năng hoặc muốn hủy chương trình đang chạy thì nhấn  để thoát ra cài đặt lại.

Với chế độ giữ ấm quy trình như sau:



Nhấn  giữ 3 giây, màn hình hiển thị 60 tương ứng với nhiệt độ ủ ấm 60°C nhấn  để thay đổi nhiệt độ thành 40°C, nhấn  để máy bắt đầu hoạt động. Nếu muốn kết thúc quá trình giữ ấm nhấn  và màn hình hiển thị "bb" với thời gian mặc định là 2 giờ. Sau khi các chương trình nấu kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", với âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.

b. Các chương trình nấu cài đặt sẵn:



*** Soymilk/Sữa đậu nành: 27 phút**

Bật nguồn, nhấn  để chọn chương trình "Soymilk", đèn báo "Soymilk" sẽ sáng. Và màn hình hiển thị "27", tức thời gian nấu "Soymilk" là khoảng 27 phút. Sau đó nhấn vào  là khởi động chương trình. Trong quá trình chương trình hoạt động đèn báo chương trình và màn hình hiển thị luôn sáng. Khi chương trình "Soymilk" kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", kèm theo âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.



*** Baby food: 23 phút**

Bật nguồn, nhấn  để chọn chương trình "Baby food", đèn báo "Baby food" sẽ sáng. Và màn hình sẽ hiển thị "23", tức thời gian nấu của "Baby food" là khoảng 23 phút. Sau đó chạm vào  để khởi động chương trình. Trong quá trình chương trình hoạt động, đèn báo chương trình và màn hình hiển thị luôn sáng. Khi chương trình "Baby food" kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", kèm theo âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.



*** Juice: 2 phút**

Bật nguồn, nhấn  để chọn chương trình "Juice", đèn báo "Juice" sẽ sáng. Và màn hình hiển thị "2", tức thời gian nấu "Juice" là khoảng 2 phút. Sau đó nhấn vào  là khởi động chương trình. Trong quá trình chương trình hoạt động đèn báo chương trình và màn hình hiển thị luôn sáng. Khi chương trình "Juice" kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", kèm theo âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.



*** Water: 8 phút**

Bật nguồn, nhấn  để chọn chương trình "Water", đèn báo "Water" sẽ sáng. Và màn hình hiển thị "8", tức thời gian nấu "Water" là khoảng 8 phút. Sau đó nhấn vào  là khởi động chương trình. Trong quá trình chương trình hoạt động đèn báo chương trình và màn hình hiển thị luôn sáng. Sau khi đun sôi thì máy tự động vào chương trình giữ ấm, màn hình hiển thị "bb" với thời gian mặc định là 2 giờ ở nhiệt độ 60°C. Khi chương trình giữ ấm kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", kèm theo âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.

*** Cook: 25 phút**

Bật nguồn, nhấn  để chọn chương trình "Cook", đèn báo "Cook" sẽ sáng. Và màn hình hiển thị "25", tức thời gian nấu "Cook" là khoảng 25 phút. Sau đó nhấn vào  là khởi động chương trình. Trong quá trình chương trình hoạt động đèn báo chương trình và màn hình hiển thị luôn sáng. Khi chương trình "Soymilk" kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", kèm theo âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.

*** Tea: 18 phút**


Bật nguồn, nhấn  để chọn chương trình "Tea", đèn báo "Tea" sẽ sáng. Và màn hình hiển thị "18", tức thời gian nấu "Tea" là khoảng 18 phút. Sau đó nhấn vào  là khởi động chương trình. Trong quá trình chương trình hoạt động đèn báo chương trình và màn hình hiển thị luôn sáng. Sau khi đun sôi thì máy tự động vào chương trình giữ ấm, màn hình hiển thị "bb" với thời gian mặc định là 2 giờ ở nhiệt độ 60°C. Khi chương trình giữ ấm kết thúc, màn hình sẽ hiển thị "00", kèm theo âm thanh "Bíp" trong khoảng 10 giây.

4. LƯU Ý SỬ DỤNG VÀ MỘT SỐ CÔNG THỨC NẤU TIÊU BIỂU

1. Bỏ nguyên liệu đã thái nhỏ khoảng 1cm x 1cm x 1cm vào cối sau đó thêm nước ở giữa "Min" dưới "Max"



2. Đóng nắp lại đúng vị trí khóa từ






3. Bật nguồn, nhấn chức năng để chọn chức năng mong muốn, sau đó nhấn để bắt đầu hoạt động.







4. Sau khi báo hiệu 10 giây thể hiện chức năng đã kết thúc, có thể rút phích cắm ra.

5. Một tay giữ lấy thân máy, tay còn lại mở nắp máy xay, rồi múc ra.



Chương trình	Nguyên liệu	Công thức tiến hành
Soy milk	Cho vào 20g (1 cốc) đậu khô, sau đó thêm nước vào sao mực nước nằm giữa vạch "Min" và "Max".	Bật nguồn, chọn phím "Soy milk", sau đó nhấn  máy sẽ bắt đầu hoạt động trong 27 phút, cho đến khi tự động kết thúc.
	<ul style="list-style-type: none"> * Không thêm quá nhiều thành phần hoặc nước để tránh bị trào hoặc ảnh hưởng đến hương vị. * Không thêm nguyên liệu trong quá trình làm việc để tránh bị khét. * Không đun lần 2 để tránh bị nhão <p><i>Lưu ý: Sau khi nấu chín, có thể cho thêm gia vị (như đường/muối) vào, mở nắp rồi nhấn phím "Juice" để khuấy đều.</i></p>	
Baby food	20g gạo, hạt kê hoặc các thành phần khác, sau đó thêm nước vào sao cho mực nước nằm giữa vạch "Min" & "Max"	Bật nguồn sau đó chọn "Baby food" nhấn  máy sẽ bắt đầu hoạt động trong 23 phút cho đến khi tự động kết thúc là đã xong thành phẩm.
	<ul style="list-style-type: none"> * Không thêm quá nhiều thành phần (đặc biệt là gạo, tinh bột...hàm lượng cao, tổng lượng không vượt quá 80g). * Không đun lần 2 để tránh bị nhão. <p><i>Lưu ý: Sau khi nấu chín, có thể cho thêm gia vị (như đường/muối) vào, mở nắp rồi nhấn phím "Juice" để khuấy đều.</i></p>	

Chương trình	Nguyên liệu	Công thức tiến hành
Juice	Thêm không quá 100g cà chua dưa hấu, xoài...v.v., sau đó thêm nước vào sao cho mực nước nằm giữa vạch "Min" & "Max"	Bật nguồn, chọn phím "Juice" sau đó nhấn  máy sẽ bắt đầu hoạt động trong 2 phút, cho đến khi tự động kết thúc
	* Không thêm quá nhiều nước vượt quá mức tối đa trong cối.	
Water	Cho nước vào sao cho mực nước nằm giữa vạch "Min" & "Max"	Bật nguồn sau đó chọn "Water" nhấn  máy sẽ bắt đầu hoạt động trong 3-10 phút cho đến khi tự động kết thúc.
	* Không thêm quá nhiều nước vượt quá mức tối đa trong cối.	
Cook	Cho không quá 100g cà rốt cà chua, khoai tây hoặc các nguyên liệu khác, sau đó thêm nước vào sao cho mực nước nằm giữa vạch "Min" & "Max"	Bật nguồn sau đó chọn "Cook". nhấn  máy sẽ bắt đầu hoạt động trong 25 - 30 phút cho đến khi tự động kết thúc.
	* Không thêm quá nhiều thực phẩm hoặc nước vượt quá mức tối đa trong cối.	
Tea	Cho một ít trà như hoa cúc khô hoặc hoa hồng hoặc các loại trà...v.v., Thêm nước vào sao cho mực nước nằm giữa vạch "Min" & "Max"	Bật nguồn sau đó chọn "Tea". nhấn  máy sẽ bắt đầu hoạt động trong 18 phút. Nếu cần bạn có thể cho 1 chút đường vào bên trong để vị trà thêm đậm.
	* Không thêm quá nhiều nước vượt quá mức tối đa trong cối.	

Chú ý:

- Mỗi yêu cầu khác biệt sẽ có chức năng khác biệt. Cần phải chọn chức năng hiệu chỉnh như bạn muốn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị và mùi vị. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ bị tràn hoặc cháy
- Có tín hiệu phát ra bên trong thân máy, không được tháo nắp đậy trong quá trình làm việc, nếu không máy sẽ không hoạt động bình thường.
- Không được phép lấy nắp khi đang hoạt động, nếu không sẽ có khả năng xảy ra thương tích.

5. VỆ SINH, BẢO QUẢN

- * Rút phích cắm ra trước khi vệ sinh.
- * Cẩn thận với lưỡi dao sắc bén khi làm sạch.
- * Không lau máy bằng hóa chất như cồn.
- * Không rửa trực tiếp máy.
- * Khi gặp phải vết bẩn khó làm sạch không được ngâm cối với nước nóng, hãy cọ theo cùng một chiều bằng miếng bọt biển, sau đó dùng nước sạch đổ vào trong cối để làm sạch.
- * Không đặt sản phẩm ở nơi cao, áp suất cao, tránh xa lửa, nguồn nhiệt.
- * Làm nguội cối trước khi làm sạch.
- * Dùng khăn khô lau phần đế và nắp mô tơ sau khi làm sạch, sau đó lưu giữ bảo quản ở nơi khô thoáng



Không rửa trực tiếp dưới vòi nước



Không ngâm máy trực tiếp vào trong nước



Vệ sinh lau máy bằng vải sạch

6. MỘT SỐ LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Sự cố	Nguyên nhân	Phương pháp giải quyết
E1	Cảm biến ngăn mạch	* Gọi bảo hành
E2	Điều khiển từ bị lỗi	* Đóng nắp đúng theo hướng dẫn * Gọi bảo hành
E3	Mâm nhiệt không hoạt động	* Dùng cốc đồng để đổ nước vào, thêm nước theo tỷ lệ
E5	Mâm nhiệt không ngắt, Bảng mạch lỗi	* Dọn dẹp máy và để nó hạ nhiệt trong nửa giờ, sau đó bật trở lại. * Gọi bảo hành
E6	Lưỡi dao không quay	* Đưa nguyên liệu vào theo hướng dẫn
E7	Màn hình hiển thị đang làm việc bình thường nhưng mâm nhiệt và động cơ không hoạt động	* Rút ổ cắm chờ trong 5 phút rồi bật trở lại
Tràn	Quá nhiều hoặc thực phẩm bên trong	* Cho vào cối một lượng nguyên liệu vừa đủ
Bị nhão	Quá nhiều nước và ít thực phẩm	* Cho lượng nước và nguyên liệu phù hợp
E8	Cảm biến hở mạch	* Gọi bảo hành

Lưu ý:

- Không sử dụng máy khi có dấu hiệu trục trặc.
- Không nên tự ý tháo và sửa chữa.
- Hãy liên hệ với đại lý bán hàng hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng Nagakawa **hotline 1900 54 54 89** để được tư vấn, kiểm tra sửa chữa



1900 54 54 89

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (NAGAKAWA GROUP)

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Website: www.nagakawa.com.vn

Email: chamsockhachhang@nagakawa.com.vn

FB: facebook.com/nag.vietnam