




CÁC LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT

- Sử dụng điều khiển đặt đèn về chế độ tự động, để đèn tự động bật khi trời tối.
- Cố định đèn bằng vít nở sắt, nên lắp đặt đèn ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Sau khi lắp đặt và sử dụng, đèn NLMT sẽ tự động sạc hàng ngày, tự động sáng khi trời tối. Không cần phải điều chỉnh.
- Vào những dịp thời tiết mây, mưa nhiều ngày liên tiếp, đèn có thể sẽ không đủ điện để sáng tốt nhất, đèn có thể sáng yếu hơn bình thường.
- Đèn được thiết kế chống nước, bụi bẩn, nên đèn có thể hoạt động bình thường ngoài trời.
- Khuyến nghị: Đèn NLMT cần sạc dưới ánh nắng trực tiếp nhiều hơn 6h một ngày để có hiệu suất sáng tốt nhất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK



Hướng lắp đặt Tấm pin NLMT

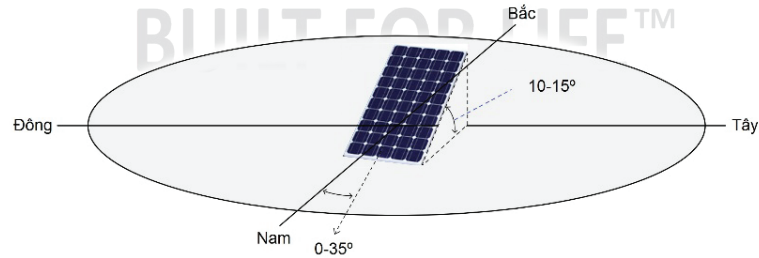


Hướng và góc phù hợp để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời: Tấm pin được đặt theo hướng Bắc Nam xuôi về hướng Nam. Theo góc nghiêng 10 – 15°. Có thể đặt lệch theo hướng bắc Nam khoảng 0 ~ 35°.

Lưu ý: Đặt tấm pin NLMT theo hướng khuyến nghị (Bắc Nam) để tấm pin có hiệu suất hoạt động tốt nhất.

CÁCH LẮP ĐẶT ĐÈN PHA



Bước 1: Lắp khung cố định tấm pin năng lượng mặt trời.



Bước 2: Lắp tấm pin năng lượng mặt trời lên mái (Hoặc vị trí thuận tiện)




Bước 3: Cắm giắc kết nối giữa tấm pin và đèn. Sau khi cắm giắc đèn sẽ tắt (Nếu không tắt kiểm tra lại giắc kết nối).



Cuối cùng lắp đèn vào vị trí cần lắp.

CÁCH LẮP ĐẶT ĐÈN ĐƯỜNG



Bước 1: Lắp khung cố định tấm pin năng lượng mặt trời.



Bước 2: Lắp khung đỡ hình chữ H lên giá đỡ chính.



Bước 4: Lắp đầu đèn vào thanh đỡ chính và bật đèn sáng.



Bước 3: Kết nối khung cố định tấm pin năng lượng mặt trời vào thanh đỡ chính.



Bước 5: Cắm giắc kết nối giữa tấm pin và đèn. Sau khi cắm giắc đèn sẽ tắt (Nếu không tắt kiểm tra lại giắc kết nối).



Cuối cùng lắp đèn vào vị trí cần lắp.